

أعلى 5 مسؤولية ممتازة الجودة padel المحكمة مصنع الزجاج في الصين



هل تفكر في بناء محكمة بادل؟ هل تبحث عن شركة تصنيع الزجاج بادل المحكمة المسؤولية؟ كيف يمكننا التحكم في نوعية الزجاج المحكمة padel، هذه المادة سوف اقول لكم الجواب.

لماذا يجب اختيار مصنع زجاج محكمة Padel مسؤول

محكمة بادل هو 20 مترا طويلة و 10 مترا واسعة مع الجدران الخلفية التي تبذل من الزجاج يصل إلى ارتفاع 3 أمتار، في حين أن الجدران الجانبية الزجاجية padel المحكمة تنتهي بعد 4 أمتار. الجدران

يمكن أن تكون مصنوعة من الزجاج أو مادة صلبة أخرى، حتى مثل الخرسانة. يتم إغلاق بقية المحكمة باستخدام شبكة معدنية على ارتفاع 4 أمتار.



كجزء واحد من المحكمة، والزجاج عالية الجودة خفف لمحكمة بادل مهم جدا.

When you watch the padel game, you should be aware of such news: the owner of three Champions League triumphs, six La Liga titles, two Copa del Rey trophies, and two UEFA Super Cups, one of the best central defenders in the world—Puyol, elite mentality clearly didn't stop when he retired. When he ran through the glass to try to get a ball back in a game of tennis with a friend, the padel court glass had self-explosion.



Images of Puyol in 2019 went viral after they showed some shattered glass on a court with the center-back showing off his war wounds as blood dripped down his arm and leg

Another accident happened to the PADEL star Paquita Navarro. The incident happened during the 11th game of the second set, with the Andalusian ace sent to hospital for treatment of his severe cuts



لماذا انفجار الزجاج padel المحكمة الذاتي؟

1. الانفجار الذاتي الناجم عن عيوب جودة المواد الخام

There are stones, impurities, and bubbles in the (1) ▪ glass: The impurities in the glass are the weak points of tempered glass and the places where stress is concentrated. Especially if the stone is in the tensile stress zone of the tempered glass, it is an important factor leading to the explosion. Stones exist in glass and have a different coefficient of expansion from the glass body. After glass tempering, the stress concentration in the crack area around the stone increases exponentially. When the expansion coefficient of the stone is smaller than that of glass, the tangential stress around the stone is in tension. The crack propagation that accompanies the stone is very .easy to occur

The glass surface has defects like scratches. Or (2) ▪ edges and corner chipping due to improper processing or operation, which may easily cause stress concentration .or cause the tempered glass to explode

2. الانفجار الذاتي الناجم عن الإجهاد غير المتكافئ والإزاحة

During the production of tempered padel court glass, the heating or cooling process produces temperature unevenness along with the thickness of the glass, which makes the tensile stress deviate to one side, causing uneven stress and self- .explosion

3. الانفجار الذاتي الناجم عن درجة عالية جدا من تشديد

بشكل عام ، كلما ارتفعت درجة تخفيف الزجاج المقسى ، كلما كان الزجاج المقسى أسهل في الانفجار. يزيد احتمال التفجير الذاتي بنسبة 20%~25% لكل مستوى من مستويات التشدد.



كيف يمكننا التحكم في نوعية الزجاج بأدلة المحكمة؟

باعتبارها المهنية padel المحكمة مصنع الزجاج، وسوف نتحكم في الجودة في كل خطوة.

1. Raw materials

There are 300 flat glass factories in China, our top A-grade raw materials are from Xinyiglass, with no bubbles no chips no scratches with a perfect surface. The quality is far up than Huaerrun, Hongtai, Mingxuan, etc. Our sufficient monthly orders allow us to cooperate with large flat factories to ensure the supply of raw materials.

2. Cutting

We use heavy-duty cutting machines such as Lisek, and Bottero,

to ensure that the size will not be affected, and there will
.be no chipping, no rough fragmentation, and edge



المعدات المستخدمة في تصنيع racket *padel* هي معدات متخصصة مصممة خصيصاً
لصنع racket *padel* بجودة عالية.

Edge Grinding .3

الانحراف البعدي للزجاج النهائي له متطلبات صارمة: بالنسبة للزجاج
الباديل ، يجب أن يكون الانحراف ضمن ± 3 مم للطول والعرض ، في حدود
5 مم قطرياً. تلميع التوحيد السطوح، لا حافة أو التقطيع الزاوية.



الآلة المستخدمة في تصنيع paddel هي آلة قطع الزجاج
التي تستخدم في تصنيع paddel

Drilling .4

تثبيت الرسومات تماما ومعايير العملاء، ودقيقة، لا عيوب على حافة
الحفرة. يجب أن يكون الوضع دقيقا وقطر الثقب دقيقا. قياس كل
حفرة.




المنتجات الزجاجية المستخدمة في تصنيع paddel
المنتجات الزجاجية المستخدمة في تصنيع paddel

5. Tempering

We use Landglass and NorthGlass A3 series tempering furnaces,
.you know how important tempering quality is to padel glass

لدينا معيار الزجاج padel:

- 1.1. يجب أن يكون انحناء الطائرة الزجاجية بأكملها ضمن 0.2% من الحافة المختبرة.
- 2.2. يجب ألا تتجاوز موجة الأسطوانة القصوى 0.15 مم.
- 3.3. يجب أن الحافة الاعوجاج لا تتجاوز 0.20mm.
4. الإجهاد السطحي خفف < 90 Mpa
5. تخفيف فرق الإجهاد > 8 Mpa
6. Full inspection must pass the stress tester and particle size inspection

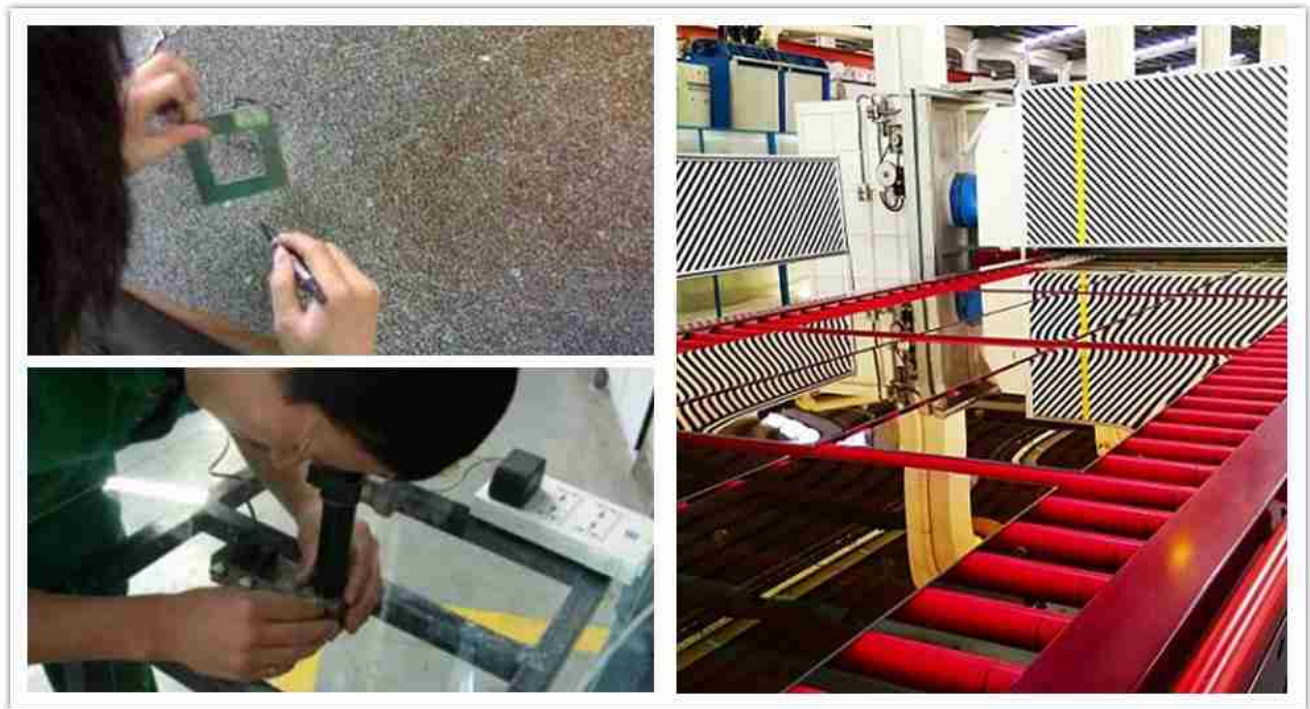

المنتجات الزجاجية المستخدمة في تصنيع paddel
المنتجات الزجاجية المستخدمة في تصنيع paddel

6. Packing detail

صناديق الخشب الرقائقي قوية لضمان السلامة أثناء النقل لمسافات طويلة.



نوعيه

- بادل زجاج المحكمة تخضع ل ISO9001:
- بادل المحكمة الزجاج تخضع ل ASTM 1048 ;
- بادل المحكمة الزجاج تخضع ل CE ;
- بادل المحكمة الزجاج تخضع ل AS ;

الشهادات:

