

الصين سوبر قوية 2.28PVB + 12mm مغلفة الزجاج مصعد الصانع



1، ما هو مصعد الزجاج؟

سوف المصعد الزجاج في الغالب استخدام تكوين الزجاج مغلفة، وهو يستخدم زجاج مغلفة قوية مع ألواح زجاجية سميكة جدا مغلفة من قبل interlayer من مادة PVB أو SGP. لتحقيق مظهر شفاف جيد وكذلك قوة قوية لمكافحة التأثير.

في الوقت الحاضر معظم المهندسين المعماريين يختارون المنتجات الزجاجية لتزيين منزل سكني أو المباني التجارية. مصعد زجاجي ليس فقط يمكن أن تساعدك على تحقيق شعور جيد من الجمال ولكن أيضا توفير حل مناسب لنقل البشر من الطابق إلى آخر الكلمة. خاصة عندما يكون هناك شخص معاق أو كبار السن في منزل كبير.



□□□□ □□□□ □□□□




مصعد زجاجي

2، كيف مصنع مصعد الزجاج إنتاج المنتجات مغلفة مصعد الزجاج؟

[شنتش التين زجاج](#) لديها المهنية مصنع مصعد الزجاج، يمكن أن توفر جميع أنواع التصاميم لمنتجات المصاعد الزجاجية مغلفة.

أدناه هو واحد من التكوين لدينا نموذجية لمترو الانفاق حل المصعد الزجاجي - 12mm FT واضحة + 12mm + 2.28PVB الزجاج المغلفة FT واضحة.

يتم قطع الزجاج 12mm واضحة لحجم؛

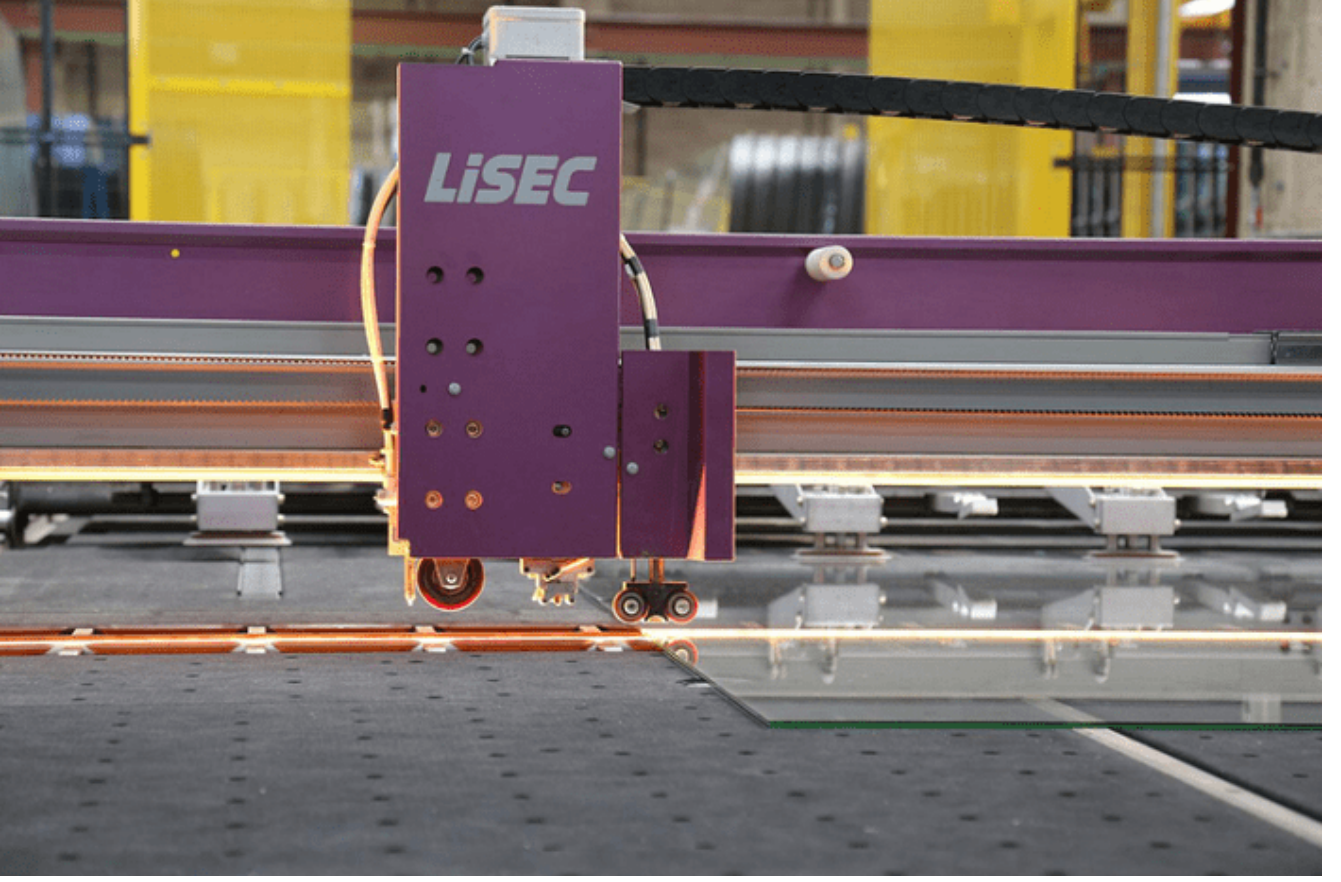

2، لا غرامة حافة تلميع للـ12mm الزجاج واضحة، تأكد من عدم وجود رقائق، لا خدوش أثناء العملية؛

3، حفر الثقوب وفقا لرسومات CAD؛



4، نقل خفض لحجم الزجاج 12mm واضحة إلى فرن اهدأ لتسخين ما يصل الى حوالي 700 درجة ودرجة الحرارة ثم تبرد بسرعة من قبل طائرة الرياح القوية. بعد عملية هدأ، يمكن أن تزيد قوة الزجاج خفف من قبل 5 مرات من الزجاج الصلب العادي. في هذه العملية، ونحن

السيطرة على الإجهاد هداً والتوحيد خفف كذلك.



الخط الإنتاجي للزجاج

5، وبعد هداً، يتم نقل الزجاج 12mm خفف واضحة إلى خط التصفيح. في غرفة التصفيح خالية من الغبار، واثنين من 12mm واضحة ألواح الزجاج خفف كامل سيتم pared مع 2.28pvb مغلفة في ما بين، في هذه العملية، وسوف نتأكد من عدم وجود تجاوز للزجاج أو أي الملوثات مغلفة في الزجاج. في وقت لاحق سيتم إرسالها إلى الألواح الزجاجية two 130 درجة أعلى من ارتفاع أوتوكلاف عالية، وتحمل الضغط العالي الضغط (حوالي 3 ~ 5bar) لأكثر من 6 ساعات. ثم التصفيح بين الزجاج و PVB هو ملزمة بشكل دائم معا.



Figure 1. Spinning process in a textile factory



Figure 2. Dyeing process in a textile factory

6، بعد التصفيح كاملة، واضحة حافة الزجاج مغلفة. وحزم المنتجات الزجاجية في صناديق الخشب الرقائقي قوية لضمان سلامة الشحن.




المنتجات الزجاجية

3، شنتشن التين زجاج مغلفة خصائص المصعد الزجاج:


اسم المنتج	12mm + 2.28PVB + 12mm مصعد زجاجي مغلفة.
ألوان زجاجية	واضح، والألوان الأخرى مثل الحديد المنخفض، الأخضر، الأزرق، الرمادي، البرونز، الوردي، الخ.
سمك الزجاج	12mm + 12، سمك آخر للتخصيص.
مادة بين الطبقات	PVB، خيارات أخرى مثل EVA، SGP متوفرة.
سمك بين الطبقات	2.28PVB، للقلق السلامة.

شفافة، أبيض حليبي، أخضر، أزرق، رمادي، واضح، برونزي، أصفر، وردي، الخ	لون بين الطبقات
شقة / منحنية؛	الشكل
الزجاج مغلفة واضحة، ولكن انخفاض الحديد مغلفة الزجاج؛ ملون الزجاج مغلفة؛ الزجاج السيراميك ؛ FRIT زجاج رقمي مطبوع؛ كأس متجمد؛ الزجاج المنقوش؛ الحرارة الزجاج العاكس؛ الخ.	خيارات الزجاج
ASTM / CE أعلى مستوى.	معيّار الجودة
12000mm*3200	الحد الأقصى لحجم
800QM / يوم	القدرات

**4 ، 12mm + 2.28PVB + 12mm الزجاج
مغلفة تفاصيل المنتج:**

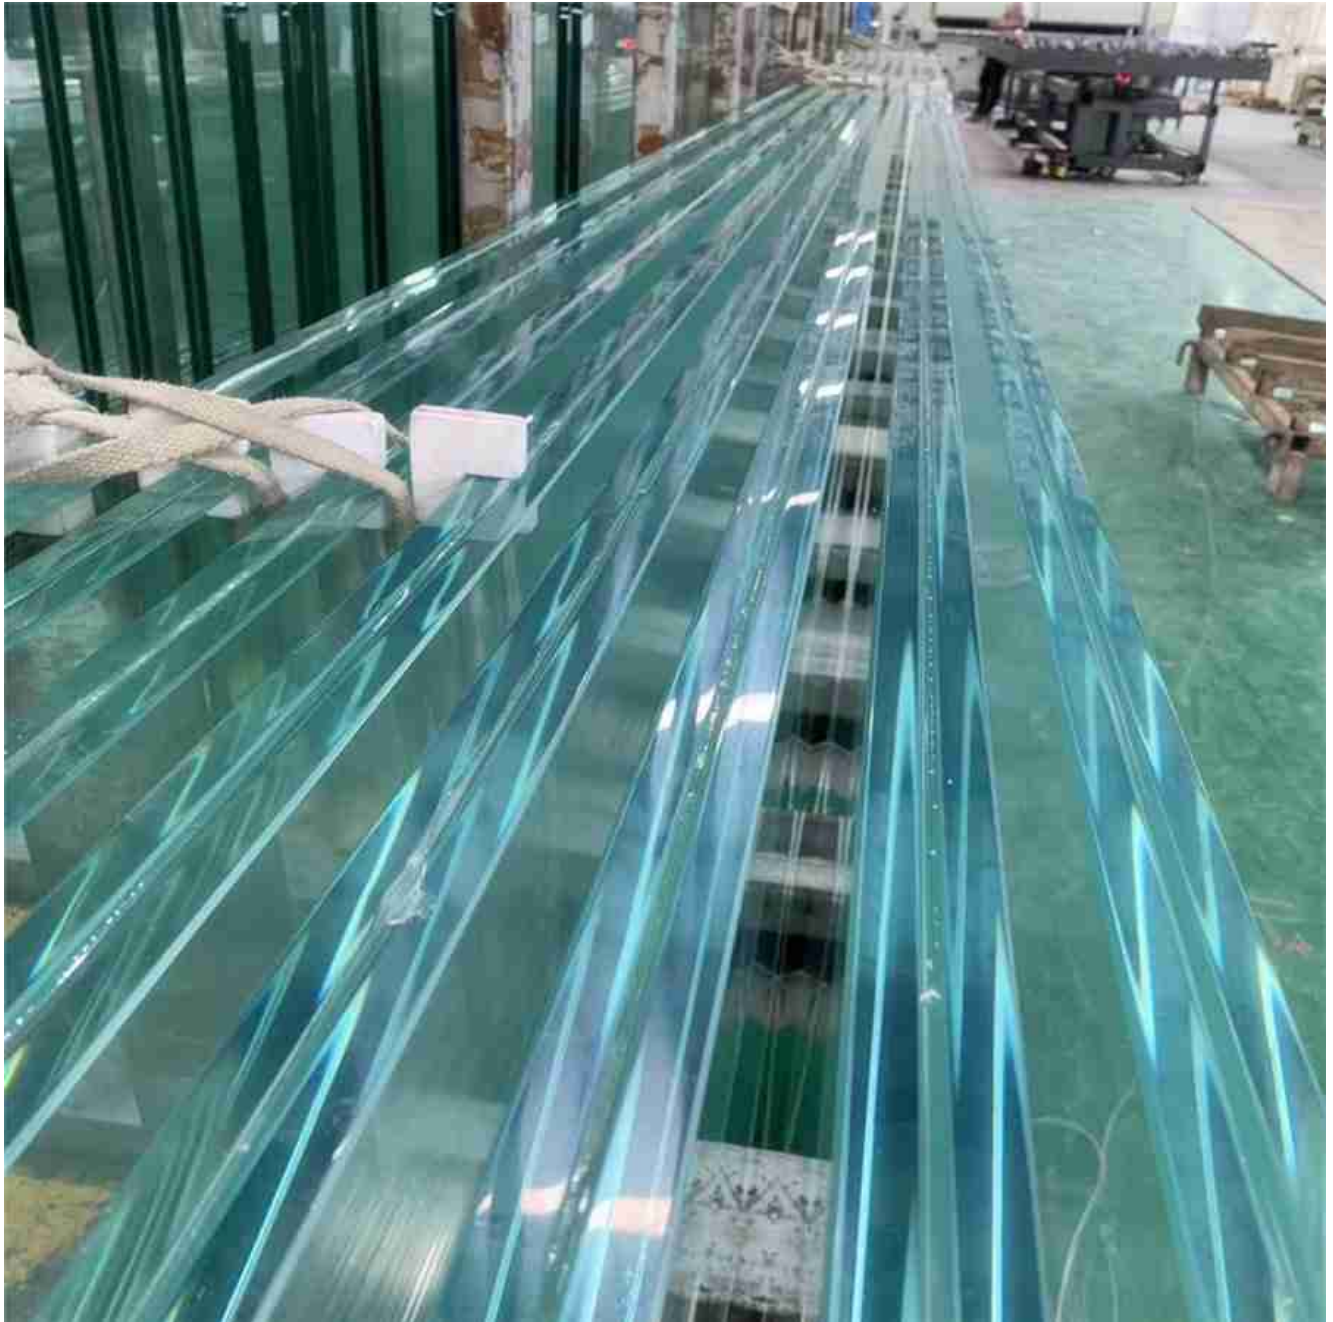

. 0000000 000000 00000 000000 000000 edgework 00000 00000

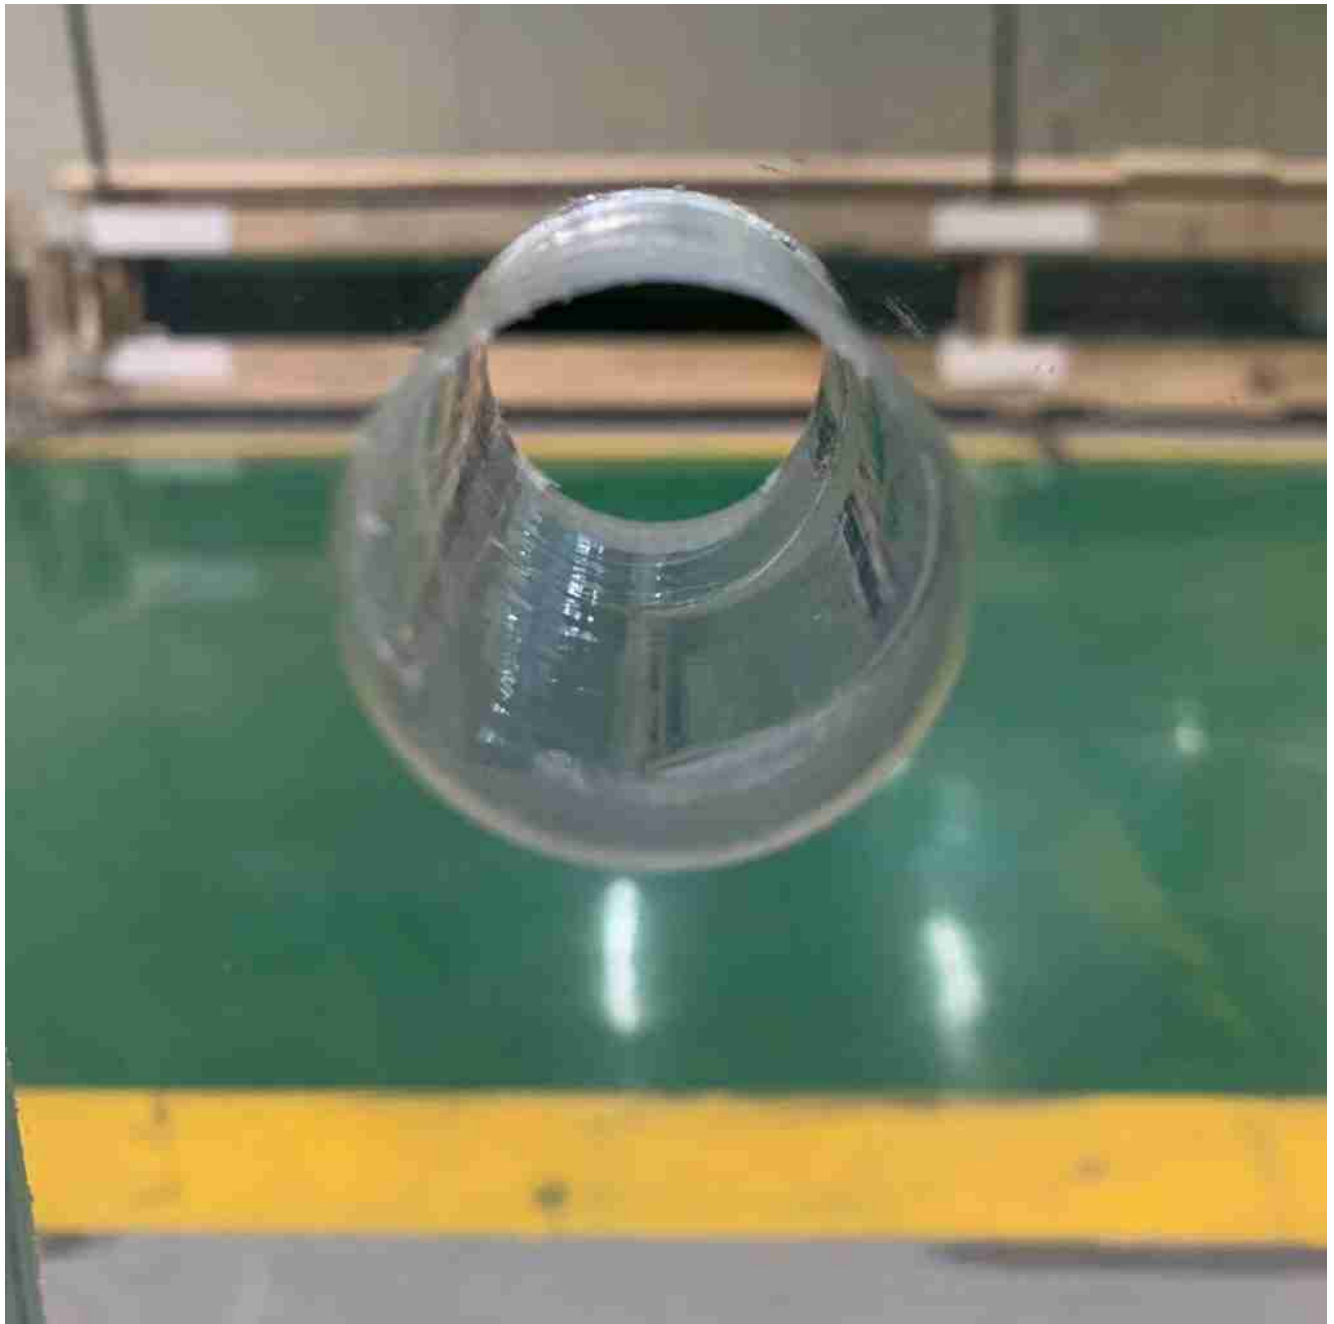

. 0000000 0000 00000 0000 00 0000 00 00000 0000



المنتجات البلاستيكية المستخدمة في البناء.

5، الشهادات:



6، تفاصيل التعبئة:



إذا كان لديك أي مشاريع مماثلة ، [مرحبا بكم في الاتصال بنا الآن!](#)