


6 mm + 6 mm klares gehärtetes Isolierglas mit großer Energieeinsparung, Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit



Was ist eine Isolierglaseinheit?

Gehärtete Isolierglaseinheiten (IGUs) sind Fenster und Türen, die aus zwei oder mehr Glasscheiben bestehen, die durch einen Abstandhalter entlang der Kante getrennt sind. Der Raum zwischen den Scheiben ist mit einem Inertgas wie Argon oder

Krypton gefüllt, um die Wärmeübertragung zu reduzieren und eine bessere Isolierung zu gewährleisten. Isolierglas bietet nicht nur eine verbesserte thermische Leistung, sondern trägt auch dazu bei, ultraviolett (UV) Licht zu blockieren, die Schallübertragung zu reduzieren und die Energieeffizienz zu erhöhen.

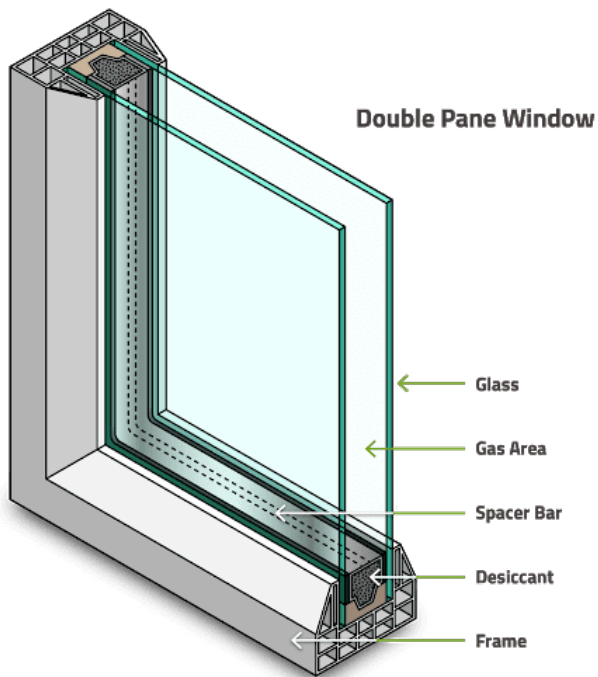



Isoliergläser werden häufig in Wohn- und Geschäftsgebäuden eingesetzt. Sie sind auch in Fahrzeugen wie Autos und Booten zu finden. Isolierglas ist ein wichtiger Bestandteil der heutigen energieeffizienten Baustoffe.



Wie wird doppelt verglastes Glas hergestellt?

Isolierglaseinheiten bestehen aus mehreren Glasscheiben, die durch einen abgedichteten Luftraum getrennt sind. Das Metallrohr, das die isolierte Einheit umgibt und das Glas trennt, wird als Abstandshalter bezeichnet. Dieser Abstandshalter ist in Stärken von 3/16" und mehr erhältlich und ist mit einem speziellen feuchtigkeitsabsorbierenden Material namens Trockenmittel gefüllt. Die gesamte Einheit ist mit einem hochwertigen Dichtmittel abgedichtet, um Qualität und Haltbarkeit zu gewährleisten.

Was sind die Vorteile von 6 mm + 12 mm + 6 mm gehärteten Isolierglasfenstern?

1. Schalldämmung: Blockiert effizient die Schallübertragung und wird als Schallschutzwand verwendet.
2. Energiesparend: Bietet eine gute Wärmedämmung.
3. Strahlungswärmeverhinderung: Reduziert Schwindel bei Sonnenuntergang und Sonnenschein, verhindert Strahlungswärme.
4. Klares, gehärtetes, beschichtetes Isolierglas sorgt für eine konstante Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit.
5. Gehärtetes Isolierglas ist ein Sicherheitsglas, das in kleine kubische Stücke zerbricht und so das Verletzungsrisiko verringert.



Qualität:

- CE-pflichtig
- Unterliegt **ASTM**
- Vorbehaltlich **der AS**
- Unterliegt **ISO9001**
- **Unterliegt CCC** usw

Spezifikationen:

Produktname:	6 mm + 12 A + 6 mm klares gehärtetes Isolierglas, Sicherheitsisolierglas, DoppelverglasungSchallschutzglas, Energiesparglas.
Glasdicke:	5 + 5 mm, 6 + 6 mm, 8 + 8 mm, 10 + 10 mm, 12 + 12 mm usw. Andere Arten von Konfigurationen sind ebenfalls verfügbar. Etc
Verfügbare Form:	Flach oder gebogen
Abstandhalter:	Luft, Argon
Dicke des Abstandshalters:	6A , 9A , 12A , 15A, 20A
Produktionszeit:	10-15 Tage
Maximale Größe:	3200*12000mm
Kapazität:	5000m ² pro Tag

Verpackung und Lieferung:

Die Schutzfolie aus Isolierglas (IGU) sorgt dafür, dass Ihr

Produkt auf langen Transporten von der Produktion bis zur Auslieferung intakt bleibt. Durch den Schutz vor Kratzern und anderen Beschädigungen können Sie sicherstellen, dass ein Produkt nicht gekennzeichnet ist, wenn es an seinem endgültigen Bestimmungsort ankommt.

Robuste Sperrholzkisten, um die Sicherheit bei Langstreckentransporten zu gewährleisten





Wir sind spezialisiert auf die Herstellung eines vielfältigen Sortiments an hochwertigen Isolierglasprodukten. Unser umfangreiches Angebot umfasst eine Vielzahl von Farben, Mustern, Kompositionen und Formen, die sorgfältig auf die einzigartigen Bedürfnisse unserer geschätzten Kunden zugeschnitten sind. Wir freuen uns über alle Anfragen und ermutigen Sie, sich jederzeit [an uns zu wenden](#) .