

Ausgezeichnete Leistung 6mm + 12A + 6mm low e Doppelverglasung Glas Dreieck Isolierglas Dachplatten Preis



Was ist Dreieckisolierglas?

Dreieck Isolierglas wird auch „Triangle IG Unit“ genannt, was sich auf eine einzelne Einheit bezieht, die aus zwei oder mehr Dreieck gehärtetem Glas besteht, das durch einen Aluminium-Abstandsraum getrennt und zuerst durch Butylkautschuk versiegelt und dann durch das strukturelle Dichtmittel versiegelt wird. Es verwendet sehr häufig in der Konfiguration von 6mm + 12A + 6mm isolierten Glasdachplatten für das Dach.



Die isolierten Glasdachplatten werden verwendet, um Licht von außen ins Haus zu tragen. Dieses Dach kann verhindern, dass Ihr Haus während des Tages dunkel wird, wenn die Lichter nicht eingeschaltet sind. Sie können dieses Dach auf einigen Teilen des Daches installieren. Die Nutzung von Dächern hat natürlich viele Vorteile. Lassen Sie uns seine Vorteile besprechen.



Die Vorteile von Glass Roof

Natürliches Licht geben

Die isolierten Glasdachplatten können als natürliche Lichtquelle in Ihrem Haus verwendet werden. Durch die Verwendung eines Glasdaches wird Ihr Zimmer heller und natürlicher aussehen. Die Verwendung eines Glasdaches kann auch Ihr Zimmer wärmer machen und Ihre Stimmung für Indoor-Aktivitäten verbessern.



Sparen von Strom

Zusätzlich zu dem, was wir oben erwähnt können, kann den Raum heller machen, Unser niedriges e Doppelverglasung Glas wird nicht nur den Raum kühl im Sommer zu halten und lästige Blendung von der Sonne zu reduzieren, aber es wird auch den Raum warm während der Wintermonate halten, indem es bis zu 90% des Wärmeverlustes spart.

Make Room Spacious

Der Hauptvorteil der Verwendung von isolierten Glasdachplatten ist, dass es den Raum heller macht. Der helle Raum vermittelt einen Eindruck von Geräumigkeit. Sie können bequemer im Zimmer sein, weil Sie das Innere des Raumes sehen können. Stellen Sie sich vor, wenn Sie in einem dunklen Raum sind, wird auch Ihre Stimmung beeinträchtigt.

Ästhetischen Wert geben

Wie im Titel erwähnt, stelle ich dieses Mal Dreieck Isolierglas vor, so dass Sie ein Glasdach verwenden können, um Ihr Haus schöner und ästhetischer zu machen. Verwenden Sie

dieses Design, um Ihr Zuhause von außen und innen schön aussehen zu lassen.



Leistungsvergleich einiger typischer Glasprodukte

 SHENZHEN DRAGON GLASS CO.,LTD.											
Glass Performance Data											
Configuration	Visible light T%	Visible light Rout%	Visible light Rin%	Solar energy T%	Solar energy Rout%	SC	SHGC	NFRC U-Value Sum	NFRC U-Value Win.	European U-Value	CLR
6mm clear tempered	89	8	8	8	7	0.97	0.84	5.24	5.81	5.73	clear
6mm clear +1.52PVB+ 6mm clear	86	8	8	7	6	0.85	0.74	4.89	5.39	5.34	clear
6mm clear + 12A+ 6mm clear	81	14	14	66	12	0.85	0.74	2.84	2.71	2.81	clear
6mm clear Low e + 12A + 6mm clear	46	22	10	29	24	0.41	0.36	1.82	1.82	1.81	light blue grey

Through the comparative analysis of the above performance data, we can conclude that 6mm+12A+6mm low e double glazing glass is more suitable for insulated glass roof than 6mm tempered glass and 6mm+1.52PVB+6mm [laminated glass](#).

Spezifikationen

- **Nameder Produktion :** Glasdach ;
- **Glasstärke:** 4 + 4mm, 5 + 5mm, 6 + 6mm, 8 + 8mm, 10 + 10mm, etc,
- **Abstandsstärke:** 6A 9A 12A usw.

- **Abstandsfarbe:** Splitter, Schwarz, Grau, etc.
- **Funktionen:** Schallschutz, Energiesparen, heller, Sicherheit, etc.
- **Produktionszeit:** 10-15 Tage
- **Kapazität:** 2500SQM pro Tag

Produktionsdetails

Low e Doppelverglasung Glas wird durch:

- Low E-beschichteter Rohstoff
- Schneiden;
- Kanten;
- Bohren
- Temperieren;
- Isolierend;
- Verpackung; Etc.



Low E line




Cutting line



Grinding line



Tempering line

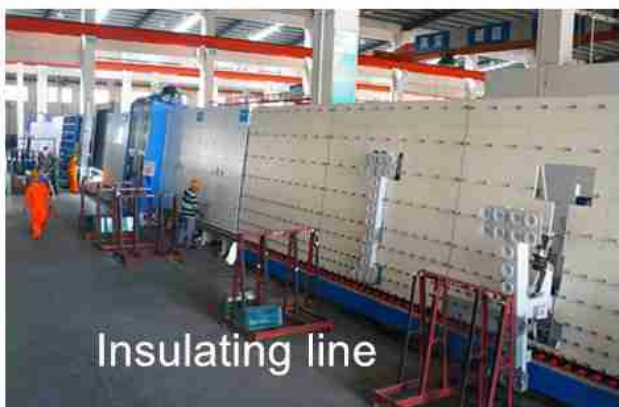

Insulating line



Packing



Zertifikate



Verpackung und Lieferung

Starke Sperrholzkisten Verpackung, um Schäden an Glasdachprodukten während des Ferntransports zu vermeiden.





Willkommen, uns für kostenlose Anfrage jetzt zu [kontaktieren!](#)