

Vidrio aislado





Vidrio aislado

Acerca del vidrio aislado

¿Qué es el vidrio aislado?

El vidrio aislado se hace uniendo dos paneles de vidrio junto con un espaciador de aluminio entre, doble sellado con butilo y sellador estructural sin fugas. A veces se llena el gas seco o el argón para mejorar el rendimiento térmico y la función de insonorización.

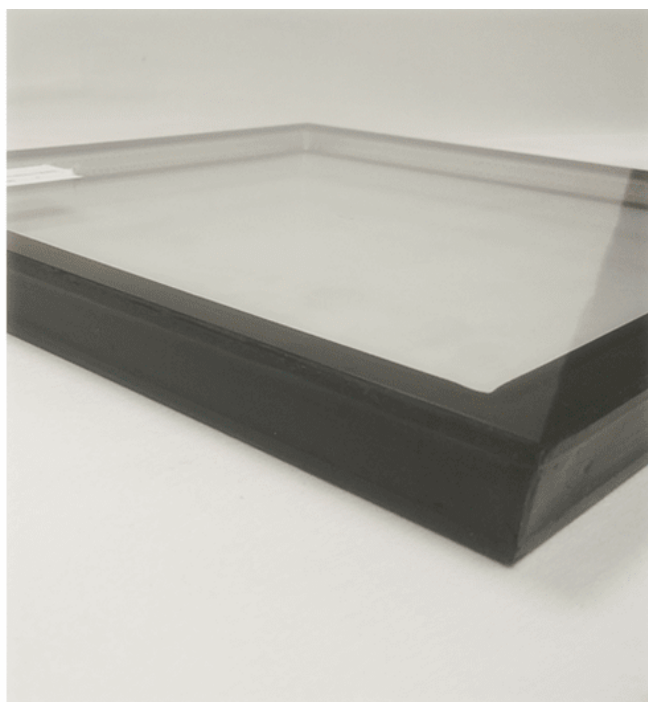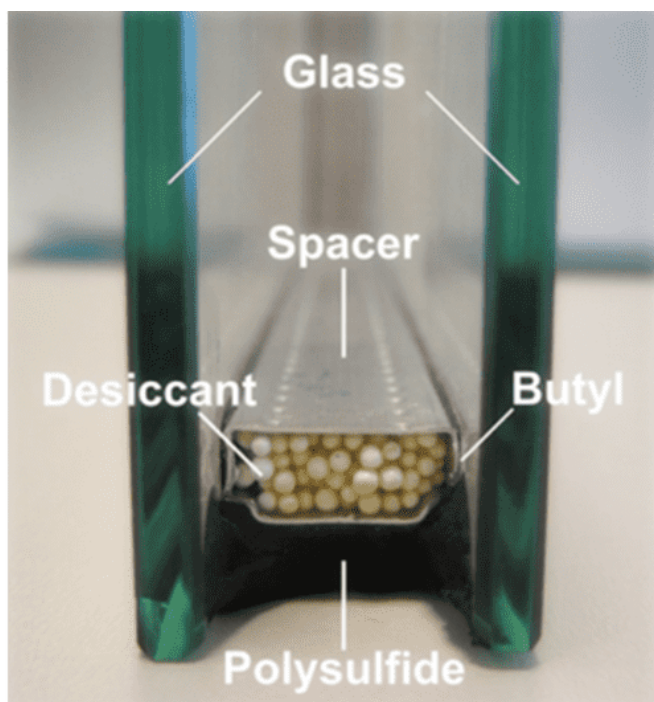

Ventajas del vidrio aislante

Buenas propiedades ópticas

La transmisión de luz visible de los sistemas de vidrio aislado normalmente está en el rango de 3-80% y la reflectancia de luz visible está en el rango de 10-50%;

Excelentes propiedades térmicas

El valor U se reduce efectivamente con las unidades de doble acristalamiento y se puede reducir aún más mediante el llenado de gases inertes como el gas argón; Otros factores SHGC o Transmitancia también se pueden ajustar según los diseños.

Excelente aislamiento acústico

El vidrio aislante tiene una buena función de insonorización, puede reducir el ruido en más de 35 dB+;

Condensación

El punto de rocío del vidrio aislante [Shenzhen Dragon Glass](#) es inferior a -65 °C, lo que garantiza que no se forme condensación en aplicaciones normales;

Larga vida útil

El espaciador de aluminio se curva y forma automáticamente con la menor cantidad de juntas y se aplican sellos dobles, lo que garantiza excelentes características de sellado y una larga vida útil de la aplicación.

Aplicaciones de vidrio aislante

El vidrio aislado es perfecto para aplicaciones tales como:

1. Puertas;
2. Windows;
3. Fachada o Muro Cortina;
4. Invernadero;
5. Particiones de oficina;
6. Techo;
7. Claraboya;

[insulated glass for doors](#)

[insulated glass for facade](#)

[insulated glass for greenhouse](#)

[insulated glass for partition](#)

[insulated glass for roof](#)

[insulated glass for windows](#)

Propiedades de vidrio aislado de Shenzhen Dragon Glass

- Espesor del vidrio: 4mm x 19mm.
- Grosor del espaciador: 6A, 9A, 12A, 14A, 15A, 16A, 18A, etc.
- Colores espaciador: plata, gris, negro, etc.
- Tamaño máximo: 3300 * 13000mm.
- Color: claro, ultra claro, gris, bronce, azul, verde, etc.
- El recubrimiento de vidrio como recubrimiento de baja e es opcional.
- Valor U:<1,8 W/m²K.
- Transmisión: 8-85.
- Forma: plana / curvada.
- Capacidad: 2000SQM/DÍA.
- Certificación: CE e IGCC.

Lista de productos de vidrio aislado

contáctenos:

Compartir:









