

Erinomainen suorituskyky 6mm + 12A + 6mm low e kaksinkertainen lasi kolmio eristetty lasi kattopaneelit hinta



Mikä on kolmio eristetty lasi?

Kolmioeristettyä lasia kutsutaan myös "Kolmion IG-yksiköksi", joka tarkoittaa yhtä yksikköä, joka koostuu kahdesta tai useammasta kolmiokarkaistusta lasista, jotka on erotettu alumiiniajakaimella ja jotka ensin sinetöidään butyylikumilla ja sinetöidään sitten rakenteellisella tiivistysaineella. Sitä käytetään hyvin yleisesti 6mm + 12A + 6mm eristettyjen lasikattopaneelien kokoonpanossa katolle.



Eristettyjä lasikattopaneeleja käytetään valon kantamista ulkopuolelta taloon. Tämä katto voi estää kotiasi pimenemasta päivällä, kun valot eivät syty. Voit asentaa tämän katon muutamaan osaan kattoon. Kattojen käyttäminen on tietenkin monia etuja. Puhutaan sen eduista.



Lasikaton edut

Luonnonvalon antaminen

Eristettyjä lasikattopaneeleja voidaan käyttää talosi luonnonvalon lähteenä. Käyttämällä lasikattoa huoneesi on kirkkaampi ja näyttää luonnollisemmalta. Lasikaton käyttö voi myös lämmittää huonetta ja parantaa sisätilojen aktiviteetteja.



Sähkön säästäminen

Edellä mainitun lisäksi huone voi kirkastaa matalaa e-kaksinkertaista lasiamme, joka ei vain pidä huonetta viileänä kesällä ja vähentää ärsyttävää häikäisyä auringosta, vaan se myös pitää huoneen lämpimänä talvikuukausina säästämällä jopa 90% lämpöhäviöstä.

Tee huoneesta tilava

Eristettyjen lasikattopaneelien käytön tärkein etu on, että se tekee huoneesta valoisan. Valoisa huone antaa vaikutelman tilavuudesta. Voit olla mukavampi huoneessa, koska näet huoneen sisäpuolen. Kuvittele, että jos olet pimeässä huoneessa, mielialasi vaikuttaa myös.

Anna esteettinen arvo

Kuten otsikossa mainittiin, esittelen tällä kertaa kolmioeristetyn lasin, jotta voit käyttää lasikattoja tehdäksesi talostasi kauniimman ja esteettisemmän. Käytä tätä muotoilua, jotta kotisi näyttää kauniilta ulkopuolelta ja sisältä.



Joidenkin tyypillisten lasituotetyyppien suorituskykyvertailu



SHENZHEN DRAGON GLASS CO.,LTD.

Glass Performance Data

Configuration	Visible light T%	Visible light Rout%	Visible light Rin%	Solar energy T%	Solar energy Rout%	SC	SHGC	NFRC U-Value Sum	NFRC U-Value Win.	European U-Value	CLR
6mm clear tempered	89	8	8	8	7	0.97	0.84	5.24	5.81	5.73	clear
6mm clear +1.52PVB+ 6mm clear	86	8	8	7	6	0.85	0.74	4.89	5.39	5.34	clear
6mm clear + 12A+ 6mm clear	81	14	14	66	12	0.85	0.74	2.84	2.71	2.81	clear
6mm clear Low e + 12A + 6mm clear	46	22	10	29	24	0.41	0.36	1.82	1.82	1.81	light blue grey

Through the comparative analysis of the above performance data, we can conclude that 6mm+12A+6mm low e double glazing glass is more suitable for insulated glass roof than 6mm tempered glass and 6mm+1.52PVB+6mm [laminated glass](#).

Eritelmät




- **Tuotantonimi:** lasikatto;
- **Lasin paksuus:** 4 + 4 mm, 5 + 5 mm, 6 + 6 mm, 8 + 8 mm, 10 + 10 mm jne.
- **Välike paksuus:** 6A 9A 12A jne.
- **Välikeväri:** Silver, Musta, Harmaa jne.
- **Toiminnot:** Äänieristys, energiansäästö, kirkkaampi, turvallisuus jne.
- **Tuotantoaika:** 10-15 päivää
- **Kapasiteetti:** 2500SQM päivässä

Tuotannon tiedot

Low e kaksinkertainen lasi on läpikäyty:

- Low E -pinnoitettu raaka-aine
- Leikkaaminen;
- Edging;
- Poraus

- Karkaisu;
- Eristäminen;
- Pakkaaminen; Jne.

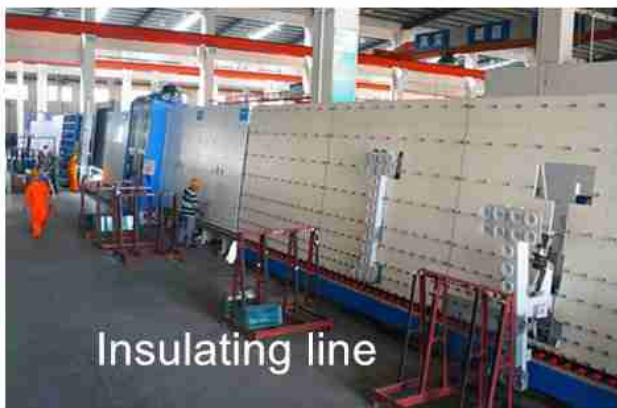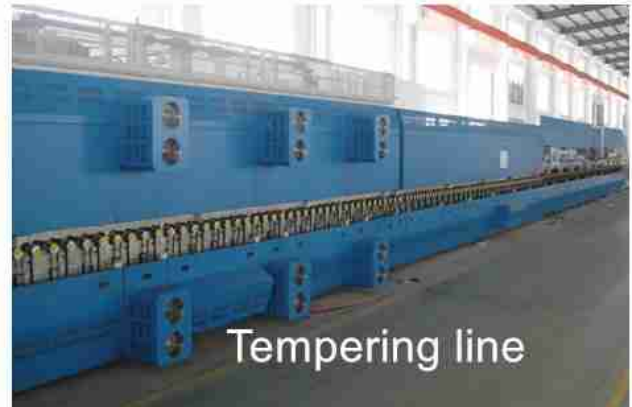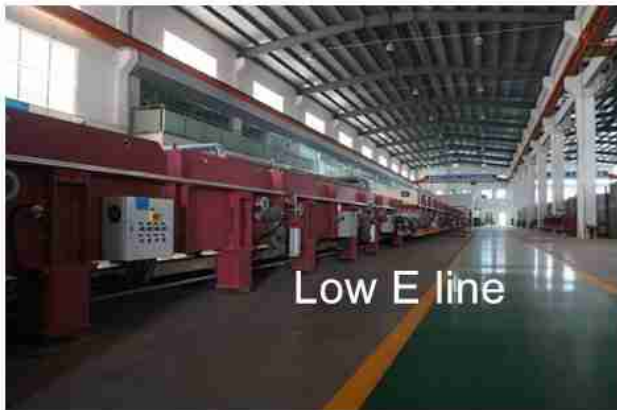



Todistukset



Pakkaaminen ja toimittaminen

Vahvat vanerilaatikot pakkaavat lasikattotuotteiden vaurioiden välttämiseksi pitkän matkan kuljetuksen aikana.





Tervetuloa [ottamaan meihin yhteyttä](#) ilmaista kyselyä varten nyt!