

Kiina erittäin vahva 12mm + 2.28PVB + 12mm laminoitu lasi hissi valmistaja



1, mikä on lasihissi?

Lasihissi käyttää enimmäkseen [laminoitua lasikokoonpanoa](#). Se käyttää vahvaa laminoitua lasia, jossa on erittäin paksut lasipaneelit, jotka on laminoitu PVB- tai [SGP-materiaalin](#) välikerroksella. Hyvän läpinäkyvän ulkonäön saavuttamiseksi sekä vahva anti-vaikutus vahvuus.

Nykyään useimmat arkkitehdit valitsevat lasituotteita sisustaa asuintalo tai liikerakennuksia. Lasi hissi ei vain voi auttaa sinua saavuttamaan hyvän tunteen kauneutta, mutta myös kätevä ratkaisu siirtää ihmisiä lattialta toiseen kerrokseen. Varsinkin kun on joku vammaiset tai vanhukset suuressa talossa.



Asuin lasi hissi




Kaupallinen lasihissi

2, Miten lasihissivalmistaja valmistaa laminoituja lasihissituotteita?

[Shenzhen Dragon Glass](#) kuin ammatillinen lasi hissi valmistaja, voi tarjota kaikenlaisia malleja laminoitu lasi hissi tuotteita.

Alla on yksi tyypillinen kokoonpano metro lasi hissi ratkaisu – 12mm kirkas FT +2.28PVB +12mm kirkas FT laminoitu lasi.

12mm kirkas lasi on leikattu kokoon;

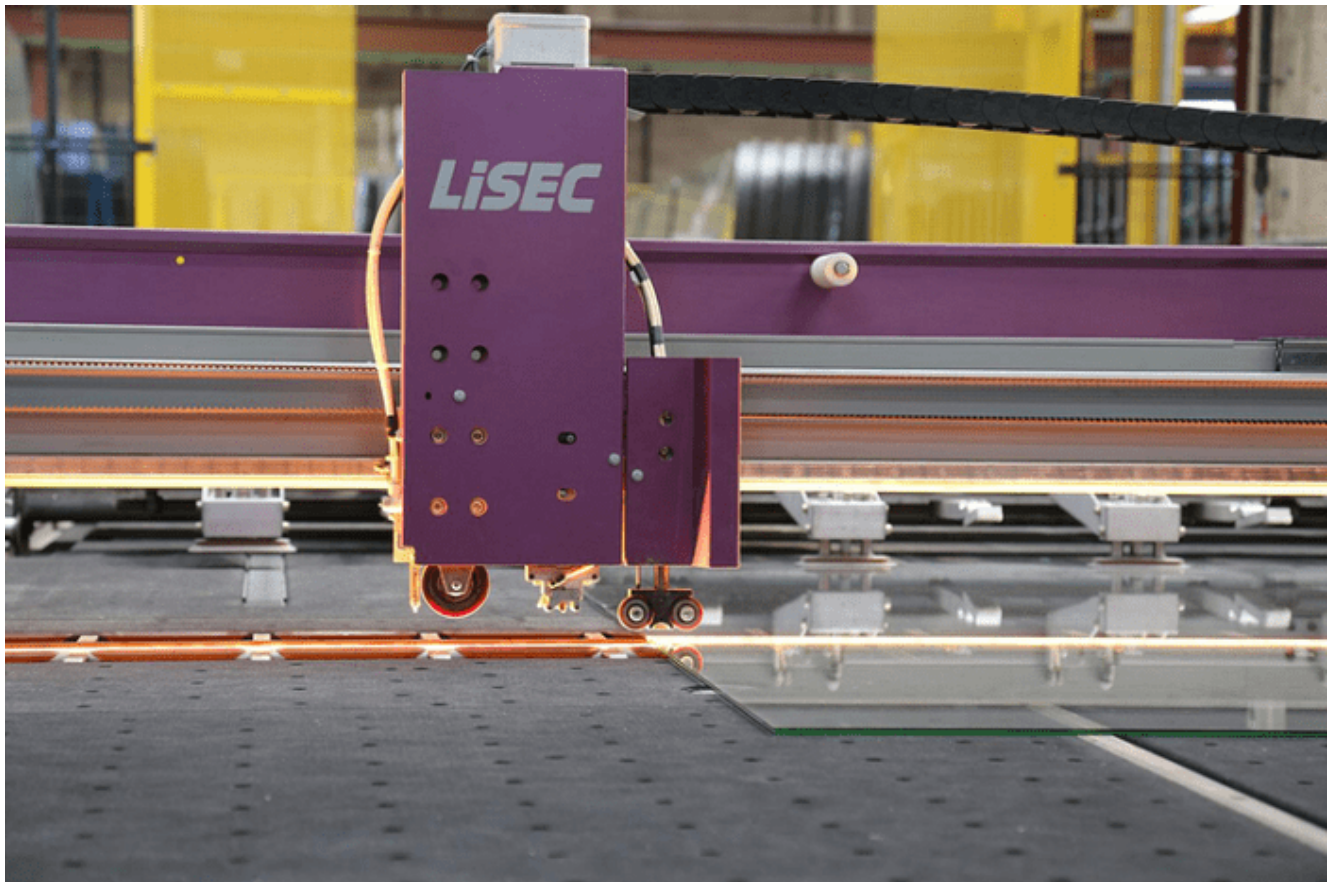

2, Älä hieno reuna kiillotus varten 12mm kirkas lasi, varmista, ettei pelimerkkejä, ei naarmuja prosessin aikana;

3, Pora reiät CAD-piirustusten mukaan;



4, Siirrä leikkaus kokoon 12mm kirkas lasi karkaisu uunissa lämmittää jopa noin 700 astetta lämpötila ja sitten jäähtyä nopeasti vahva tuulisuihku. Karkaisun jälkeen karkaistu lasilujuus voi kasvaa 5 kertaa kuin normaali hehkutettu lasi.

Tässä prosessissa ohjaamme karkaisustressiä ja temperamenttista yhtenäisyyttä.



Super tasainen ja tahraton karkaisu kone

5, Karkaisun jälkeen 12mm kirkas karkaistu lasi siirretään laminointilinjalle. Pölyttömässä laminointihuoneessa kaksi 12 mm kirkasta koko karkaistua lasipaneelia paredillaan 2,28pvb:n välillä, tässä prosessissa varmistamme, ettei lasille tai lasiin laminoiduille epäpuhtauksille ole ylitystä. Myöhemmin pariksi kaksi lasipaneelit lähetetään korkea autoklaavi, kuumentamalla yli 130 astetta lämpötila ja kestää korkeapaine painamalla (noin 3 ~ 5bar) yli 6 tuntia. Sitten lasin ja PVB:n välinen laminointi sitoo pysyvästi yhteen.



Laminointi prosessi pölytön huone



Korkeapainelasilaminointi autoklaavi

6, Kun laminointi on valmis, poista reuna laminoitu lasi. Ja pakkaa lasituotteet vahvoihin vanerilaatikoihin kuljetusturvallisuuden varmistamiseksi.




Poista laminoidun lasin reuna

3, Shenzhen Dragon Glass laminoitu lasi hissi ominaisuudet:


Tuotteen nimi	12mm + 2.28PVB + 12mm laminoitu lasi hissi.
Lasin värit	Kirkas, muut värit, kuten vähän rautaa, vihreä, sininen, harmaa, pronssi, vaaleanpunainen, jne.
Lasin paksuus	12 + 12mm, muut paksuus muokattavissa.

Välikerroksen materiaali	PVB, muita vaihtoehtoja, kuten SGP, EVA ovat käytettävissä.
Välikerroksen paksuus	2.28PVB turvallisuusyiden vuoksi.
Välikerroksen väri	läpikuultava, maitomainen valkoinen, vihreä, sininen, harmaa, kirkas, pronssi, keltainen, vaaleanpunainen, jne.
Muoto	Tasainen/kaareva;
Lasivaihtoehdot	kirkas laminoitu lasi; vähän rautaa laminoitu lasi; sävytetty laminoitu lasi; keraaminen frittilasi; digitaalinen painettu lasi; himmeä lasi; kuvioitu lasi; lämpöä heijastava lasi; Jne.
Laatustandardi	ASTM/CE korkein standardi.
Max koko	3200*12000mm
Kapasiteetti	800SQM/vrk

4, 12mm + 2.28PVB + 12mm laminoitudun lasin tuotteen tiedot:

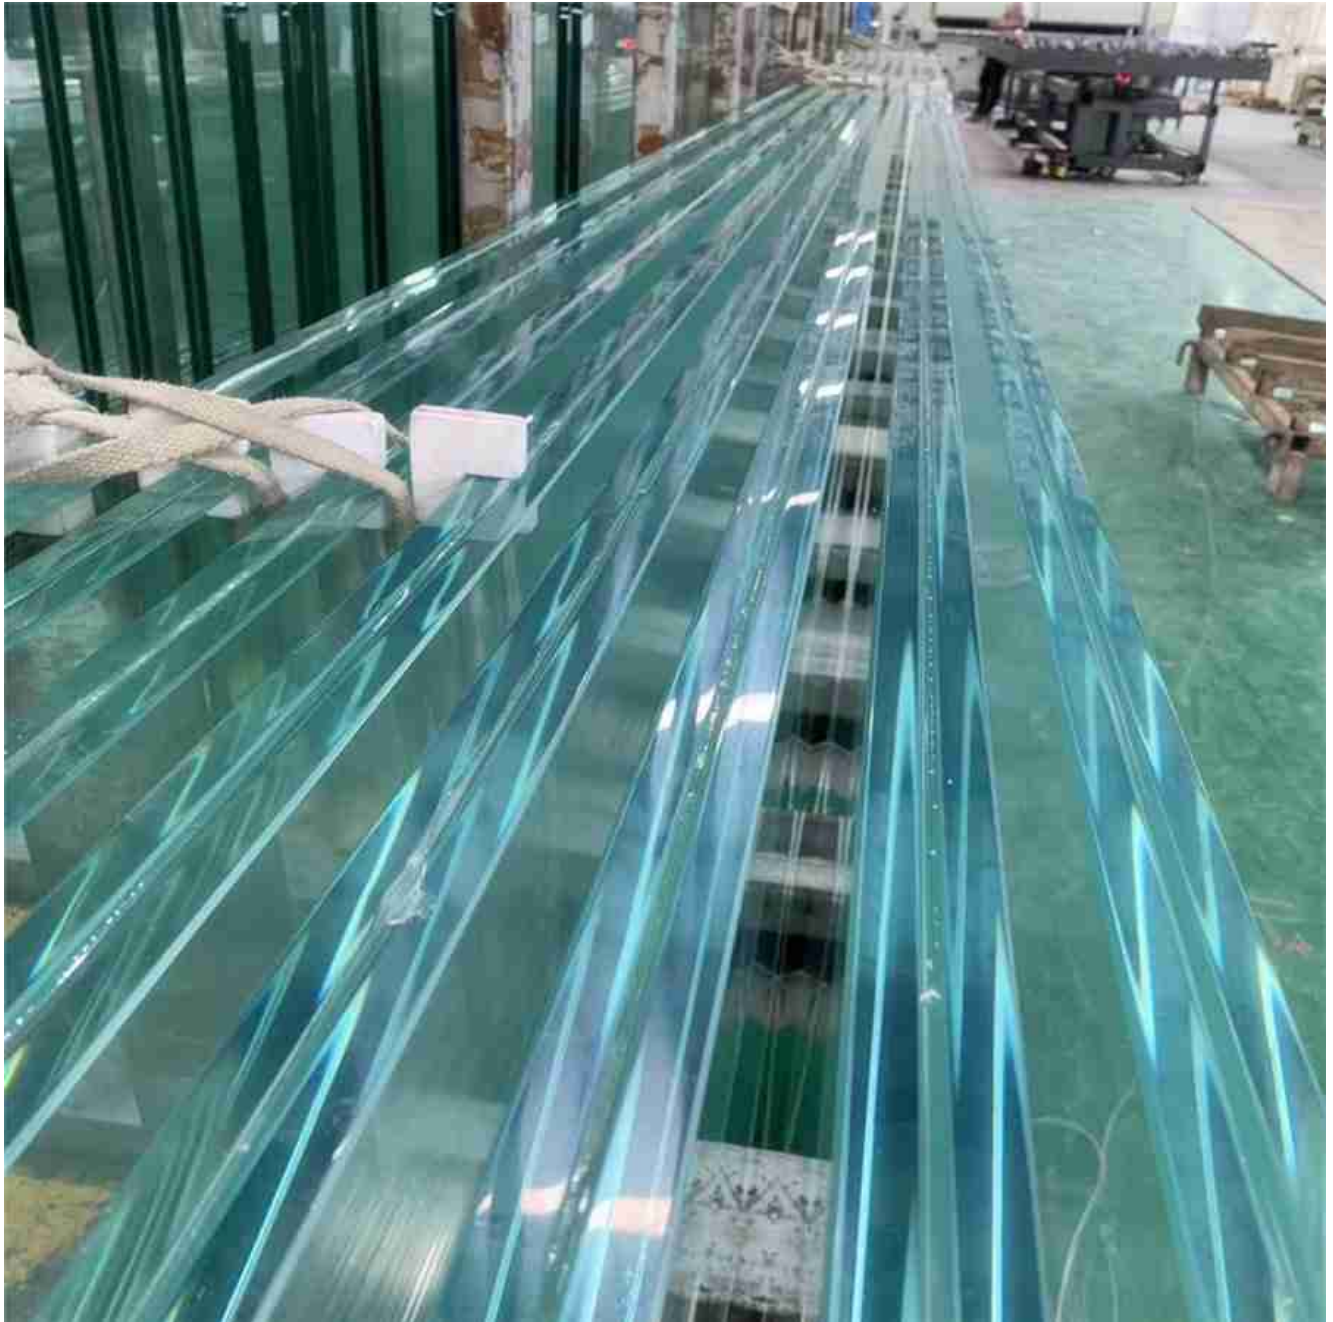

Hieno kiillotettu reunatyö vähän rautaa laminoitu lasi hisseille.

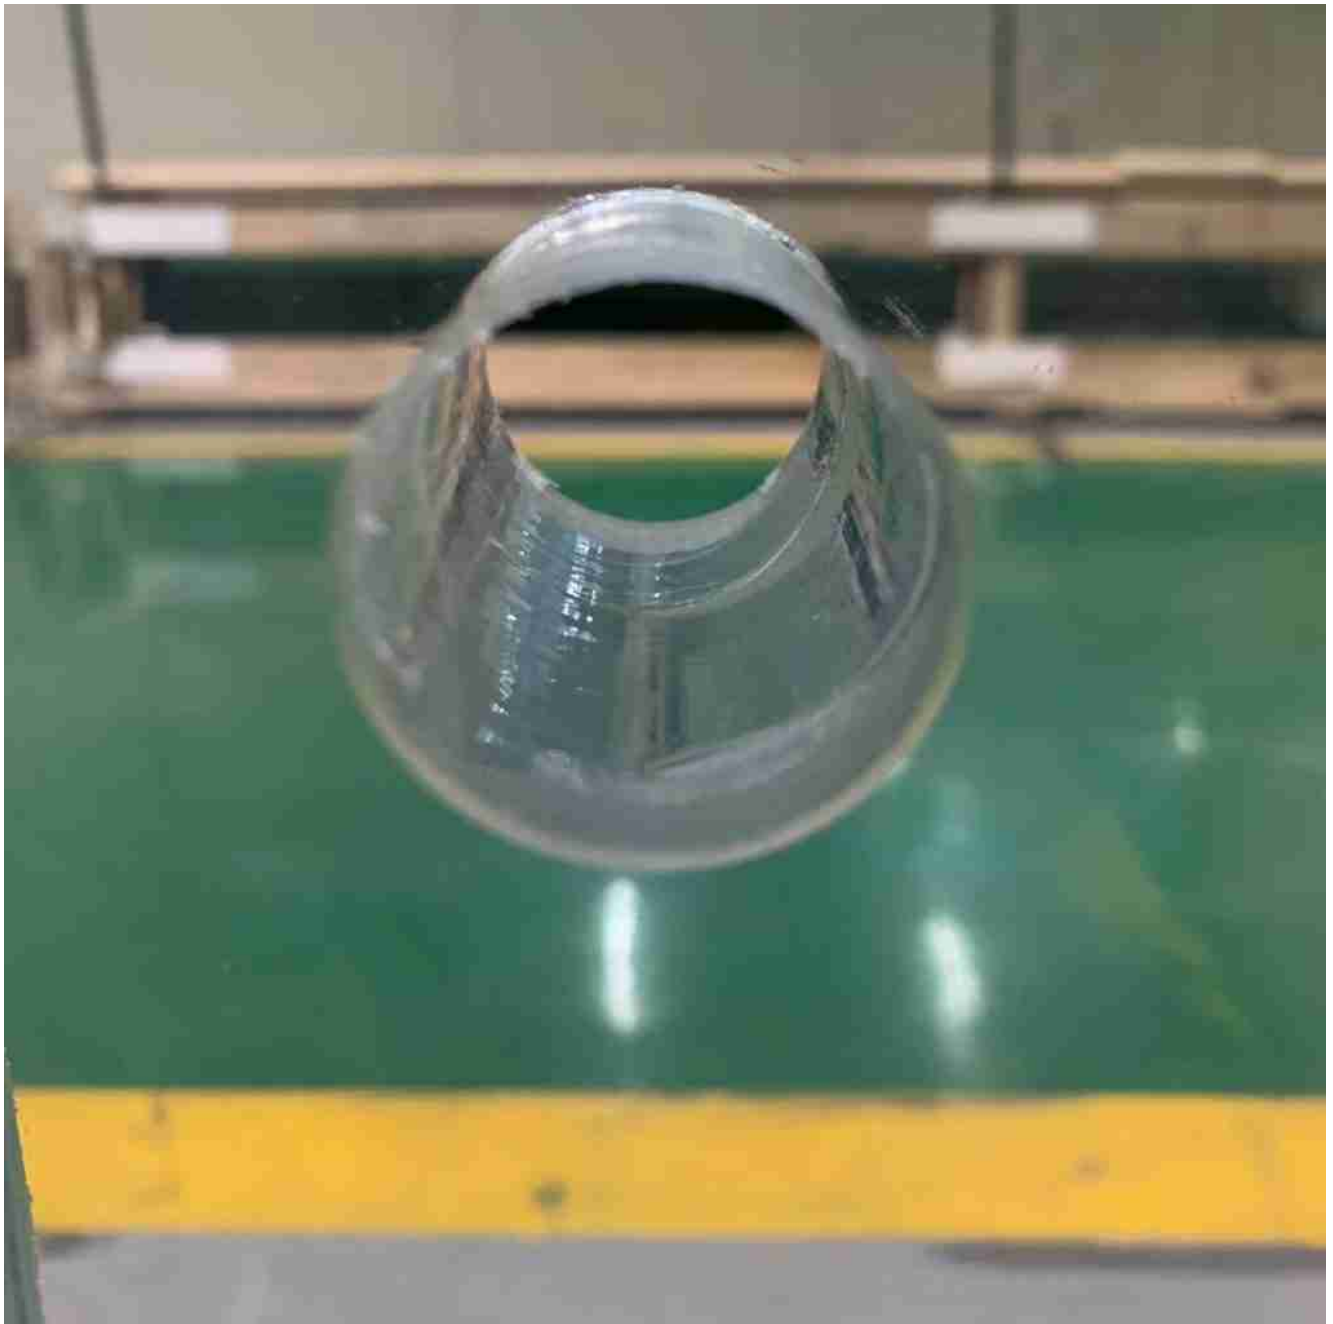

Super tarkka ei yli askelreikiä poraus ja vastaavat.



Digitaalinen painettu lasi lasi hissi asuin sovellus.

5, Sertifikaatit:



6, Pakkaustiedot:



Vahvat vanerilaatikot pakkaus ja toimitus.

Jos sinulla on vastaavia hankkeita, [tervetuloa ottamaan meihin yhteyttä nyt!](#)