


Ääneneristyslasi 5 + 12A + 5 kirkas low e eristetty lasi toimittajat Kiina



1, Mikä on 5+12A+5 kirkas low e eristetty lasi?

5 + 12A + 5 kirkas low e eristetty lasi käyttää yksi paneeli 5mm kirkas karkaistu low e lasi ja toinen 5mm kirkas karkaistu lasi paneeli muodostaa äänieristys kokoonpano erotettu 12mm paksu alumiini välike. Tämä kokoonpano sinetöidään butyylitiivisteen ensimmäisellä tiivistysellä ja sitten toisella tiivistys rakenteellisella tiivistysaineella eristyslasin reunojen ympärille. Joskus argonkaasua ruiskutetaan eristyskammioon ääneneristys- ja energiansäästötoimintojen parantamiseksi.

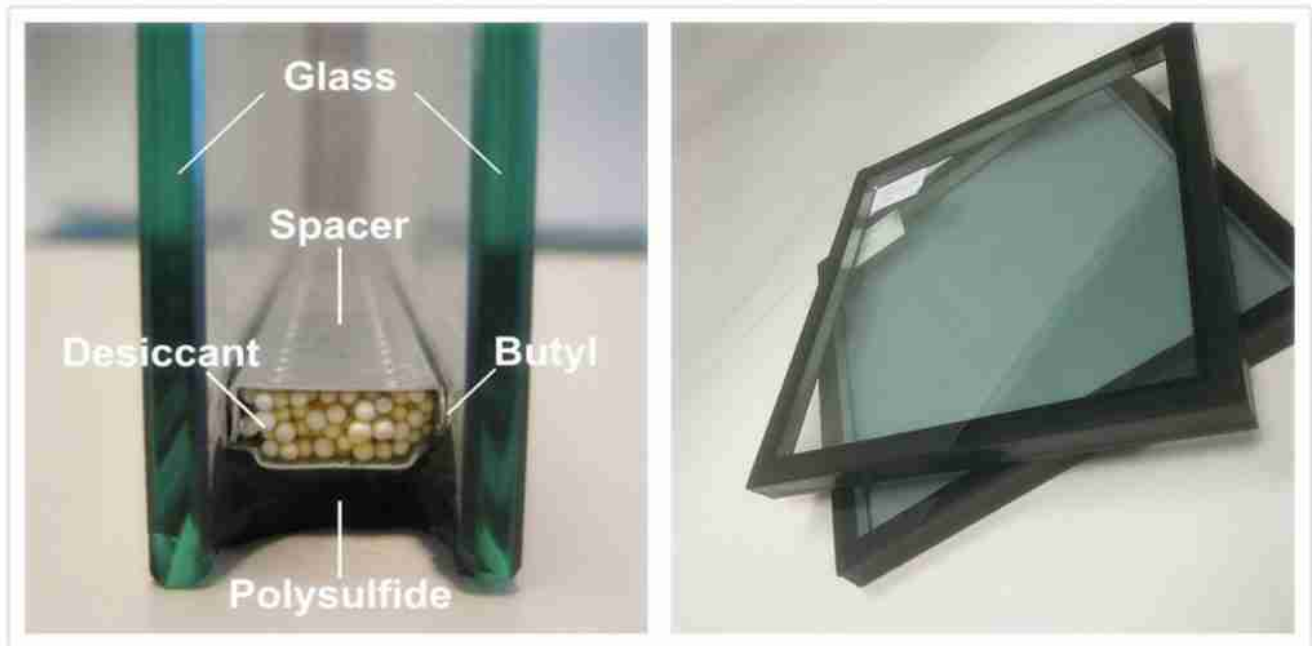

Ääntä eristävä lasirakenne

2, Ominaisuudet:

- Erittäin hyvä äänieristystoiminto meluvähennyksellä >30dB+;
- Erinomainen energiansäästötoiminto U-arvolla <1,8W/m²K;
- Useita vaihtoehtoja värien ulkonäölle hyväksymällä erilaisia värillisiä lasisen substraattia tai erilaisia pinnoitetyyppejä (kuten yksi matala e tai kaksinkertainen matala e tai auringon heijastava pinnoite jne.);
- Taattu pitkä käyttöikä (ei vuotokohtaa);

3, Tekniset tiedot:

- **Tuotantonimi:** 5+12A+5 kirkas eristetty low e -lasi;
- **Lasinväri :** kirkas, muu sävytetty väri, kuten matala rauta, harmaa, pronssi, sininen, vihreä jne;
- **Lasin paksuus:** 5 + 5 mm, muu paksuus, kuten 6 + 6 mm 8 + 8 mm 10 + 10 mm, 12 + 12 mm tai 5 + 6 mm 6 + 8 mm 8 + 10 mm jne.
- **Lasin muoto:** tasainen /kaareva;
- **Sertifiointi:** CE/CCC/ISO9001/IGCC/AS jne.

- **Pakkaus:** Vahva vaneri laatikot;
- **Näytteet:** Ilmainen! Saatavilla 5 päivässä.
- **Tuotantoaika:** 15 päivää tilauksen vahvistumisen jälkeen;
- **Jatkoprosessi:** Keraaminen fritti, himmeä, digitaalinen painatus jne.

4, Laatu:

- ASTM-standardin mukaisesti;
- CE-standardin mukaisesti;
- SOVELLETAAN ISO 9001 -standardia;
- Sovelletaan AS:iä.

5, Erinomainen energiansäästökyky:

Tyypilliset suorituskkytietojen tyypit:



焱龙玻璃
DRAGON GLASS

Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd

Glass Performance Data

Configuration	Visible light T%	Visible light Rout%	Visible light Rin%	Solar energy T%	Solar energy Rout%	SC	SHGC	NFRC U-Value Sum.	NFRC U-Value Win.
5mm SDG-I+ 12A + 5mm clear	72	10	12	46	18	0.62	0.54	1.85	1.86
5mm SDG-II+ 12A + 5mm clear	62	11	12	40	14	0.57	0.50	1.83	1.84
5mm SDG-III+ 12A + 5mm clear	56	20	10	34	21	0.48	0.42	1.81	1.82
5mm SDG-IV+ 12A + 5mm clear	48	22	10	29	24	0.42	0.37	1.82	1.83
5mm SDG-V+ 12A + 5mm clear	46	29	12	28	31	0.40	0.35	1.83	1.84

Energiansäästön suorituskkytiedot viitteeksi.

Joskus argonkaasua käytetään lämmöneristys- ja äänieristystehon parantamiseksi. Myös välilystimen (12A) lisääminen tai lämpimän reuna-välilystimen omaksuminen tekee siitä myös korkeamman suorituskkyvyn.

6, Hyvät äänieristystoiminnot:

Yhtenä tyyppinä parhaista ääntä eristävät lasituotteet, 5 + 12A + 5 eristetty lasi on erinomaiset ääneneristystoiminnot, jotka voivat varmistaa, että sinulla on hyvä hiljainen huone lepoon ja lukemiseen. Äänieristysuoritus seuraavasti:



Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd Soundproofing Performance Data

Configuration	Calculated Rw(dB)	Actual Rw(dB)
6mm	31	26
10mm	34	29
5mm low e+9A+5mm clear	33	33
5mm low e+12A+5mm clear	35	35

Äänieristettyjen suorituskykytietojen perusteella.

7, Hakemukset:


5+12A+5 eristettyä low e -lasia voidaan käyttää julkisivuissa, verhoseinissä, ikkunoissa, ovissa, väliseinissä jne.



Sovelluksia

8, Tuotannon tiedot:

[Shenzhen Dragon Glass](#) yhtenä parhaiten eristetty lasi toimittajat Kiinassa voi tarjota sinulle erinomainen laatu eristetty low e lasi tuotteita nopea läpimenoaika ja paras hinta.

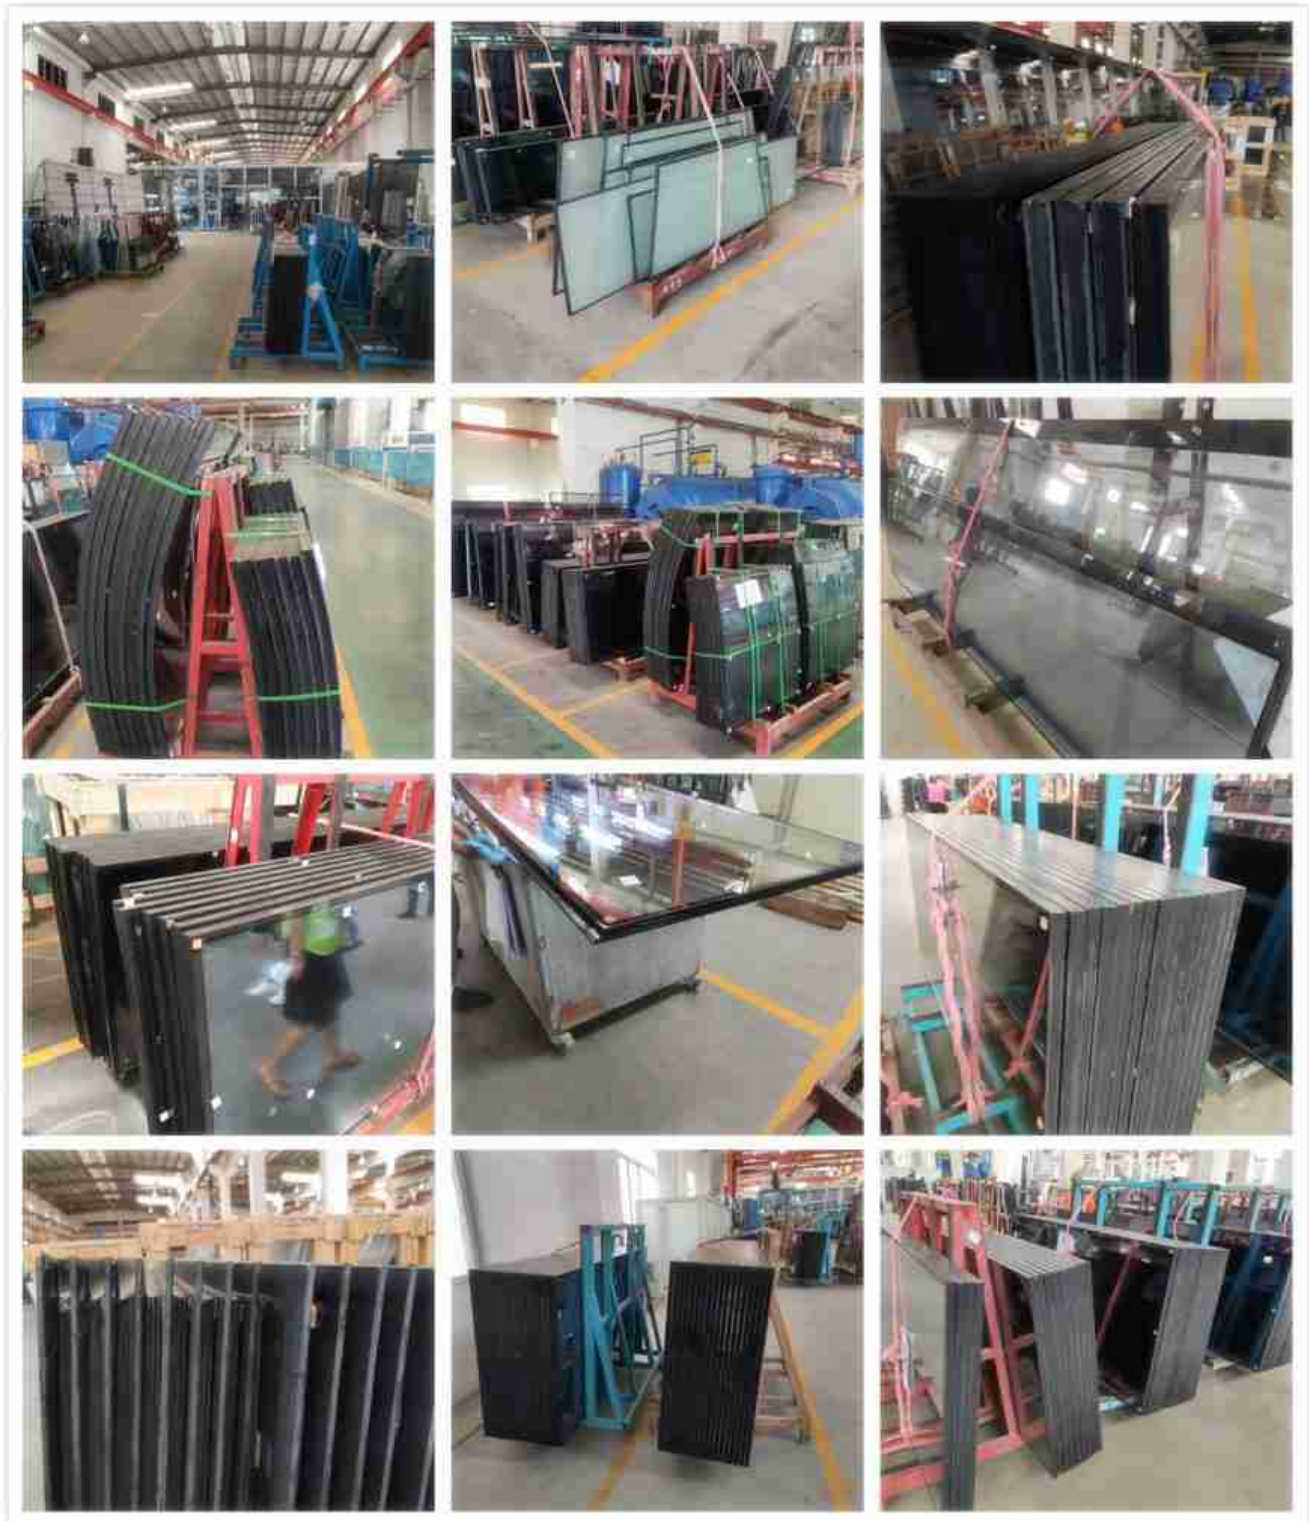

Eristettyjen lasituotteiden yksityiskohdat.

9, Sertifikaatteet:



Sertifioinnit

10, Pakkaustiedot:



Pakkaustiedot.

Are you interested? Welcome to [contact us](#) for a free quotation now!