

Eristetty lasi





Eristetty lasi

Tietoja eristetystä lasista

Mikä on eristetty lasi?

Eristetty lasi on valmistettu yhdistämällä kaksi lasipaneelia yhdessä alumiini spacer välillä, kaksinkertainen suljettu butyyli- ja rakenteellinen tiiviste ilman vuotavaa. Joskus kuiva kaasu tai argon täytetään parantaa lämpötehoa ja äänieristystä.

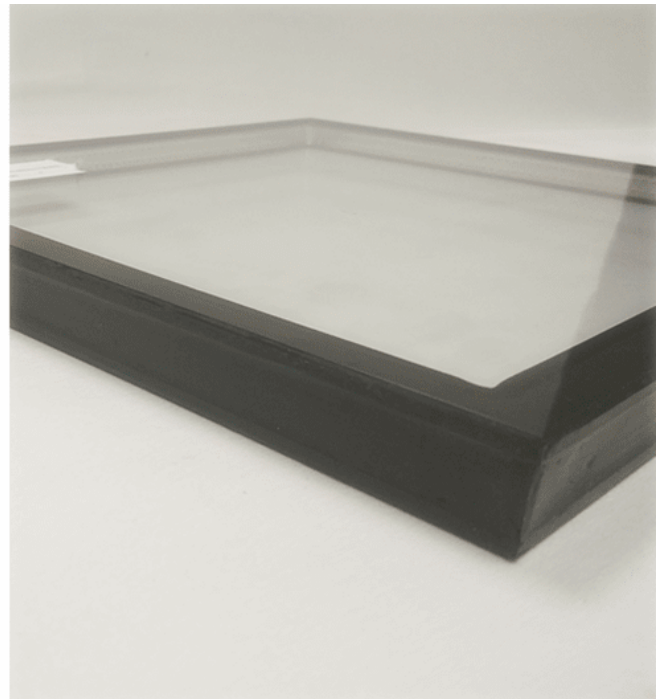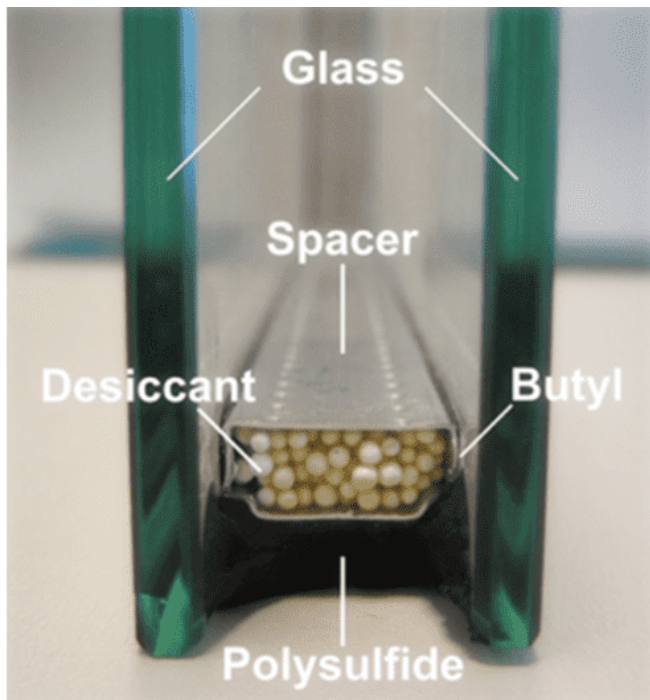

Eristetyn lasin edut

Hyvät optiset ominaisuudet

Eristettyjen lasijärjestelmien näkyvän valon läpäisykyky on normaalisti välillä 3-80 % ja näkyvän valon heijastuskyky välillä 10-50 %;

Erinomaiset lämpöominaisuudet

Kaksoislasit alentavat U-arvoa tehokkaasti ja sitä voidaan edelleen pienentää lisäämällä inerttejä kaasuja, kuten argonkaasua; Myös muita SHGC- tai Transmittance-kertoimia voidaan säätää suunnitelmien mukaan.

Erinomainen akustinen eristys

Eristetyllä lasilla on hyvä äänieristystoiminto, se voi vähentää melua yli 35 dB+;

Tiivistyminen

[Shenzhen Dragon Glass](#) -eristyslasin kastepiste on alle -65 °C, mikä takaa, ettei kondensaatiota muodostu normaaleissa sovelluksissa;

Pitkä käyttöikä

Alumiininen välilevy on automaattisesti kaareva ja muotoiltu vähiten liitoksilla ja kaksi tiivistettä, mikä varmistaa erinomaiset tiivistysominaisuudet ja pitkän käyttöiän.

Eristetty lasisovellukset

Eristetty lasi sopii erinomaisesti seuraaviin sovelluksiin:

1. Ovet;
2. Windows;
3. Julkisivu tai verhoseinä;
4. Kasvihuone;
5. Office-osiot;
6. Katto;
7. Kattoikkuna;

[insulated glass for doors](#)

[insulated glass for facade](#)

[insulated glass for greenhouse](#)

[insulated glass for partition](#)

[insulated glass for roof](#)

[insulated glass for windows](#)

Shenzhen Dragon Glass eristetty lasi ominaisuudet

- Lasin paksuus: 4mm ~ 19mm.
- Välikappaleen paksuus: 6A, 9A, 12A, 14A, 15A, 16A, 18A jne.
- Spacer värit: hopea, harmaa, musta, jne.
- Max koko: 3300 * 13000mm.
- Väri: kirkas, erittäin kirkas, harmaa, pronssi, sininen, vihreä jne.
- Pinnoite lasi kuten low-e pinnoite on valinnainen.
- U-arvo:<1,8 W/m²K.
- Läpäisykyky: 8 ~ 85.
- Muoto: tasainen / kaareva.
- Kapasiteetti: 2000SQM/DAY.
- Sertifiointi: CE & IGCC.

Eristettyjen lasituotteiden luettelo

Ota yhteyttä:

Jaa:









