


Kiina paras 5 + 5mm 6 + 6mm 8 + 8mm SY / PG verkossa low e laminoitu lasi verho seinä lasi toimittaja



Mikä on SY / PG online low e laminoitu lasi?

SY/PG online low e viittaa AGC online low e -tyyppeihin. Siinä on hyvä lämpö – ja optinen suorituskyky, joka sopii erittäin hyvin julkisivuihin, ikkunoihin, kattoikkunoihin, kattoihin jne.

SY/PG online low e laminated glass uses 5mm or 6mm or 8mm SY/PG online low e glass to be laminated by the other 5mm or 6mm or 8mm thickness tempered glass panel laminating process. It combines the high performance of energy-saving function and super high strength of [laminated glass](#).

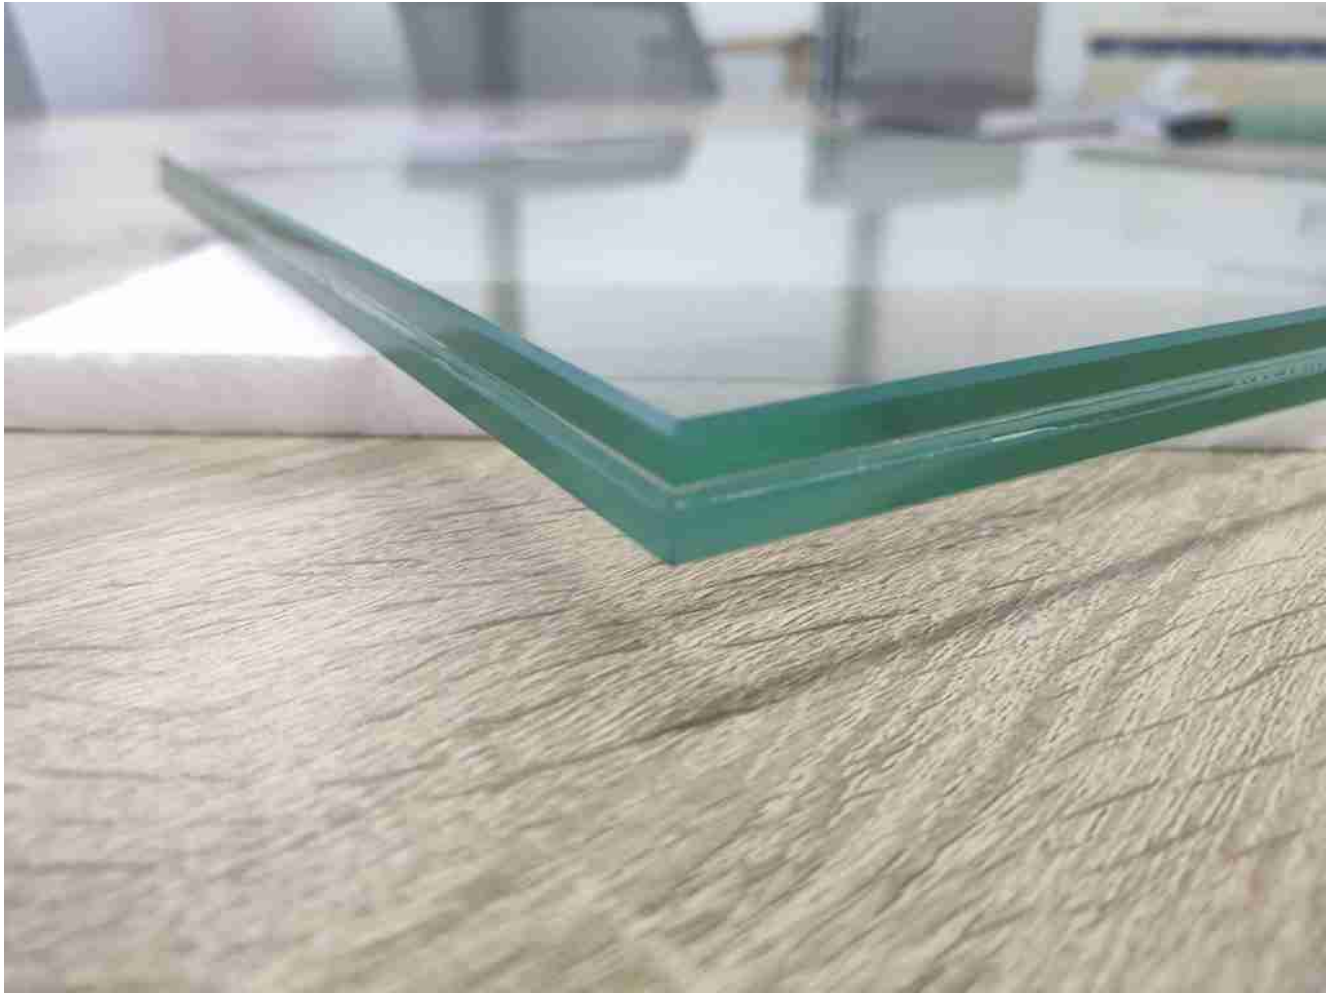

Online low e laminoitu lasi näyte.

Ominaisuuksia:

- Erinomainen energiansäästökyky;
- Hyvä ulkomuoto;
- Loistava ääneneristysteho;
- Supervahva kestää hurrikaanin iskun;
- Useita valintoja värillisillä lasiväreillä jne.

Eritelmät:

- **Tuotantonimi:** 5 + 5mm 6 + 6mm 8 + 8mm SY / PG online low e laminoitu lasi;
- **Lasin väri:** kirkas, matala rauta, harmaa, vihreä, sininen, pronssi jne;
- **Tehtävä:** Energiansäästö, äänieristys, turvallisuus, koristelu;

- **Muodot:** Litteä/Kaareva;
- **Koot:**sisällä 2440 * 3660mm, räätälöity;
- **Tuotantoaika:** 15 päivää;
- **Pakkaus:** Vahva vaneri laatikot;
- **Laatu:** CCC/CE/ISO9001/ASTM/AS jne.
- **Näytteet:** Ilmaisia näytteitä 5 päivässä.

Laatu:

- CE:n mukaan;
- ASTM:n aatteesta muuta 2000-200
- Sovelletaan ISO9001-standardia.

AGC Online low e -lasin suorituskykytiedot:

AGC online low e lasityypit yleensä mukaan lukien PG Low-e / SY48 / SYA jne. Tässä näytämme sinulle tyypilliset suorituskykytiedot PG low e -lasista ja sen laminoidun lasin suorituskykytiedot.



Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd

Glass Performance Data

Configuration	Visible light T%	Visible light Rout%	Visible light Rin%	Solar energy T%	Solar energy Rout%	SC	SHGC	NFRC U-Value Sum.	NFRC U-Value Win.
AGC 5mm PG Low E	83	11	11	72	10	0.87	0.75	2.98	3.81
AGC 5mm PG Low E+1.52PVB+5mm clear	82	10	10	71	9	0.86	0.74	2.96	3.79
AGC 6mm PG Low E	82	11	12	69	9	0.84	0.73	2.97	3.79
AGC 6mm PG Low E+1.52PVB+6mm clear	81	10	11	68	8	0.83	0.72	2.95	3.77
AGC 8mm PG Low E	81	12	11	67	11	0.81	0.71	2.95	3.76
AGC 8mm PG Low E+1.52PVB+8mm clear	80	10	10	66	10	0.80	0.70	2.93	3.73

Tyypilliset AGC online low e -lasin suorituskykytiedot.

Sovelluksia:

Online low e laminoidulla lasilla on erittäin hyvä energiansäästökyky ja erittäin suuri lujuus, joten se sopii erittäin hyvin projekteihin, kuten ikkunoihin, julkisivuihin,

myymälään, ostoskeskuksiin jne.



Online low e laminoitu lasi sovellukset.

Tuotannon tiedot:

[Shenzhen Dragon Glass](#) verkossa low e lasi laminoitu lasi tuotanto yksityiskohdat.



Shenzhen Dragon Glass tuotantokoneet ja testaus jne.

Pakkaaminen ja toimittaminen:



Vahvat vanerilaatikat pakkaavat.

Yleisesti ottaen AGC PG low e :llä on korkea läpäisykyky, ja sitä käytetään laajalti siellä, missä tarvitaan hyvää näkemystä. SYA & SY48:aa käytetään siellä, missä matalampi aurinkovalo ja aurinkoenergia tunkeutuvat paikkoihin.

If you are not sure what type of online low e glass for your new projects, welcome to [contact us](#) for a free consultation~