


Verre isolant trempé clair de 6 mm + 6 mm avec une grande économie d'énergie, une protection de l'environnement et une économie



Qu'est-ce qu'une unité de verre isolant?

Les vitrages isolés trempés (IGU) sont des fenêtres et des portes composées de deux vitres ou plus séparées par une

entretoise le long du bord. L'espace entre les vitres est rempli d'un gaz inerte, tel que l'argon ou le krypton, pour réduire le transfert de chaleur et fournir une meilleure isolation. En plus d'offrir une performance thermique améliorée, le verre isolant aide à bloquer la lumière ultraviolette (UV), à réduire la transmission du son et à augmenter l'efficacité énergétique.

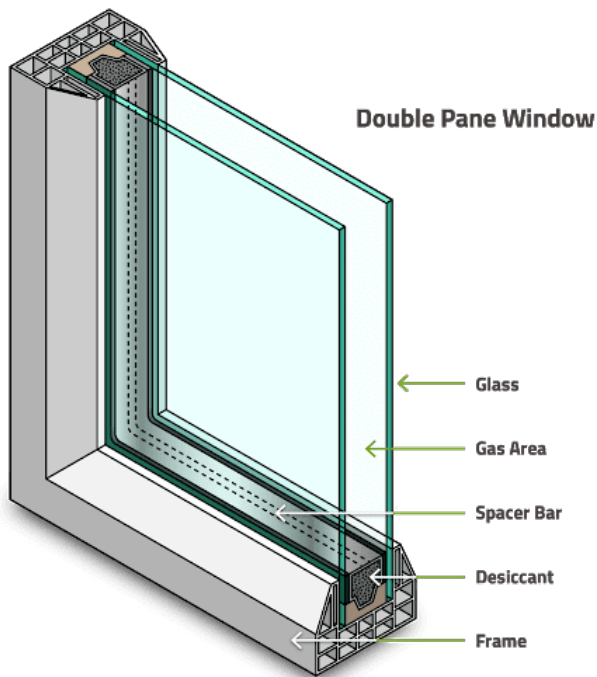



Les IGU sont couramment utilisés dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. On les trouve également dans les véhicules, tels que les voitures et les bateaux. Le verre isolant est une partie importante des matériaux de construction écoénergétiques d'aujourd'hui.



Comment le double vitrage est-il produit?

Les unités de verre isolant (IG) se composent de plusieurs verres séparés par une lame d'air scellée. Le tube métallique qui entoure l'unité isolée et sépare le verre est connu sous le nom d'intercalaire. Cet intercalaire est disponible en épaisseurs de 3/16 » et plus et est rempli d'un matériau spécialisé absorbant l'humidité appelé déshydratant. L'ensemble de l'unité est scellé avec un scellant de haute qualité pour assurer la qualité et la durabilité.

Quels sont les avantages des fenêtres en verre isolé trempé de 6 mm + 12 A + 6 mm?

1. Isolation acoustique: Bloque efficacement la transmission du son, utilisé comme mur insonorisé.
2. Économie d'énergie: Fournit une bonne isolation thermique.
3. Prévention de la chaleur par rayonnement: Réduit les vertiges du coucher du soleil et du soleil, empêche la chaleur de rayonnement.
4. Le verre isolant trempé transparent maintient une température et une humidité intérieures constantes.
5. Le verre isolant trempé est un verre de sécurité qui se brise en petits morceaux cubiques, réduisant ainsi le risque de blessure.



Qualité:

- Sous réserve de CE
- Assujetti à l'ASTM
- Sous réserve de l'AS
- Soumis à la norme ISO9001
- Soumis à la CCC, etc.

Spécifications:

Nom du produit :	6mm + 12A + 6mm verre isolant trempé clair, verre isolant de sécurité, double vitrage insonorisé, verre à économie d'énergie.
Épaisseur du verre:	5 + 5mm, 6 + 6mm, 8 + 8mm, 10 + 10mm, 12 + 12mm, etc. D'autres types de configurations sont également disponibles. etc
Forme disponible:	Plat ou courbé
Entretoise:	Air, argon
Épaisseur de l'espaceur:	6A , 9A , 12A , 15A, 20A
Temps de production:	10-15 jours
Taille maximale:	3200*12000mm
Capacité :	5000SQM par jour

Emballage et livraison:

Le film protecteur en verre isolant (IGU) garantit que votre

produit reste intact pendant les longs trajets de la production à la livraison. En vous protégeant contre les rayures et autres dommages, vous pouvez garantir un produit non marqué en arrivant à sa destination finale.

Caisses en contreplaqué robustes pour assurer la sécurité pendant le transport sur de longues distances





Nous nous spécialisons dans la fabrication d'une gamme diversifiée de produits de verre isolant de haute qualité. Notre vaste offre englobe une variété de couleurs, de motifs, de compositions et de formes méticuleusement conçus pour répondre aux besoins uniques de nos clients estimés. Toute demande de renseignements est la bienvenue et vous encourageons à [communiquer avec nous](#) à votre convenance.