

Supersterk 8+8 mm, 10+10 mm bøyd laminert glass for buet glassheis



Hva er 8 +8mm, 10 + 10mm bøyd laminert glass?

Bøyd laminert glass bruker to stykker bøyd herdet glasspaneler av tykkelse 8mm / 10mm med PVB interlayer, etter vakuumforbehandling, legg dem til høyt trykk og høytemperatur autoklav i over 6 timer. Etter denne prosessen, gjør de 2 stykker buet glass permanent sammen. Når ett eller flere paneler i det laminerte glasset er ødelagt på grunn av ekstrem påvirkning, vil de ødelagte stykkene fortsatt limes sammen med PVB-mellomlagene. Hindre glassbiter fra å spre seg og sikre

sikkerheten.




Hva slags glass er trygt for en buet glassheis?

According to our experience, curved laminated glass is the best choice for a curved outdoor glass elevator, such as 8+8mm, 10+10mm curved [laminated glass](#)

1. **Supersikker:** Når det buede laminerte glasset angripes av utsiden, på grunn av den sterke seigheten til PVB-mellomlaget, kan det absorbere og svekke en stor mengde slagenergi, så det er vanskelig å trenge inn. Selv glasset er ødelagt, vil glassstykkene feste seg til PVB-mellomlaget, og derfor beskytte mennesker.
2. **God lydisoleringsfunksjon:** kan isolere støyen med mer enn 37 dB+.
3. **Anti-ultrafiolette stråler, lang levetid og aldri degumming.**
4. **God lysoverføring.**
5. **Elegant design:** Du kan bruke farget PVB-mellomlag eller velge farget glass for å lage en utendørs glassheis for å gi personlig tilpasning for unike farger og estetikk. God dekorasjonseffekt.

Laminated Safety Glass For Glass Lift

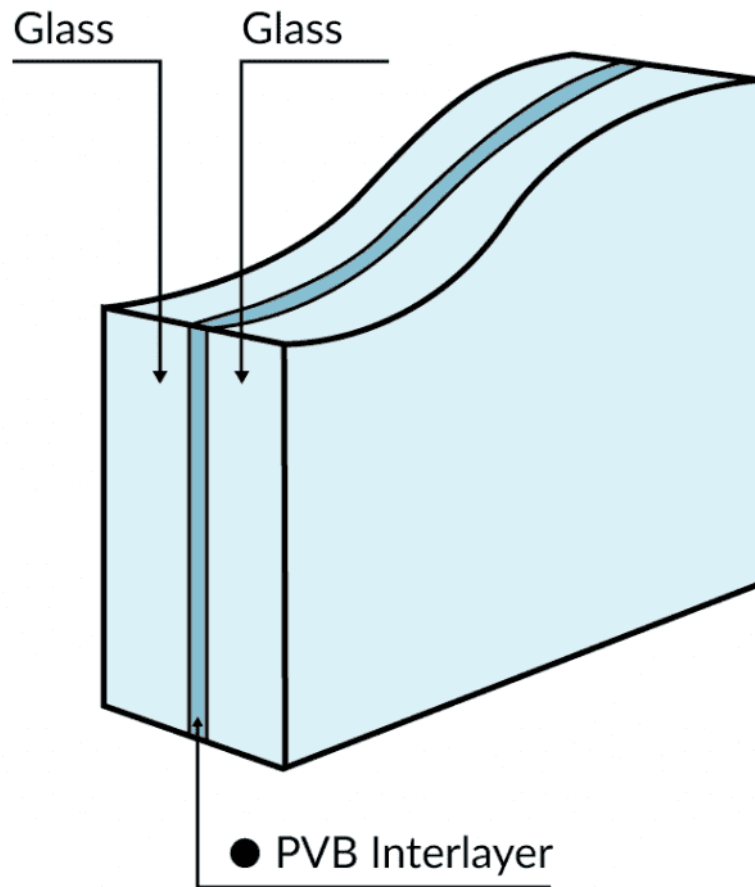

Spesifikasjoner:

- Produksjonsnavn: 8+8mm, 10+10mm bøyd laminert glass for buet glassløft
- Glasstykkelse: 8+8mm, 10+10mm
- Glass farge: klar, lavt jern, bronse, blå, grønn, grå, etc;
- PVB tykkelse: 1,14, 1,52, 1,90, 2,28, 3,04, etc;
- PVB-farge: rød, hvit, gul, bule, grønn, brun, etc.
- Min radius: 900 mm for bøyd laminert glass, ellers vil bli utsatt for varmebøyningsprosess;

- Maks bue: 3300 mm, høyde 3300 mm, etc.
- Prosess: skjæring, kanter, keramisk fritte, frostet, pakking, etc;
- Kvalitet: CE/ASTM/AS/ISO9001/BS/CE;
- Pakking: sterke kryssfinerkasser;
- Kapasitet: 3000SQM / dag;
- Produksjonstid: 20 dager etter ordrebekreftelse.
- Bruksområde: utendørs glassheis, naturskjønn glassheis, glassheis for boliger, kommersiell glassheis i glass.
- Form på glassløft: rund, buet

Kvalitet:

- Underlagt BS
- Underlagt CE
- Underlagt ASTM
- Underlagt ISO 9001

Programmer:



bolig glass heis



bolig glass heis





glass kommersielt glass heveor



glass kommersielt glass heis

Produktdetaljer:

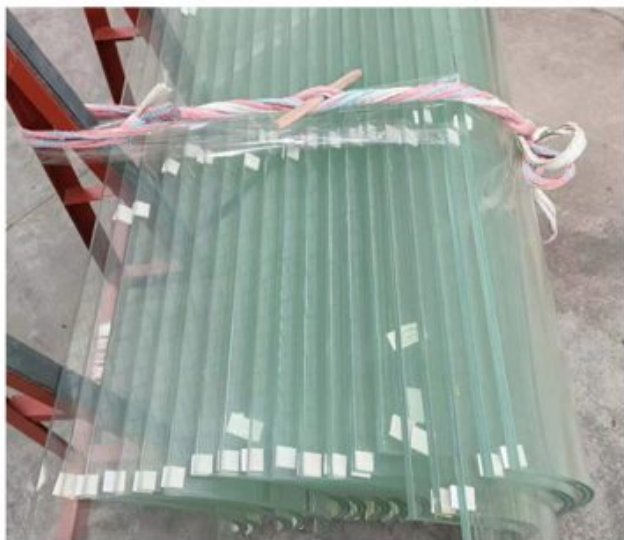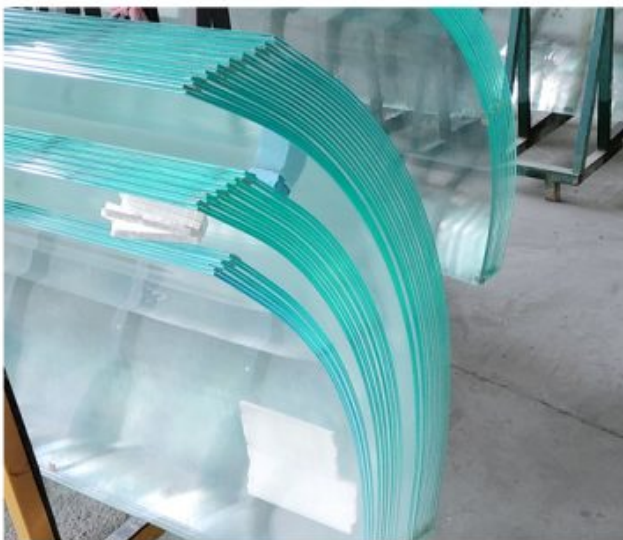

Sertifisering



Pakking og levering:

Solide kryssfinerkasser for å sikre sikkerhet under langdistansetransport:



Hva er det bøyde laminerte glasset for buet løfteglasspris?

Bøyd laminert glass for heiser avhenger av flere faktorer:

1. Glassfarge og PVB-farge: klar er den mest populære. Farget farge og farge PVB er imidlertid også tilgjengelig, farget farge og farge PVB vil være dyrere.
2. Glasstykkelse og størrelse: jumbostørrelsen vil bli dyrere ettersom produksjonskostnadene er høyere,
3. Hull og kutt ut;
4. Glassmengde: større mengde, mer konkurransedyktig pris;
5. Mellomlagstykkelsen: Jo tykkere PVB-mellomlaget er, jo høyere er prisen.
6. Glassoverflatebehandling som keramisk frit, digital utskrift, frostet, etc.
7. Radius og bue av det buede glasset

We [Shenzhen Dragon Glass](#) accept customized lift glass, all-glass processing can be according to your drawings. Would you like to use it for your new projects? Welcome for [comments and free inquiry](#).