

God kvalitet 5mm +1.52PVB + 5mm lav jern buet laminert glass produsenter



I dag har arkitektoniske design en tendens til å være mer og mer komplisert for former. Glassprodukter som buet laminert glass blir en ny trend for fasaden, vinduer, rekkverk, butikkfront, kjøpesentre, tak, etc steder.

Noen mennesker som er nye i glassområdet kan stille ett spørsmål: Kan du bøye glass? Svaret er definitivt ja. For å bøye glass har vi to metoder, den [buede herdingsprosessen](#) og den varme bøyeprosessen. Buet laminert glass er å laminere de to buede glasspanelene etter glasskurvingsprosessen.



Buet herdingsprosess

Den buede herdingsprosessen er å varme opp det glødende glasset til rundt 700 temperaturgrader og deretter raskt kjøle seg ned av en sterk vindstråle, under kjølingen er det en forhåndsinnstilt buet form for å gjøre det myke glasset til en buet form.



Varm bøyningsprosess

Den varme bøyeprosessen er å sette glasset på en forhåndsinnstilt form og varme det til en temperatur på rundt 1000 grader. Det nesten smeltede glasset vil da falle i form av formen med egen vekt. Når glasset har dannet en stabil form, avkjøler vi glasset sakte til romtemperatur.

5mm +1.52PVB + 5mm lavt jern herdet buet laminert glass bruker to paneler av 5mm lavt jern buet herdet glass laminert av 1.52PVB interlayer. Denne lamineringsprosessen gjennomgår en høy temperatur og høytrykks autoklav i over 6 timer. Etter lamineringsprosessen vil bindingen mellom glass og PVB være permanent sammen.



Lav jern buet laminert glass

Funksjoner:

- Høy overføring > 90% sikrer en god visjon fra innsiden;
- Super høy styrke kan bære en sterk innvirkning uten brudd;
- Kan bøyes til figuren etter behov.
- Lydisolering når den brukes som glassvegger, glasspartisjoner, glassvinduer, glassfasader, etc;

Spesifikasjoner:

- **Produksjonsnavn:** 5mm +1,52PVB + 5mm lavt jern herdet buet laminert glass;
- **Glassfarge:** lavt jern, andre farger som klart eller


- farget glass er også tilgjengelig;
- **Glasstykkelse** : 5mm+5mm, andre tykkelser som 6mm+6mm 8mm+8mm 10mm+10mm, etc også tilgjengelig;
 - Glassform: buet. Den flate figuren er tilgjengelig.
 - Min radius: 900 mm for buet herdet laminert glass, ellers vil bli utsatt for varmebøyningsprosess;
 - **Maks bue**:3300mm, Høyde 3300mm, etc.
 - **Videre prosess**: Digital utskrift, keramisk frittrykk, lavt e-belegg, syreetsing eller sandblåsing, etc;
 - **Produksjonstid**: 20 dager etter at ordren er bekreftet;
 - **Sertifiseringer**:CCC/CE/SGCC/ISO9001/AS, etc.
 - **Pakking**: Sterk kryssfiner kasser pakking.

Kvalitet:

- Underlagt CE;
- Underlagt BS;
- Underlagt ASTM;
- Underlagt ISO9001, etc.

Programmer:

Det laminerte buede glasset som brukes som sightseeingheis:

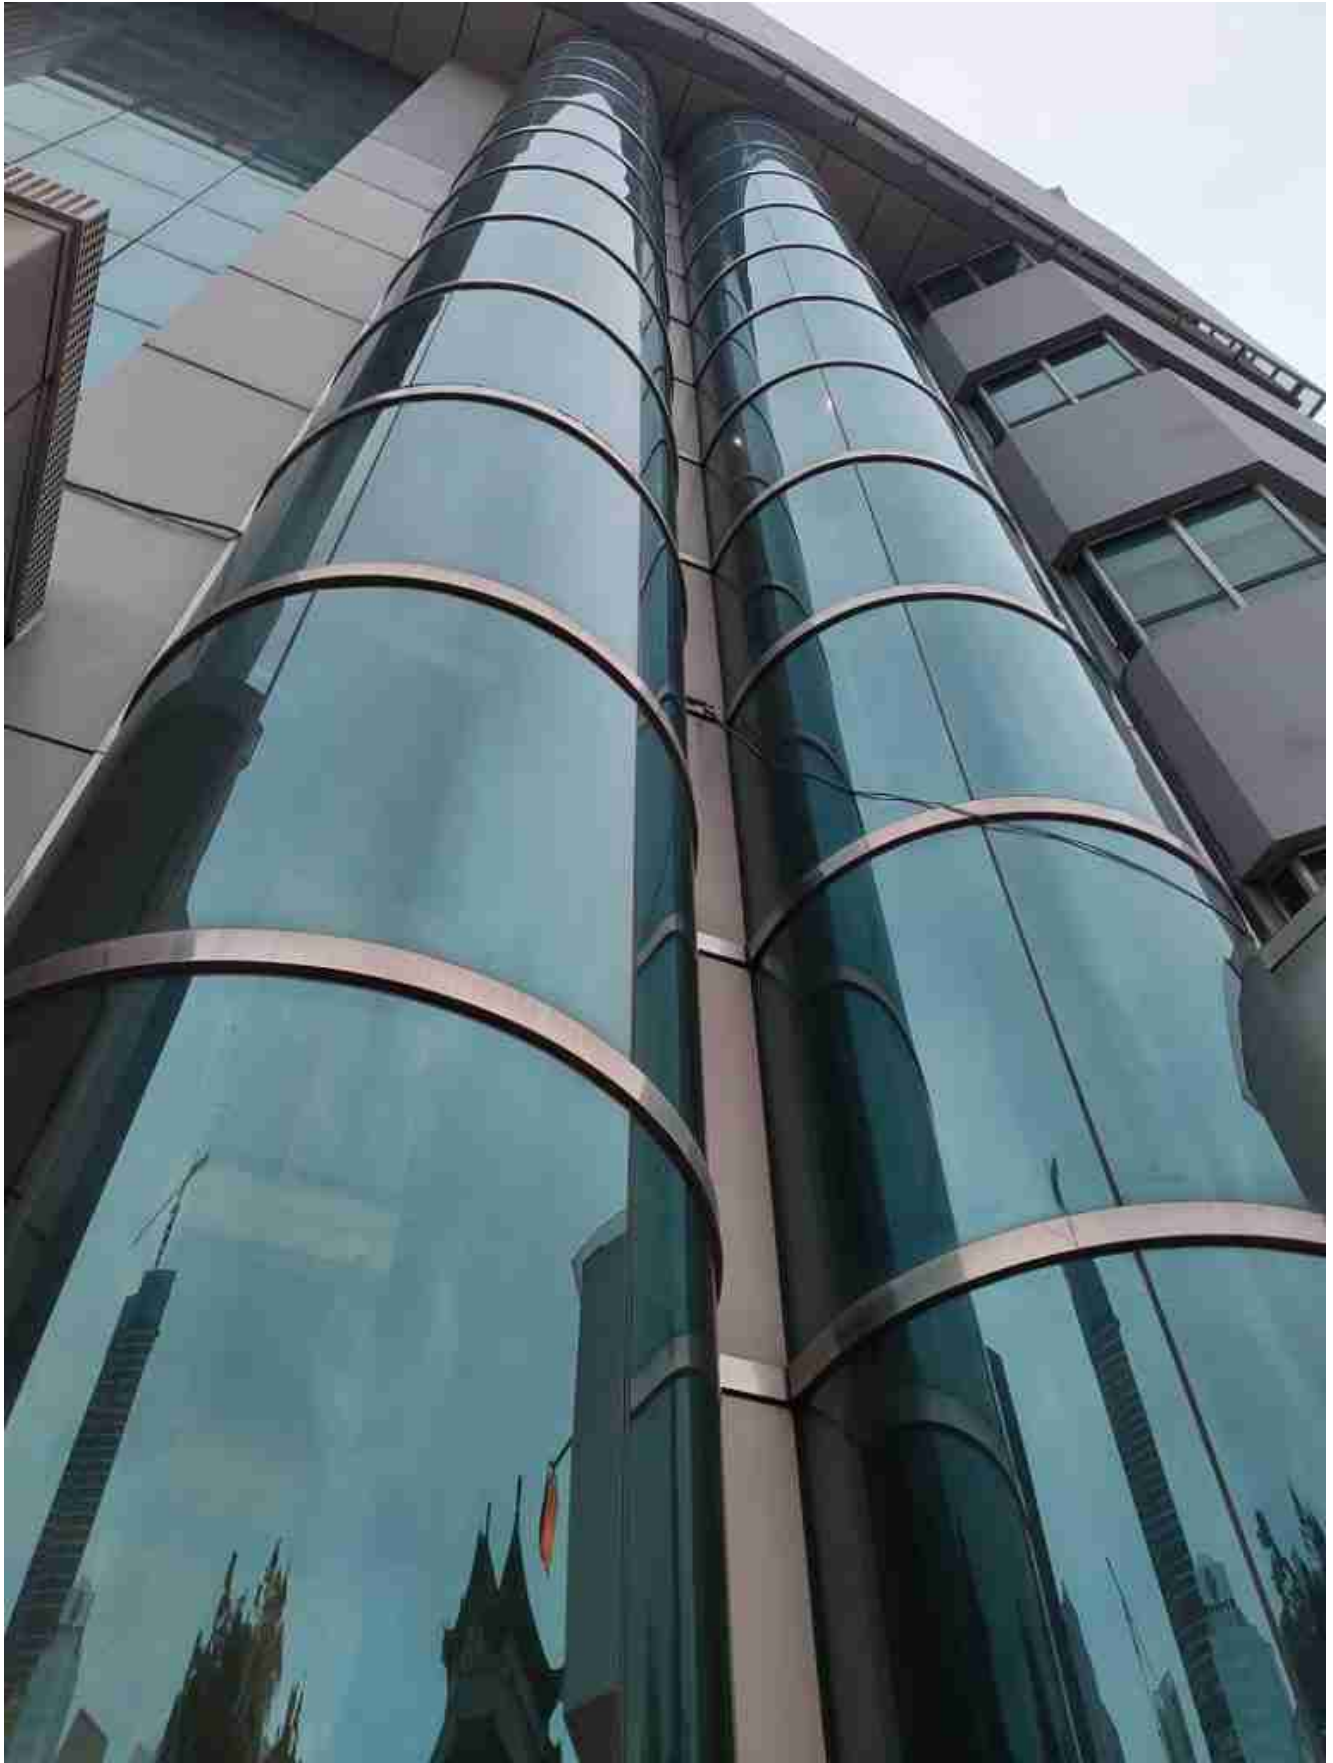

Buet laminert glass for heis


Buet laminert glass for rekkverk:




Buet laminert glass for rekkverk.

Produksjonsdetaljer:

[Shenzhen Dragon Glass](#) som en av de mest profesjonelle buede laminerte glassprodusentene kan gi deg flere laminerte buede glassdesign som farget glasslaminert buet glass, keramisk stekt laminert buet glass, lavt jernbøyd laminert glass, etc.

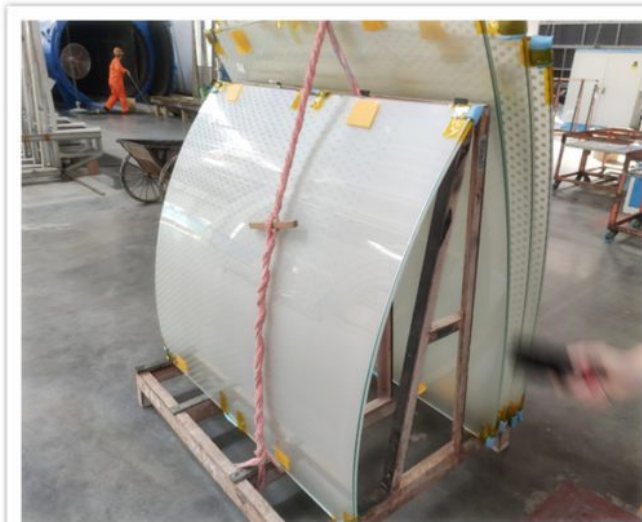

Grå farge buet herdet glass VS keramisk frit buet herdet laminert glass

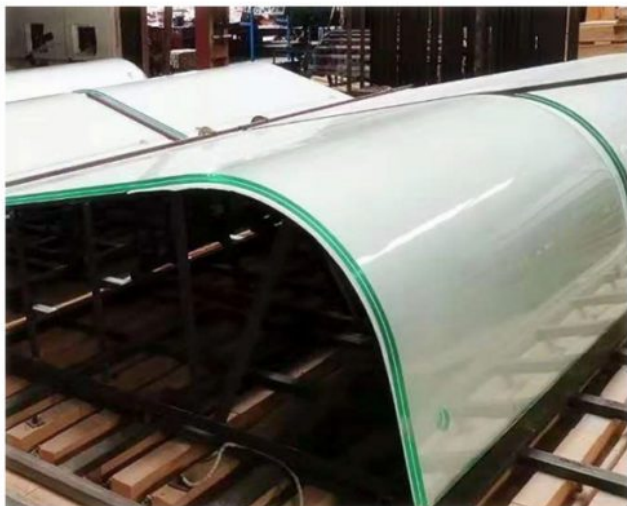

Bøyd laminert glass

Pakking og levering



Sterk kryssfiner kasser pakking og levering.

Vi er Shenzhen Dragon Glass – en av de beste produsentene av buet laminert glass i Kina, kan tilby deg konkurransedyktige priser på buet laminert glass i en rask ledetid. [Velkommen til å spørre](#) når som helst.