

Buet glass




Buet glass

Shenzhen Dragon Glass – Pålitelig produsent av buet glass

Om buet glass

Buet herdet glass behandles ved etter oppvarming av glasset til temperatur rundt 700 grader og deretter overføre til bueformingsområdet, med sterk vindmølle blåser på overflaten og danner en permanent buet form med høy styrke.

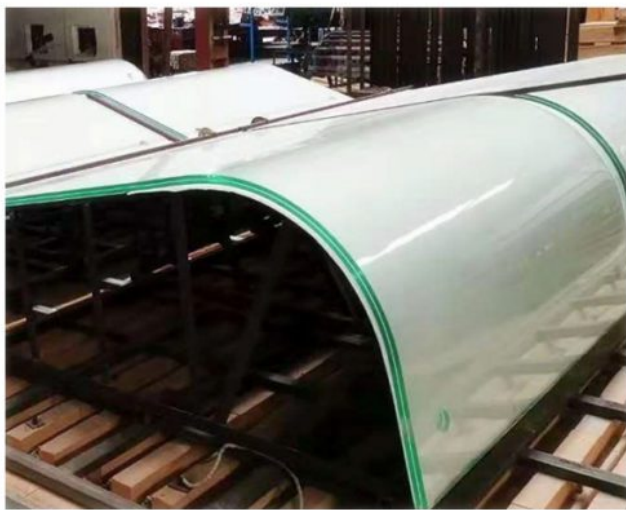

Kaldt bøye glass kalles også buet herdet glass, eller buet herdet glass. Den behandles i en tempereringsovn. Etter at ønsket form er oppnådd i den buede formen i tempereringslinjen. Den kjøles raskt ned til romtemperatur med den sterke vindstrålen. Kaldt bøye glass (buet herdet glass) har 5 ganger høyere styrke enn vanlig glødet glass.



Bruksområder for buet glass:

Buet glass har mange bruksområder, som trapper, vinduer, balkonger, møbler, akvarier, balustrader, badeskjermer, yttervegger (fasade), kontorskillevegger, etc.

[curved glass bath screen](#)

[curved glass facade](#)

[curved glass for aquarium](#)

[curved glass for balcony](#)

[curved glass for staircase](#)

[curved glass office partitions](#)

[curved glass shopfront](#)

[curved glass windows](#)

Shenzhen Dragon Glass buede glassegenskaper

- Glass tykkelse: 4mm ~ 19mm.
- Min Radius: 500mm
- Maks størrelse: 2600 * 6000mm.
- Glass farge: klar, ultra klar, grå, bronse, blå, grønn, etc.
- Ytterligere prosess: keramisk frit; belagt; frostet; syre etset; Etc
- Overføring: 8 ~ 85%.
- Form: buet.
- Kapasitet: 2500SQM /DAY.
- Sertifisering: CE & ASTM.

Liste over buede glassprodukter

Kontakt oss:

Dele:









