

Isolert glass





Isolert glass

0m isolert glass

Hva er isolert glass?

Isolert glass er laget ved å bli med to glasspaneler sammen med en aluminiums avstandss avstandsmellom, dobbelt forseglet med butyl og strukturell tetningsmasse uten lekkasje. Noen ganger er tørrgass eller argon fylt for å forbedre den termiske ytelsen og lydisoleringsfunksjonen.

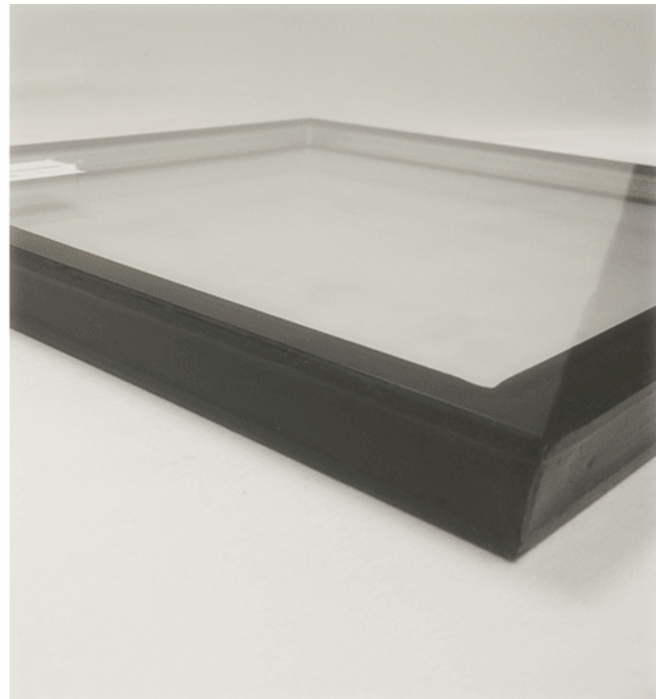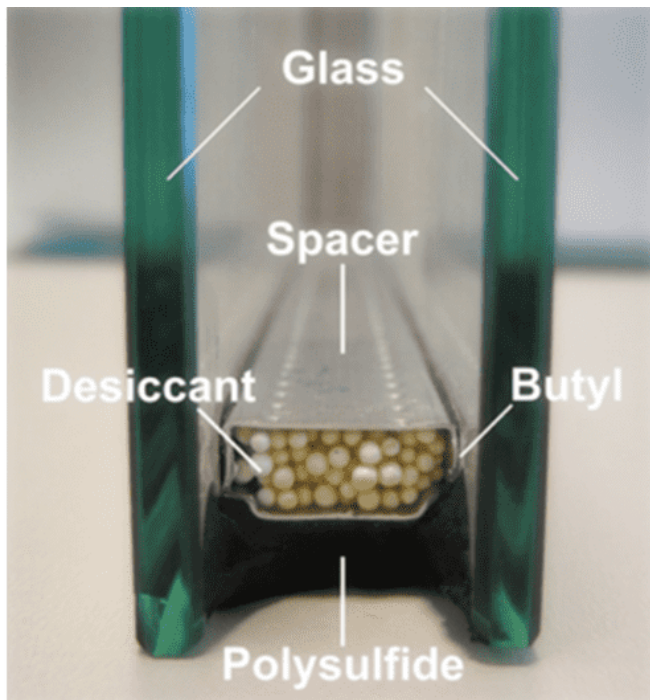

Fordeler med isolert glass

Gode optiske egenskaper

Den synlige lystransmittansen til isolerte glasssystemer er normalt i området 3-80 % og reflektansen for synlig lys er i området 10-50 %;

Utmerkede termiske egenskaper

U-verdien senkes effektivt av doble vinduer og kan reduseres ytterligere ved å fylle inerte gasser som argongass; Andre SHGC- eller transmittansfaktorer kan også justeres i henhold til design.

Suveren akustisk isolasjon

Isolert glass har en god lydisolert funksjon, kan redusere støy med mer enn 35 dB+;

Kondens

Duggpunktet til [Shenzhen Dragon Glass](#) isolasjonsglass er under -65 °C, noe som garanterer ingen kondensdannelse under normale bruksområder;

Lang levetid

Aluminiumsavstandsstykket er automatisk buet og formet med færrest skjøter og doble tetninger påføres, noe som sikrer utmerkede tetningsegenskaper og lang brukstid.

Bruksområder for isolert glass

Isolert glass er perfekt for bruksområder som:

1. Dører;
2. Vinduer;
3. Fasade eller Gardinvegg;
4. Drivhus;
5. Kontor partisjoner;
6. Tak;
7. Himmellys;

[insulated glass for doors](#)

[insulated glass for facade](#)

[insulated glass for greenhouse](#)

[insulated glass for partition](#)

[insulated glass for roof](#)

[insulated glass for windows](#)

Shenzhen Dragon Glass isolerte glassegenskaper

- Glass tykkelse: 4mm ~ 19mm.
- Avstandsstykke tykkelse: 6A, 9A, 12A, 14A, 15A, 16A, 18A, etc
- Avstandsfarger: sølv, grå, svart, etc.
- Maks størrelse: 3300 * 13000mm.
- Farge: klar, ultra klar, grå, bronse, blå, grønn, etc.
- Beleggglass som lavt e-belegg er valgfritt.
- U-verdi: < 1,8 W/m²K.
- Overføring: 8 ~ 85%.
- Form: flat / buet.
- Kapasitet: 2000SQM / DAY.
- Sertifisering: CE & IGCC.

Liste over isolerte glassprodukter

Kontakt oss:

Dele:









