


6 mm suveren høyytelser solkontrollglass Energieffektivt glass



Vanlig glass lar mer enn 75 % av synlig lys, varme og ultrafiolett stråling passere gjennom glasset uten å bli absorbert eller reflektert, noe som kan føre til ubehag for mennesker og høye strømkostnader.

Solreflekterende glass slipper naturlig dagslys gjennom, holder rommet lyst og blokkerer infrarødt og UV-stråler. Det gjør at rommet holder seg kjøligere på varme og solfylte dager, samtidig som det reduserer behovet for klimaanlegg.

På grunn av sin effektive refleksjonseffekt og gode belysning er den ideell for bolig- og næringsbygg.

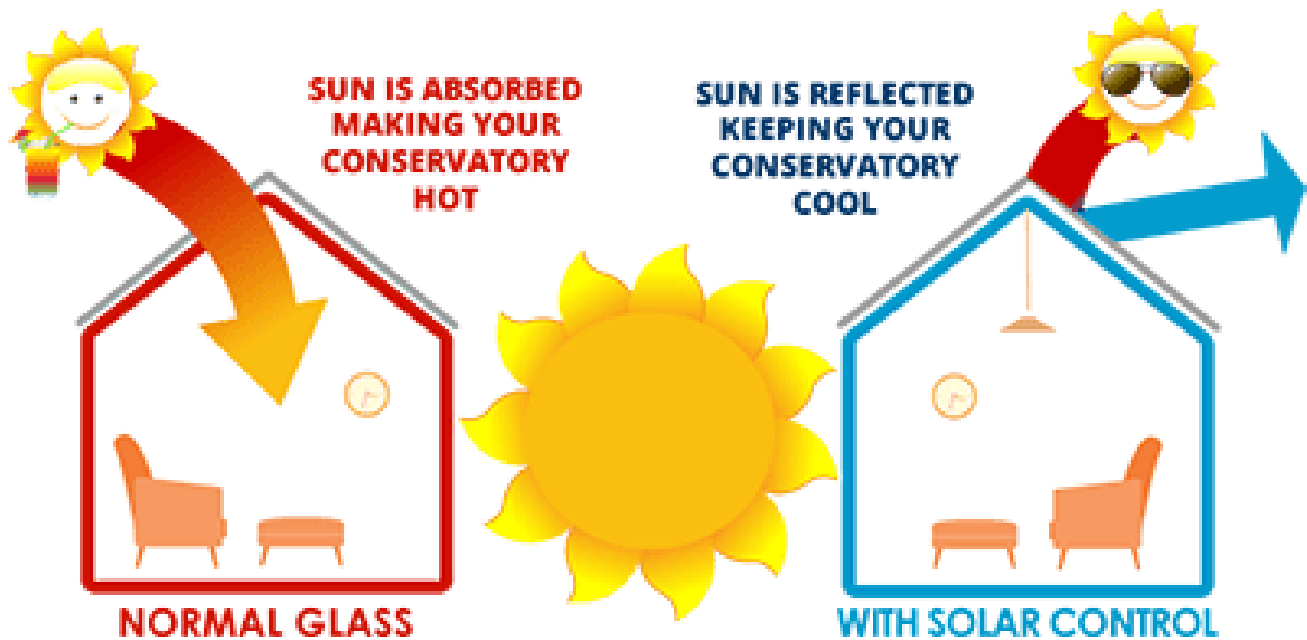


Temperaturforskjellen mellom vanlig glass og solkontrollglass

Hvordan fungerer solkontrollglass?

Dette glasset har et veldig tynt belegg på den ene siden av glasset som reflekterer varme fra solen. Det bidrar til å forhindre overoppheting i store områder av glasset. Samtidig kan belegget også redusere ubehagelig gjenskinn fra direkte sollys.

Det finnes to typer beleggglass på markedet. **Solkontrollglass** og **Low-E-glass**. Solreflekterende glass kan brukes som et enkelt panel. Det kan imidlertid ikke Low-E-glass, fordi det er et sølvbelegg. Belegget er lett å oksideres i luften og skades av riper, noe som gjør det kun for isolert glass.

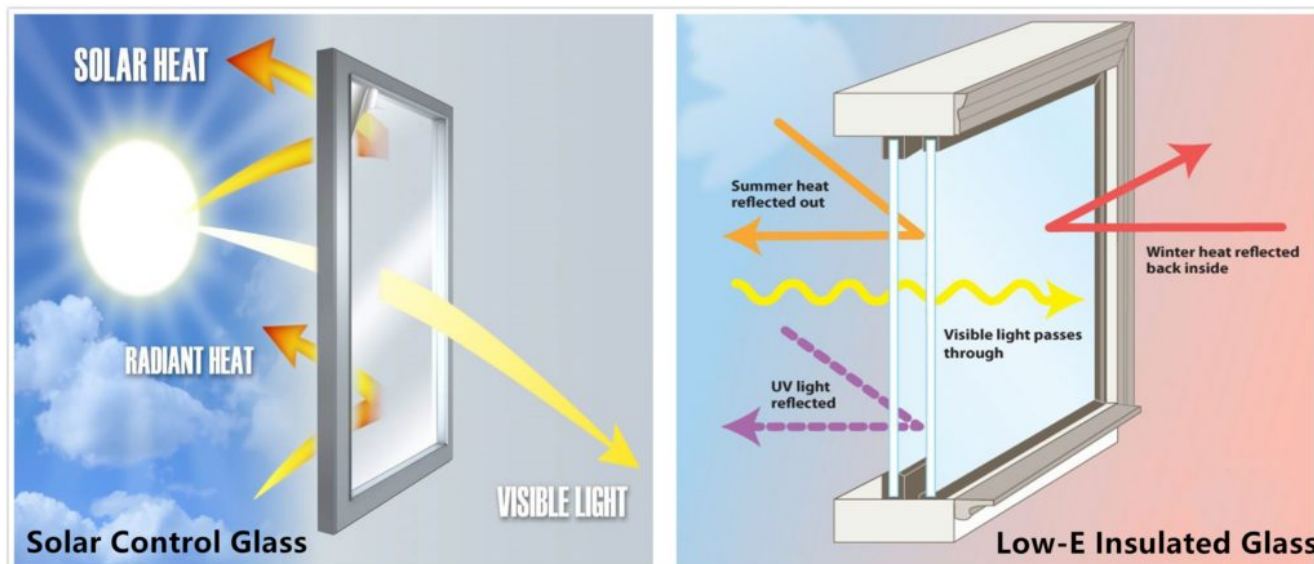

Solkontrollglass og Low-E isolert glass varme- og sollysrefleksjon


Fordelene med energieffektivt glass

- Senke varmeoverføringen fra solen
- Holder interiøret kjøligere
- Sparer mer strømgift på grunn av mindre bruk av klimaanlegg
- Blokkerer skadelige UV-stråler
- Beskytter gardiner og møbler mot falming
- Reduserer gjenskinns fra solen

Glassbelegglinjen og våre produkter



Reflekterende glassbelegglinje



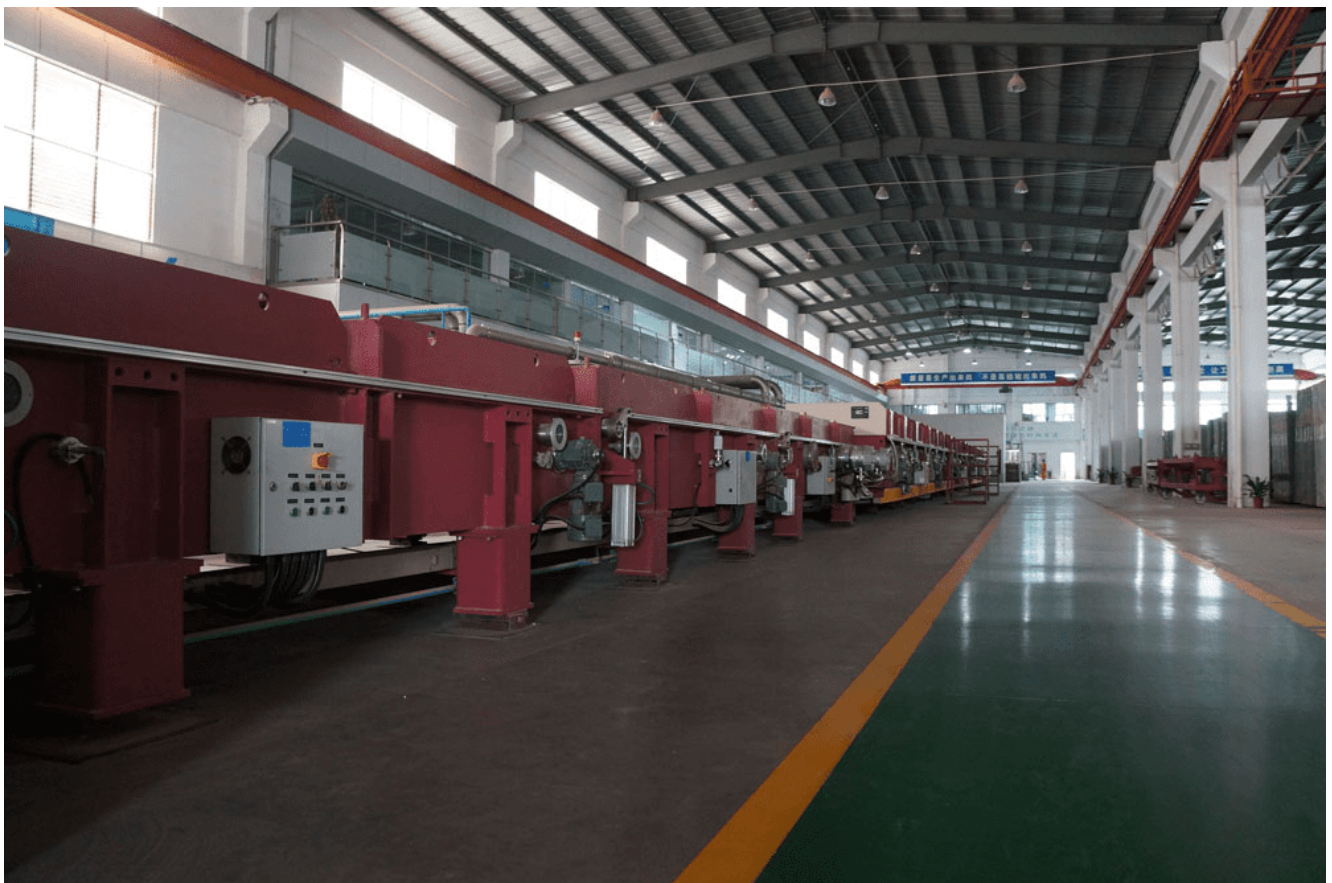


Reflekterende glassbelegglinje




6 mm herdet lysblått solkontrollglass

Refleksjonsfarger med forskjellige belegg

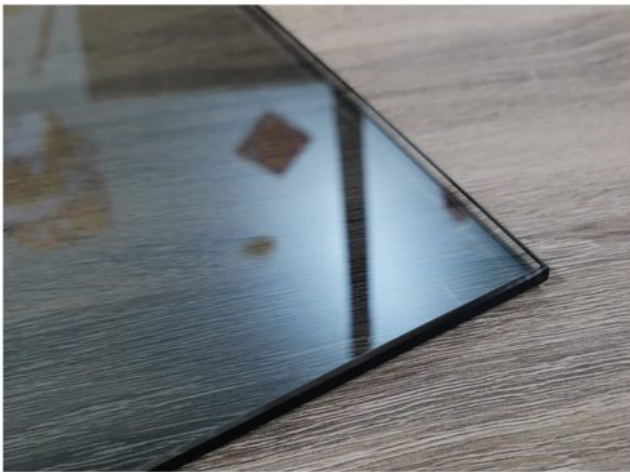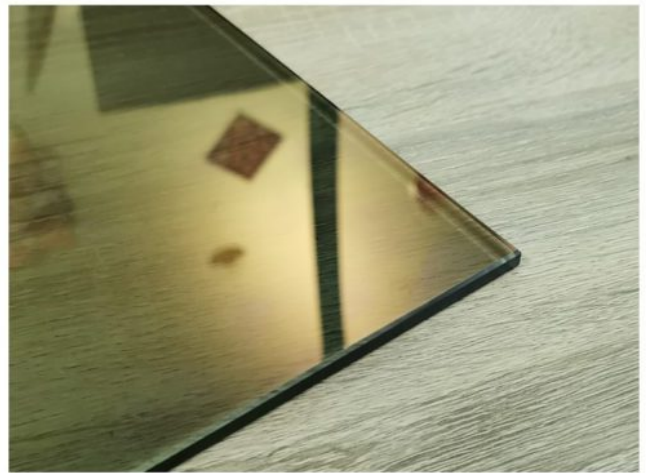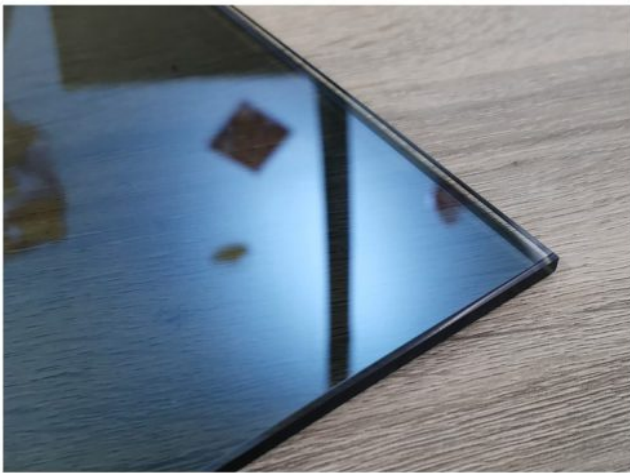

forskjellige refleksjonsfarger

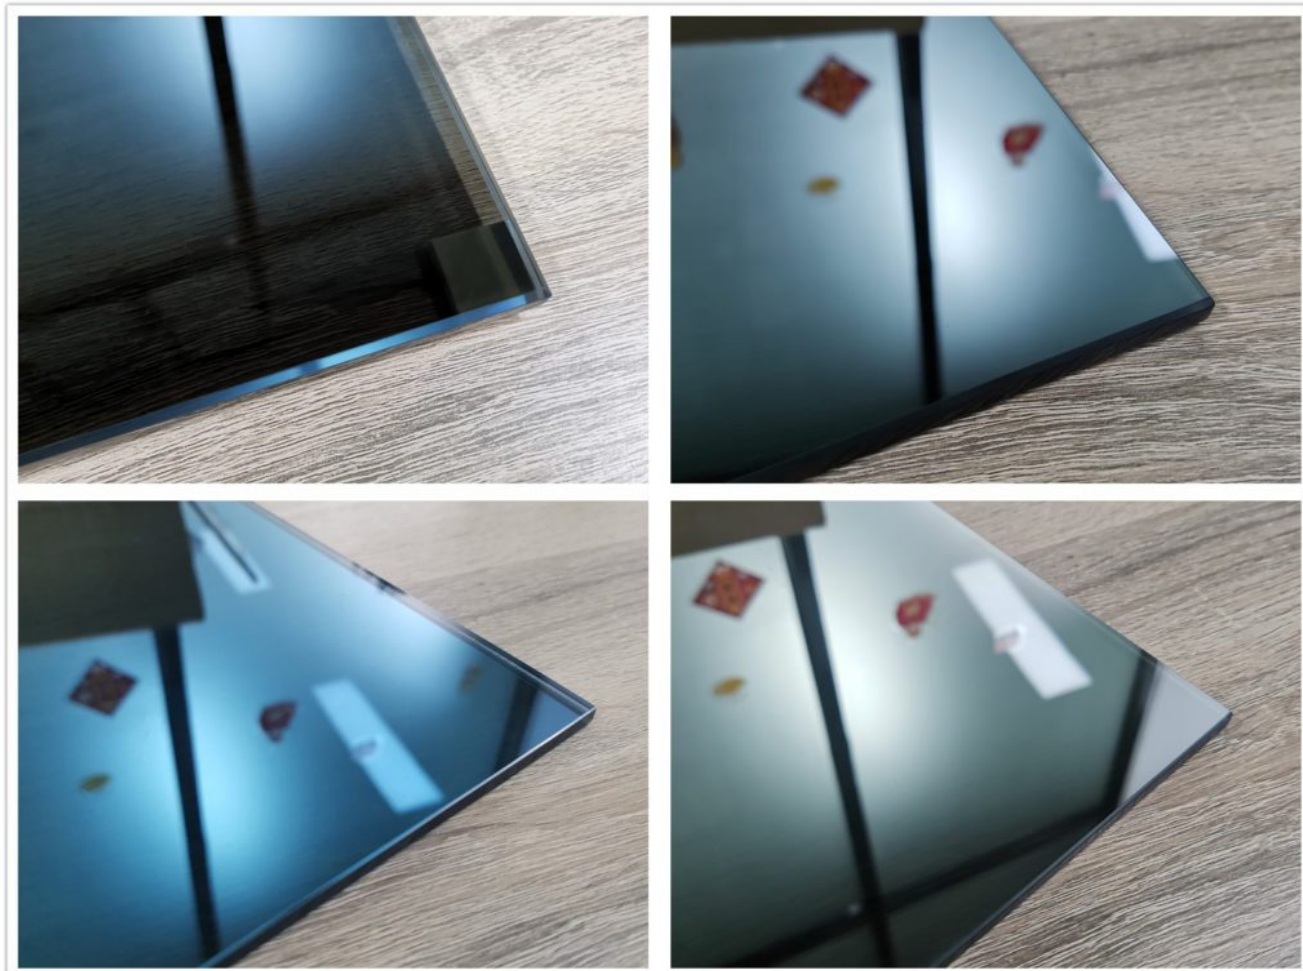

forskjellige refleksjonsfarger

Spesifikasjoner

- Glasstykkelse: 5-12mm
- Glassfarge: klart, ultraklart, grønt, grått og annet tonet glass
- Transmittans for synlig lys: 20 % – 80 %
- Maks størrelse: 2440*6000mm
- Produksjonstid: 15 dager
- Sertifiseringer: CCC/CE/SGCC/ISO9001
- Emballasje: Sterke trekasser

[Shenzhen Dragon Glass](#) has been in glass industry for more than 20 years, providing high quality glass products around the world. If your projects need any solar control glass or Low-E glass, please **contact us** for more info.