

Isolert glassvegg av super kvalitet har 2 funksjoner som energibesparende og lydisolert





Hva er en isolert glassvegg?

Når vi snakker om isolert glassvegg, vil vi først og fremst tenke på dem som isolerte glassgardinvegger, ikke de skilleveggene. Fordi isolert glass brukes til å isolere varme fra utsiden, kan du spørre:

Hva er isolert glass?

Isolert glass (IG) består av to eller flere herdede glasspaneler skilt av en aluminiumsavstandsstykke, først forseglet av butylgummi og andre forseglet av strukturelt tetningsmiddel. For å redusere varmeoverføringen over en del av bygningen utenfor.

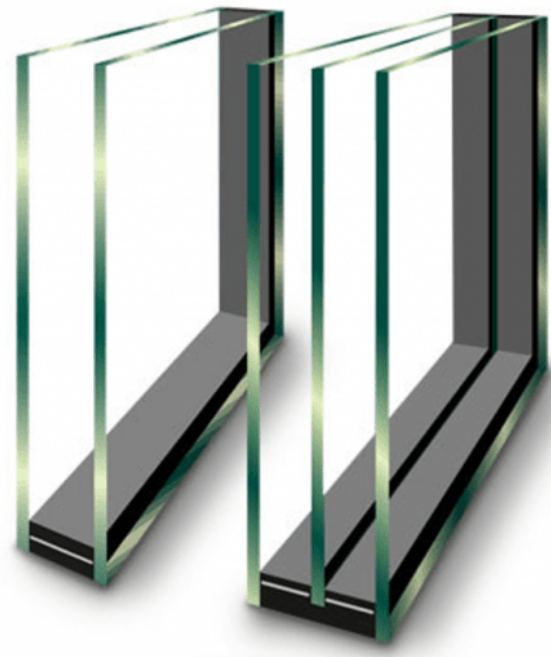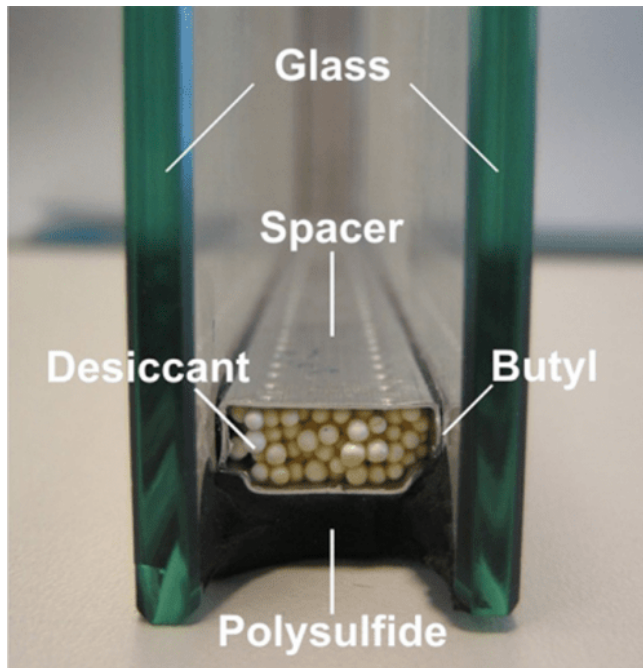

Fordeler med isolert glassvegg

Glassgardinveggene til høyhus bruker vanligvis isolert glass, som er det tynneste og enkleste varmeoverføringsmaterialet i bygningens yttervegg. Ettersom tørkemiddelet i aluminiumsrammen holder luften i det isolerte glasset tørt i lang tid gjennom gapet på aluminiumsrammen, er varmeisolasjonsytelsen utmerket.

Arkitektonisk estetikk: Glassgardinveggen er en ny type moderne vegg. Den største egenskapen det gir bygningen er å organisk forene arkitektonisk estetikk, arkitektoniske funksjoner, bygningsenergieffektivitet og bygningsstruktur. Bygningen presenterer forskjellige toner fra forskjellige vinkler, som følger sollyset. Endringene i måne, måneskinn og belysning gir folk en dynamisk skjønnhet.



Dobbel glassfasade




Dobbel glassfasade

Overlegen energibesparende effekt: Det isolerte glasset forbedrer varme- og kjøleeffektiviteten ved å redusere varmetap om vinteren og blokkere solvarme om sommeren, Den har den energibesparende effekten av varme om vinteren og kjølig om sommeren.



Lydisolert ytelse: Isolert glass kan redusere støy med 27-40 desibel, og trafikkstøyen på 80 desibel utenfor er bare 50 desibel innendørs.

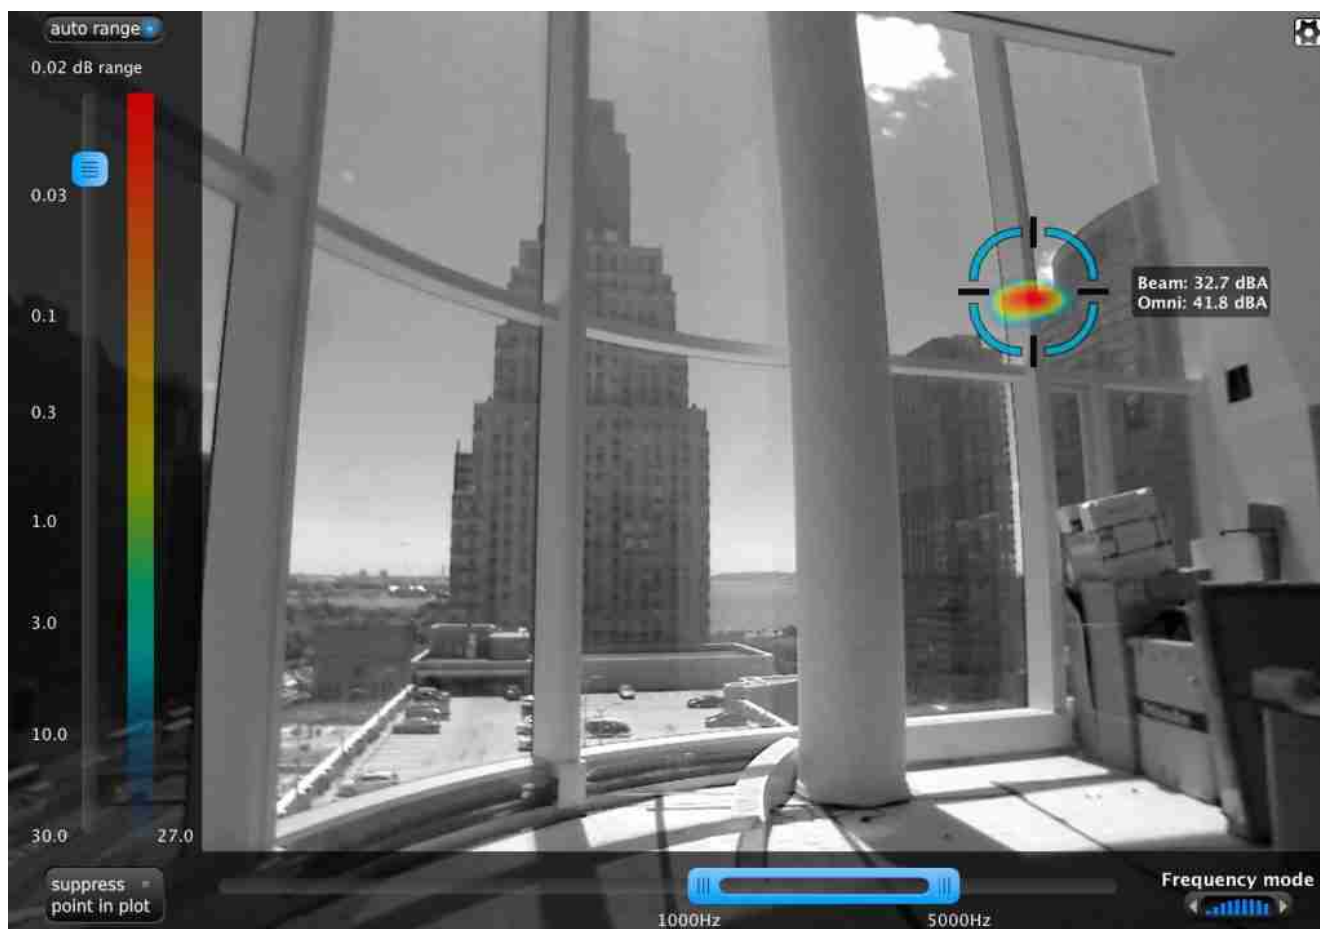

Eliminer frost og dugg: Hvis temperaturen dramatisk forskjeller mellom innendørs og utendørs, vil enkeltlagsglasset danne frost. Det isolerte glasset kondenserer ikke på glassoverflaten på grunn av temperaturforskjeller. fordi det indre glasset i kontakt med inneluft påvirkes av luftbarrieren, selv om den ytre temperaturen er svært lav, kan duggpunktet for isolert glass nå -70°C

Forbedre vindtrykkmotstanden: Vindtrykkmotstanden er blitt hovedindikatoren for gardinveggen. Vindtrykkmotstanden til isolerende glass er 1,5 ganger høyere enn for et enkelt glass.

Spesifikasjoner for glass gardin veggssystemer:

- **Produksjonsnavn:** glass gardin veggssystemer paneler;
- **Glass tykkelse:** 5 + 5mm, 6 + 6mm, 8 + 8mm, 10 + 10mm, 12 + 12mm, 5 + 5 + 5mm, 6 + 6 + 6mm, 8 + 8 + 8mm, etc.

Andre typer konfigurasjoner er også tilgjengelige. etc

- **Funksjoner:** Lydisolering, sikkerhet, energisparing. Etc
- **Figur:** Flat eller buet
- **Produksjonstid:** 10-15 dager
- **maks størrelse:** 3200 * 12000mm
- **Kapasitet:** 2500SQM per dag

Produksjonsdetaljer:

[Shenzhen Dragon Glass](#) kan produsere dobbelt glass med helautomatiske så vel som erfarne manuelle måter. Begge kan sikre god tetningskvalitet og ingen lekkasje.

Sertifikater av glass gardin veggssystemer

Følgende inneholder de nødvendige sertifikatene for veggssystemer for glassgardiner



Pakking og levering:

Det er en plastfilm på overflaten av hvert stykke isolert glass for å sikre at det ikke blir riper under installasjon og transport.



Strong plywood crates packing to avoid the damage of [insulated glass](#) during the long distance transportation.





Vil du sjekke kvaliteten vår? Velkommen til å få en gratis prøve nå!