


# Super høy ytelse laminerte isolerte glassenheter bruk for gardinvegg



## Hva er laminerte isolerte glassenheter?

Laminerte isolerte glassenheter er en type isolert glass, som er en kombinasjon av isolert glass og laminert glass, og brukes ofte i gardinvegger og solrom. I strukturen av laminert isolerende glass brukes laminert glass hovedsakelig til det ytre arket; Men dette er ikke absolutt. Nedenfor skal vi introdusere de forskjellige bruksområdene i forskjellige applikasjoner.



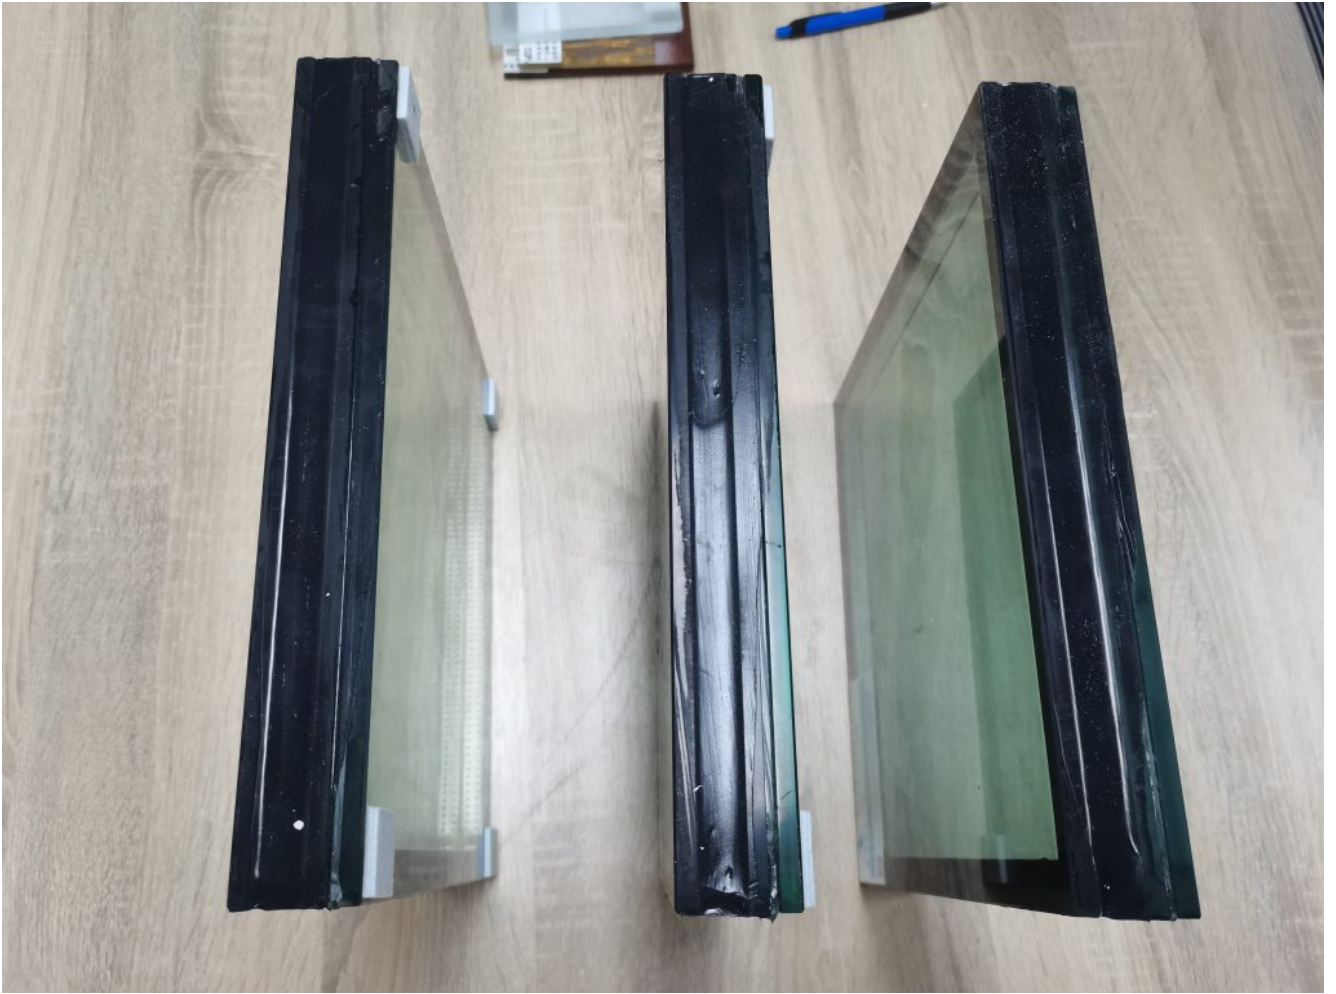

# Hva er fordelene ved bruk av laminerte isolerte glassenheter?

(1) Sikkerhet: Ved bruk vil fragmentene midlertidig holde seg til PVB-mellomlaget, redusere risikoen for at glass faller fra bygningen, og unngå faren for hulrom i ytterveggen på grunn av at glass faller av.

(2) Estetikk: Det kan øke glassvalgene og realisere en rekke estetiske effekter og funksjoner, for eksempel farget PVB-mellomlag, laminert glass sammensatt av forskjellige fargede glass

(3) Lydisolert: Sammenlignet med enkeltdelt herdet glass, har laminert glass høyere lydisolert ytelse. Den lydisolerende ytelsen til isolerende glass ved hjelp av laminert glass er 3 dB lavere enn for isolerende glass ved hjelp av enkeltdelt glass.

(4) Flatthet: Ved bruk av laminert isolerende glass, fordi det ikke er nødvendig å bruke herdet glass (for eksempel kan halvherdet glass eller flottørglass brukes). Overflaten på glasset vil se flatere ut, Derfor er waviness på glassoverflaten ikke så åpenbar.

## Anvendelser av laminert glass i ytre og indre ark

Laminert glass i det ytre arket, mange prosjektering av gardinveggsystem setter det laminerte glasset ytre for å forhindre en ulykke med fallende glassfragment fra høy høyde:



Laminert glass i det indre arket, hovedsakelig brukt i lavhus eller solrom.





## Spesifikasjoner for glass gardin veggssystemer:

- Produksjonsnavn: laminert isolert glass; isolerende laminert glass.
- Glasstykkelse: 5 + 1,14PVB + 5 + 9A + 5, 6 + 1,14PVB + 6 + 9A + 6, 8 + 1,52 + 8 + 12A + 8 etc. Andre typer konfigurasjoner er også tilgjengelige. etc
- Funksjoner: Lydisolering, sikkerhet, energisparing.etc
- Produksjonstid: 15-20 dager
- Maks størrelse: 2440 \* 3660mm
- Kapasitet:2500SQM per dag

# Produksjonsdetaljer:

Etter kutting, sliping, boring og andre prosesser, kommer flytebrillene inn i det støvfrie rommet for å kombinere briller og mellomlag, og deretter går du inn i glasslaminat autoklaver for å lage laminert glass, og til slutt går inn i den automatiske isolasjonslinjen.



# Sertifikater

The following contains the necessary certificates for laminated insulated glass units.



## Pakking og levering:

Det er en plastfilm på overflaten av hvert stykke laminert isolert glass for å sikre at det ikke blir riper under installasjon og transport.



**Sterke kryssfinerkasser som pakkes for å**

unngå skade under  
langdistansetransporten.



Vil du sjekke kvaliteten vår?  
[Velkommen](#) til å få en gratis prøve  
nå!