

Kina 5 +9A +5 utmerket kvalitet lav e doble vinduer energibesparende glass leverandører



1, Hva er 5 +9A +5 lav-e doble vinduer?



5 +9A +5 doble glassvinduer består av en 5mm lav e glass panel og en 5mm herdet glass atskilt med en 9mm aluminium luft avstandss avstandsr. Luftromss avstandssedleren er for det første ledd med glass med butyltetningsmasse og senere dobbeltforseglet med strukturell tetningsmasse. Denne typen struktur er å oppnå

energisparing funksjon

samt

lydisolering funksjon

.

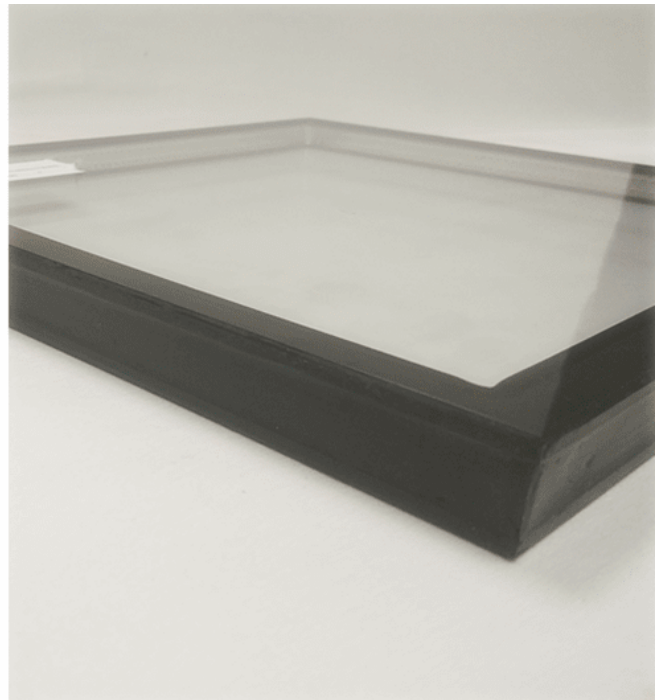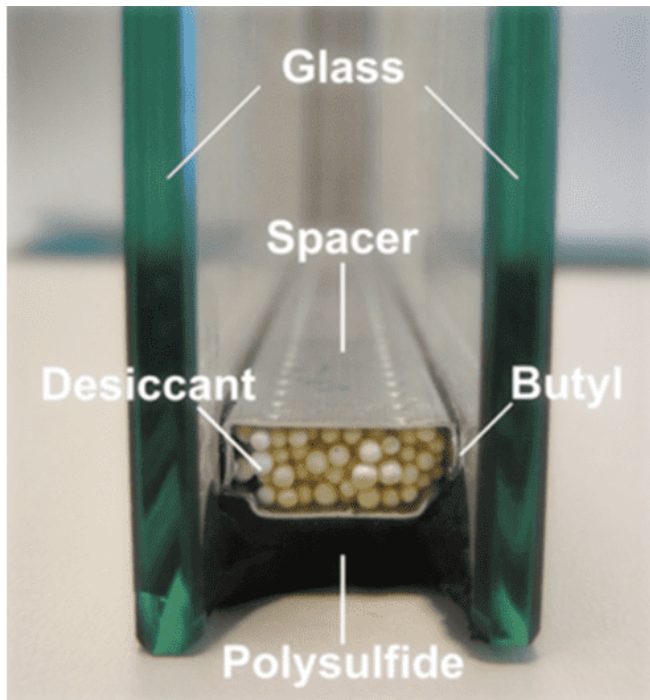

5+9A+5 doble vinduer med lavt vinduer

2, Hvordan fungerer 5 +9A+5 lave e doble vinduer?

I løpet

av sommeren

er solvarme den viktigste varmekilden for romtemperatur, 5 +9A +5 lave doble vinduer kan reflektere det meste av solvarmen, noe som gjør sollyset til et «

kjølig lys


» og sparer klimaanleggets kraft. Om

vinteren


er de nære og midterste fjernrøde blussede lysene den viktigste varmen for romtemperaturen, de 5 +9A+5 lave doble vinduer vil gjenspeile det meste av det røde fakkellyset inne og

holde varmt

interiør. Som bildet nedenfor viser:

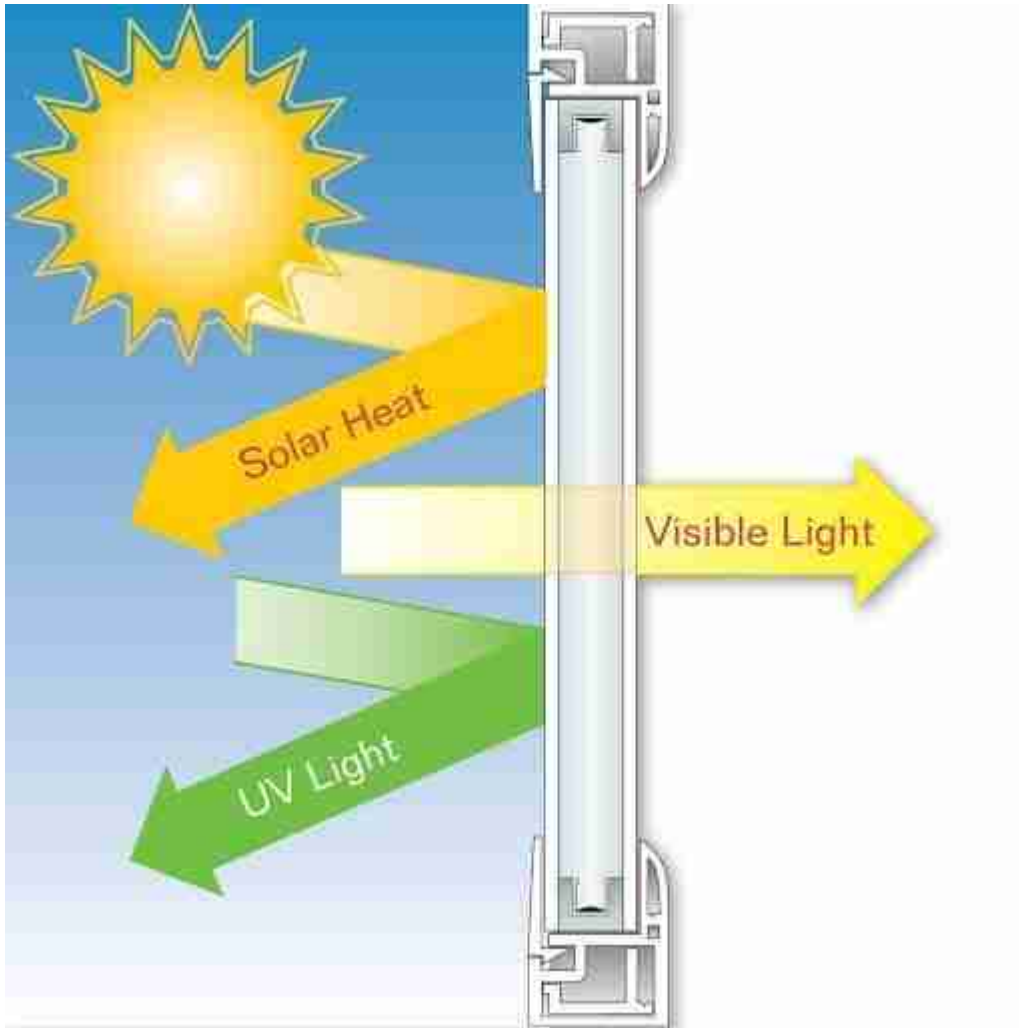

Reflect most of the solar heat in the Summer

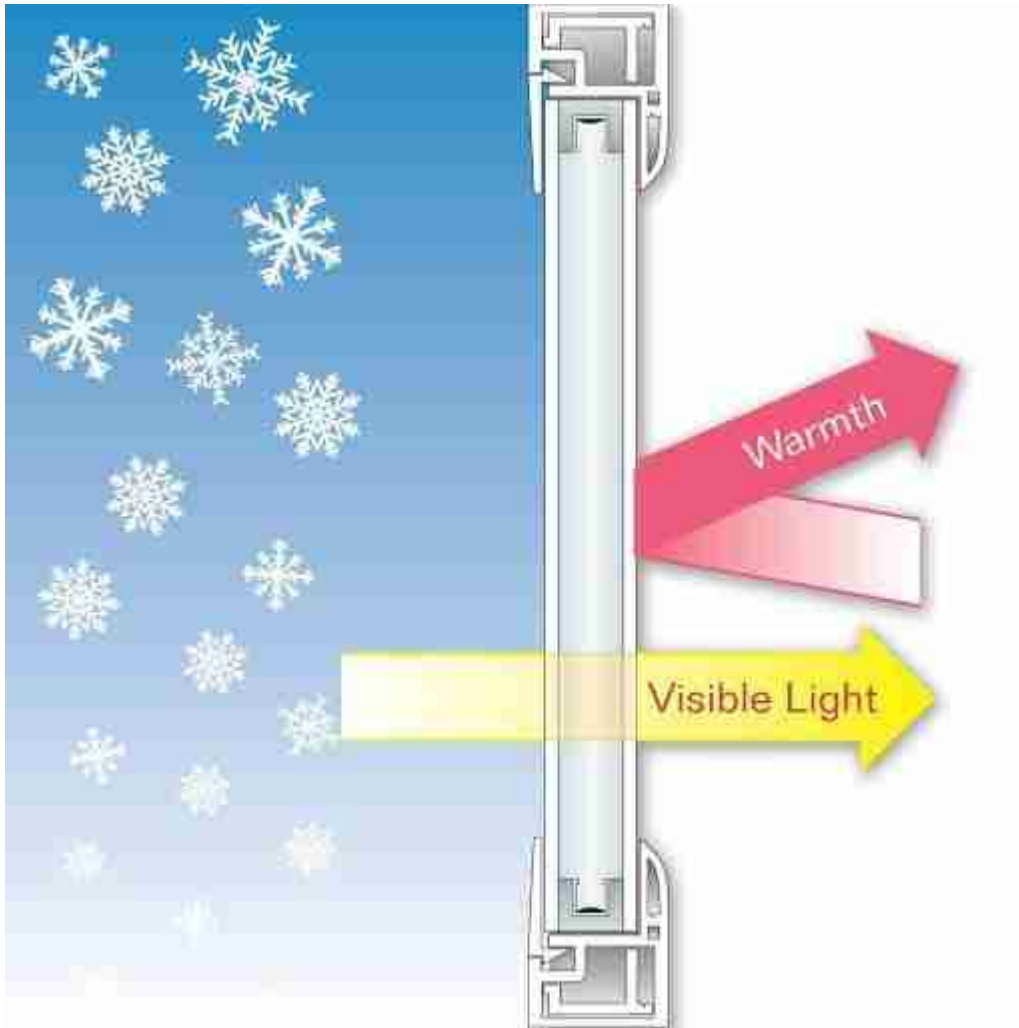

Hold deg varm om den kalde vinteren

3, Er doble glassvinduer verdt det?

Ifølge en nylig inspeksjon og undersøkelse fant folk at de doble vinduene kan **spare strøm** som følger:

Simulation calculation of energy saving effect

Glass position	Area	Solar in Winter		Solar in Summer		5+9A+5 clear double glazed		5+9A+5 low e double glazed	
		Time	Angle	Time	Angle	Power consume (winter)	Power consume (summer)	Power consume (winter)	Power consume (summer)
Skylight	0	4	75	7	85	0	0	0	0
East	1000	3	50	3.5	40	104905	84971	70734	51391
South	1000	3	70	5.5	85	132122	29239	86689	18720
West	1000	4	50	5	40	85517	114057	59368	68441
North	1000	0	-	7	-	163072	17105	104832	11607
Total	4000					485616	245372	321623	150159
Electricity Power(RMB)						730988		471782	

Energisparende effekt av lavt vindu med doble vinduer


Enn si doble glassvinduer kan ha en lydisolering funksjon som kan sikre deg et stille miljø for lesing og søvn. Sammenlign den ekstra kostnaden for Lav-E doble glassvinduer med enkelt herdet glass, det er definitivt verdt det!

4, Hvordan 5 + 9A + 5 lav e doble vinduer er laget?

[Shenzhen Dragon Glass](#) som en profesjonell doble vindu produsenten gir doble glassvinduer behandling som følger:

1. Cut the 5mm clear glass and 5mm [low e glass](#) to custom sizes;
2. Do the edgework for the 5mm clear glass & 5mm Low-E glass, sometimes during this process, we will delete the edge film of the 5mm low e glass to ensure no exposure of Low-E film to the air;
3. Overfør 5mm klart glass til ovnen, og 5mm lavt e glass også (status for ovnen er forskjellig);
4. After tempering, both 5mm clear glass and 5mm low e glass are sent to the insulating line for the double glazing process;
5. Sterk kryssfiner pakking før levering.

Som under bildet viser prosessen i detalj:

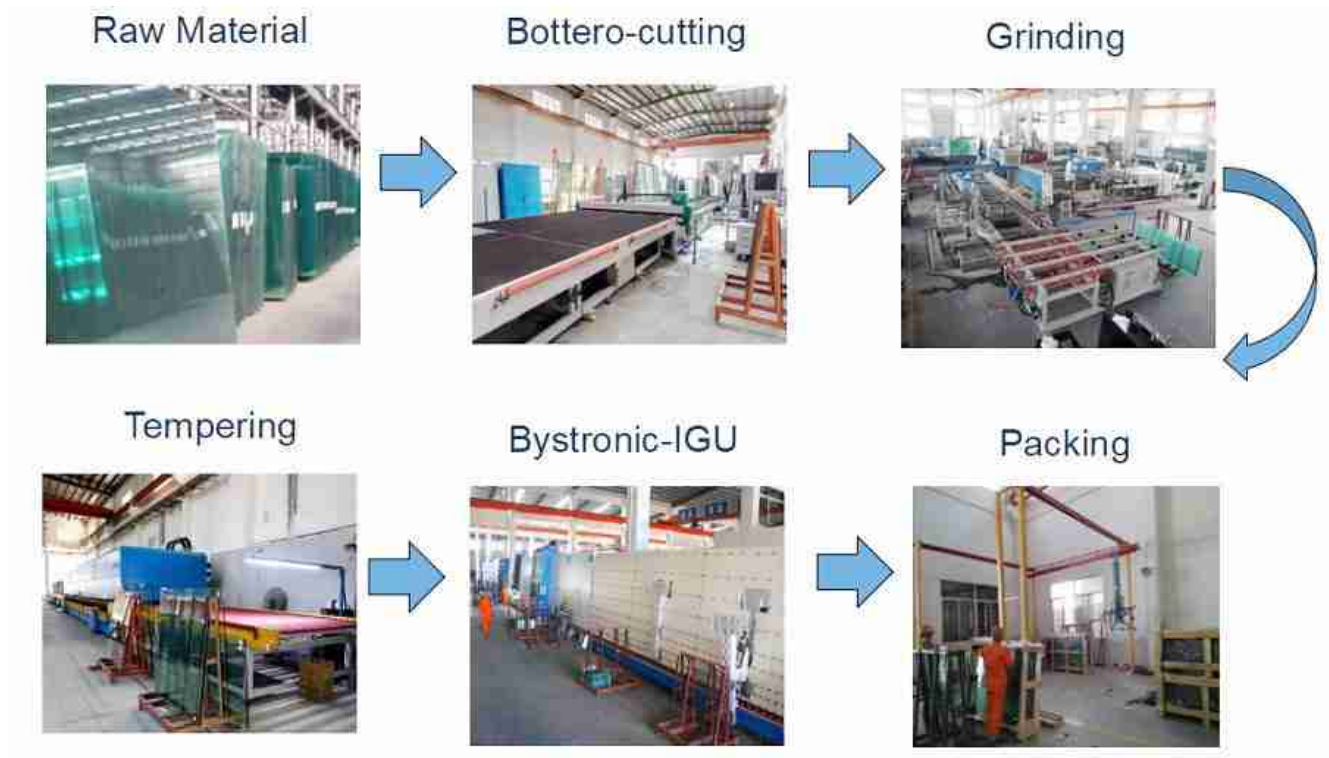

Produksjonsprosess for glassglass

5, Hvordan er 5 + 9A + 5 lav e doble vindu u verdi?

U-verdien påvirkes av mange faktorer som Low-E belegg typer, substrat glass farger, luft avstandss avstandssmo, argon eller krypton eller luft, etc.

Nedenfor er noen typiske typer 5 + 9A + 5 lav e doble glassvinduer u verdi for referanse:



焱龙玻璃
DRAGON GLASS

Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd

Glass Performance Data

Configuration	Visible light T%	Visible light Rout%	Visible light Rin%	Solar energy T%	Solar energy Rout%	SC	SHGC	NFRC U-Value Sum.	NFRC U-Value Win.
5mm SDG-I+ 9A + 5mm clear	72	10	12	46	18	0.62	0.54	2.05	2.06
5mm SDG-II+ 9A + 5mm clear	62	11	12	40	14	0.57	0.50	2.03	2.04
5mm SDG-III+ 9A + 5mm clear	56	20	10	34	21	0.48	0.42	2.01	2.02
5mm SDG-IV+ 9A + 5mm clear	48	22	10	29	24	0.42	0.37	2.02	2.03
5mm SDG-V+ 9A + 5mm clear	46	29	12	28	31	0.40	0.35	2.03	2.04

Energibesparende glassytelsesdata.

Du kan velge den beste for din egen bygning. Eller du kan kontakte oss for

å tilpasse ytelsesdataene

i henhold til arkitektenes krav.

6, Hvordan sikrer vi 5 +9A +5 lav e doble vinduer kvalitet?

[Shenzhen Dragon Glass](#) som en profesjonell lav e doble vinduer produsent siden 1994, har en streng kvalitetskontroll system for å inspisere og teste for doble vinduer produkter.



Lav e belegg glass QC inspeksjon

Also, we have a very complete QC team to inspect each process such as cutting, edging, tempering, insulating, packing, etc to ensure no flaws during processing.



Testing og inspeksjon under hver prosess.

Dessuten har vårt doble glass passert IGCC & CE-sertifiseringer.



Therefore we can be [REDACTED] our quality is superb before sending it to our clients.

7, Hvor mye 5 +9A +5 lav e doble vindu koster?

5+9A+5 lav e doble vinduskostnader vil bli påvirket av flere faktorer:

- 1. Størrelse:** som det vil påvirke kutte hastigheten på råstoffet, vil oversize belaste ekstra;
- 2. Antall:** større antall, lavere kostnadsdeling;

3. [Argon gas](#) injection;
4. **Low-e typer**: for eksempel enkelt Low-E, trippel Low-E eller solenergi reflekterende, etc
5. Trenger **aluminiumsrammer eller** ikke;
6. **Glass substrate colors**: clear, low iron, or tinted glass will be subject to different costs.

Therefore, if you would like to know the accurate double glazed window cost, [welcome to send your inquiry and get a free quotation now!](#)