


Lydisolerende glass 5 +12A + 5 klar lav e isolert glass leverandører Kina



1, Hva er 5 +12A + 5 klart lavt e isolert glass?

5 +12A +5 klart lavt e isolert glass bruker ett panel med 5 mm klart herdet lavt e-glass og det andre av 5 mm klart herdet glasspanel for å danne en lydisolerende konfigurasjon atskilt med en 12 mm tykk aluminiums avstandsstykke. Denne konfigurasjonen vil bli forseglet med den første forseglingen av butylforseglingmiddel og deretter den andre tetningen med strukturelt tetningsmiddel rundt de isolerende glasskantene. Noen ganger vil argongass injiseres i isolasjonskammeret for å forbedre lydisolerings- og energisparefunksjonene.

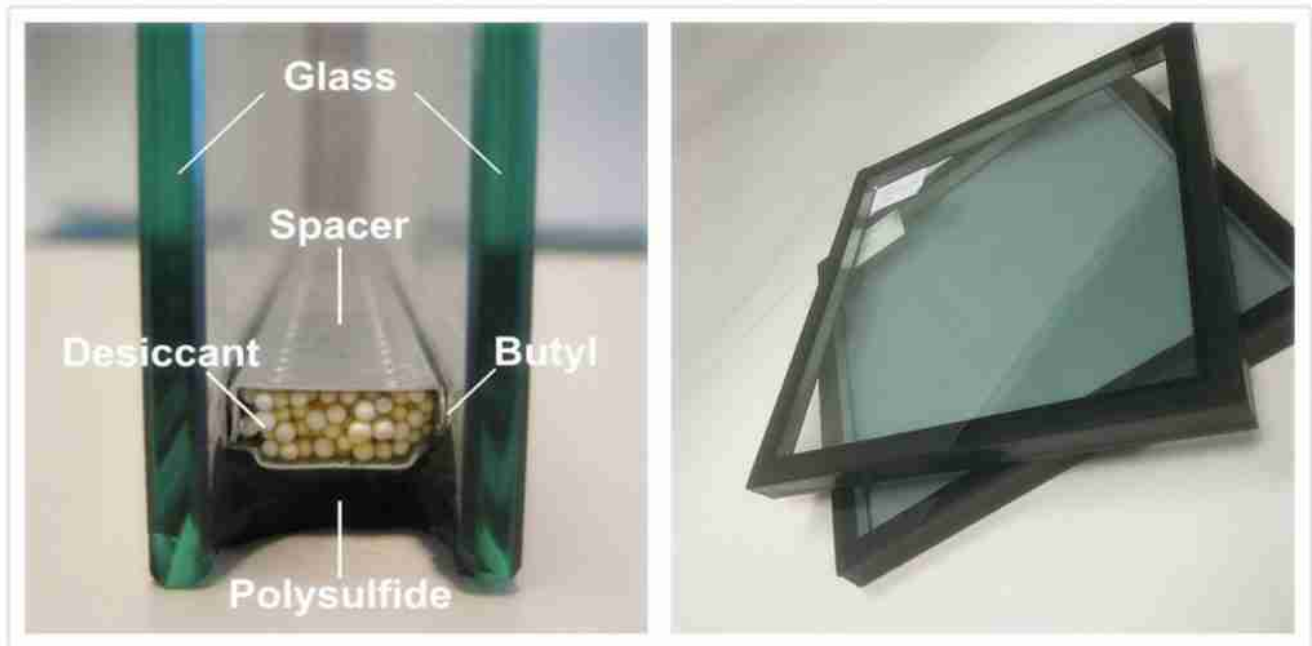

Den lydisolerende glassstrukturen

Funksjoner:

- Super god lydisoleringsfunksjon med støyfradrag >30 dB +;
- Utmerket energisparefunksjon med $U\text{-verdi} < 1,8$ W / m²K;
- Flere alternativer for farger utseende ved å vedta forskjellige farget glass substrat eller forskjellige belegg typer (for eksempel enkelt lav e eller dobbel lav e eller sol reflekterende belegg, etc);
- Lang levetid garantert (ingen lekkende punkt);

Spesifikasjoner:

- **Produksjonsnavn:** 5 +12A + 5 klart isolert lavt e-glass;
- **Glassfarge:** klar, annen farget farge som lavt jern, grå, bronse, blå, grønn, etc;
- **Glasstykkelse:** 5 + 5 mm, annen tykkelse som 6 + 6mm 8 + 8mm 10 + 10mm, 12 + 12mm, eller 5 + 6mm 6 + 8mm 8 + 10mm etc alt vil være tilgjengelig;
- **Glassform:** flat / buet;
- **Sertifisering:** CE / CCC / ISO9001 / IGCC / AS, etc;
- **Pakking:** Sterke kryssfinerkasser;

- **Prøver:** Gratis! Tilgjengelig om 5 dager.
- **Produksjonstid:** 15 dager etter at ordren er bekreftet;
- **Videre prosess:** Keramisk frit, frostet, digital utskrift, etc.

Kvalitet:

- Underlagt ASTM-standard;
- Underlagt CE-standard;
- Underlagt ISO 9001;
- Underlagt AS.

5, Utmerket energibesparende ytelse:

Vanlige typer ytelsesdata for referanse:



焱龙玻璃
DRAGON GLASS

Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd

Glass Performance Data

Configuration	Visible light T%	Visible light Rout%	Visible light Rin%	Solar energy T%	Solar energy Rout%	SC	SHGC	NFRC U-Value Sum	NFRC U-Value Win.
5mm SDG-I+ 12A + 5mm clear	72	10	12	46	18	0.62	0.54	1.85	1.86
5mm SDG-II+ 12A + 5mm clear	62	11	12	40	14	0.57	0.50	1.83	1.84
5mm SDG-III+ 12A + 5mm clear	56	20	10	34	21	0.48	0.42	1.81	1.82
5mm SDG-IV+ 12A + 5mm clear	48	22	10	29	24	0.42	0.37	1.82	1.83
5mm SDG-V+ 12A + 5mm clear	46	29	12	28	31	0.40	0.35	1.83	1.84

Energibesparende ytelsesdata for referanse.

Noen ganger vil argongass bli vedtatt for å forbedre varmeisolerende og lydisolerende ytelse. Hvis du øker avstandsstykkene(12A) eller tar i bruk et avstandsstykke med varm kant, vil det også gi høyere ytelse.

6, Gode lydisoleringsfunksjoner:

Som en type av de beste lydisolerende glassproduktene har 5 +12A +5 isolert glass glass suverene lydisolerende funksjoner som kan sikre at du har et godt stille rom for hvile og

lesing. Lydisoleringsytelsen som nedenfor:



Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd

Soundproofing Performance Data

Configuration	Calculated Rw(dB)	Actual Rw(dB)
6mm	31	26
10mm	34	29
5mm low e+9A+5mm clear	33	33
5mm low e+12A+5mm clear	35	35

Lydisolerende ytelsesdata.

7, Applikasjoner:


5 +12A + 5 isolert lavt e-glass kan brukes i fasader, gardinvegger, vinduer, dører, skillevegger, etc.



Programmer

8, Produksjonsdetaljer:

[Shenzhen Dragon Glass](#) som en av de beste isolerte glassleverandørene i Kina kan gi deg utmerket kvalitet isolerte lav e glassprodukter på en rask ledetid og den beste prisen.

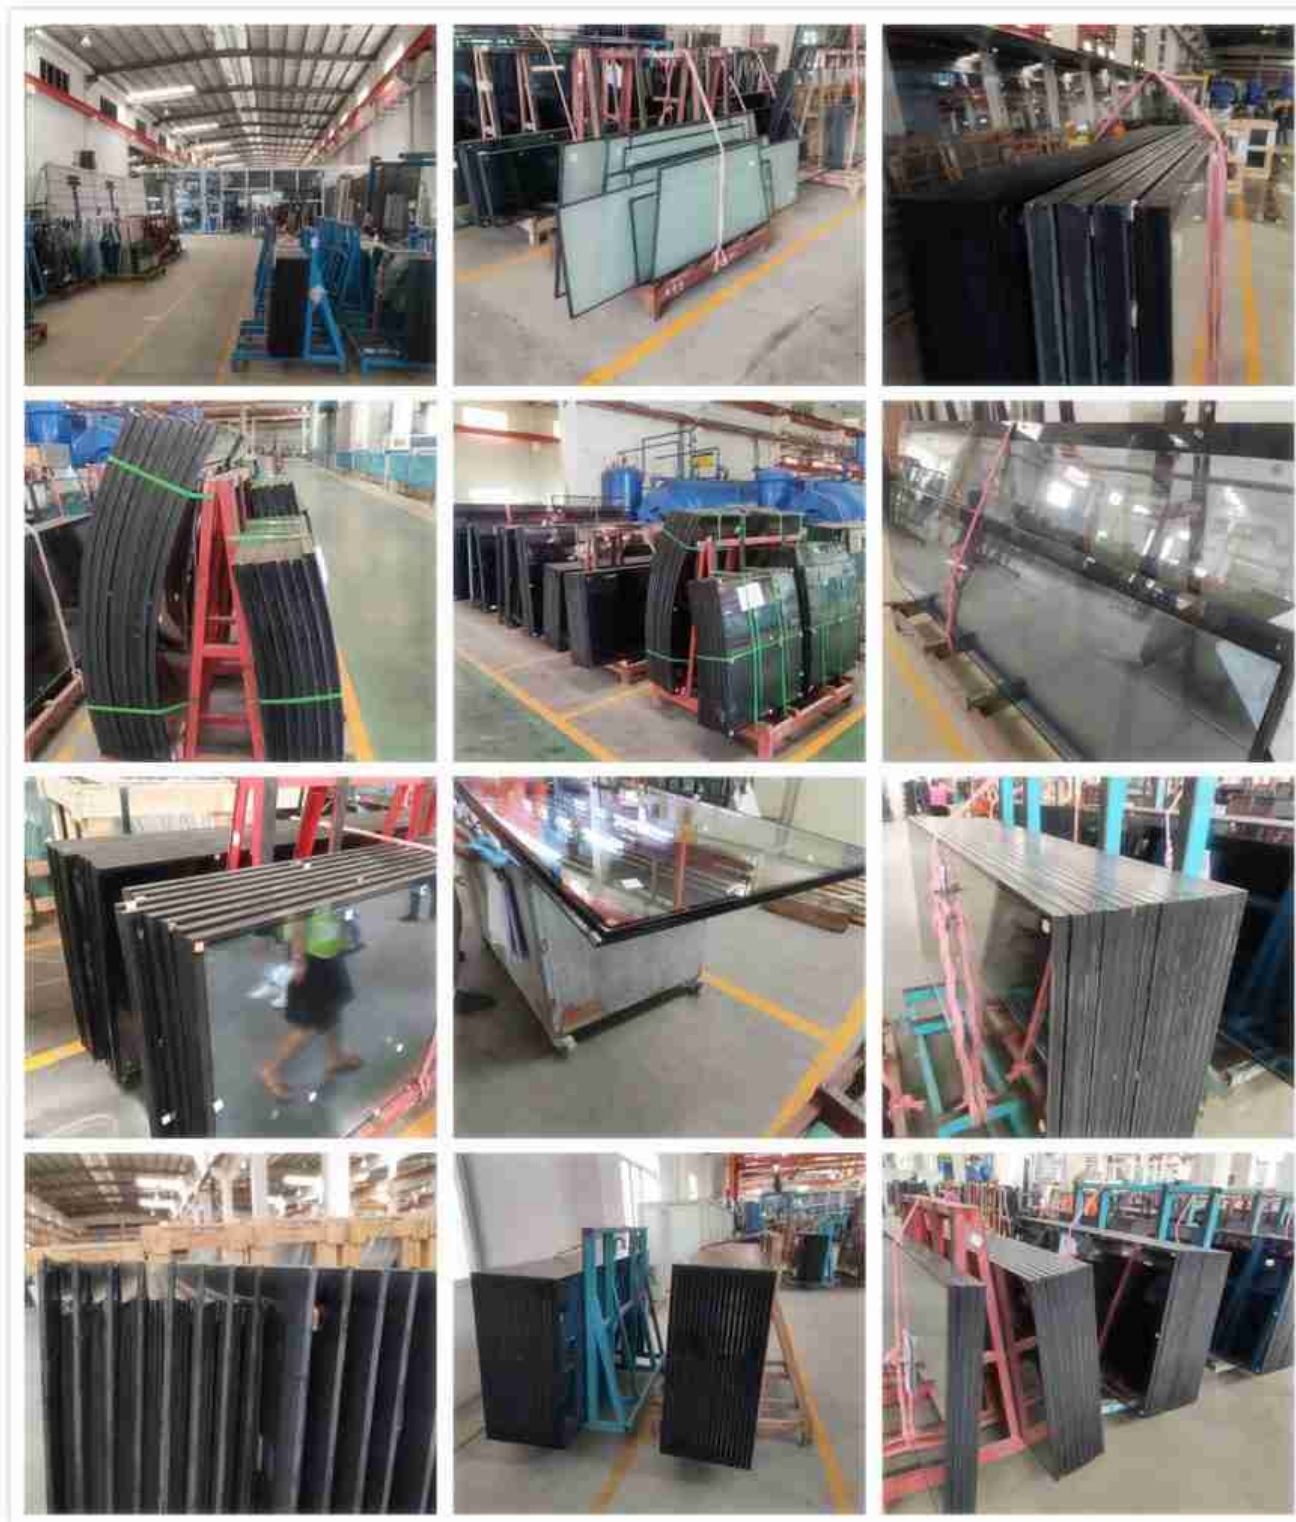

Isolerte glassprodukter detaljer.

9, Sertifiseringer:



Sertifiseringer

10, Pakkedetaljer:



Emballasjedetaljer.

Are you interested? Welcome to [contact us](#) for a free quotation now!