


**Best 8+1.52SGP+8mm 8.8.4SGP
klare frostede laminerte
glasspaneler pris, 17.52SGP
VSG laminert glass for
produsenter av utvendige
glassrekkverkssystem**




**Hva er 8.8.4SGP/17.52SGP klart
frostet laminert glasspanel?**

8.8.4SGP/17.52SGP/8+1.52SGP+8mm klare frostede laminerte glasspaneler er laget ved å kombinere ett panel av 8mm klart herdet glass og det andre 8mm klart frostet herdet glass med 1.52SGP mellomlag under superhøyt trykk og høy temperatur i en autoklav for en viss tid, for å oppnå et permanent bindende formål.

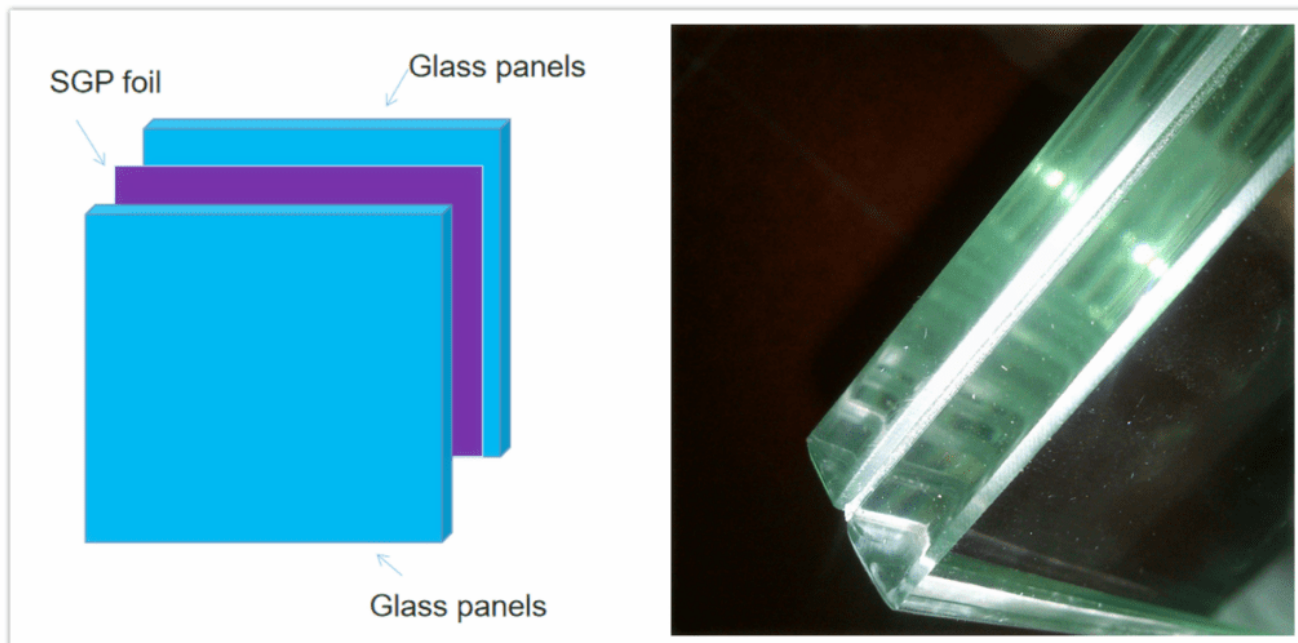

Laminert glassstruktur

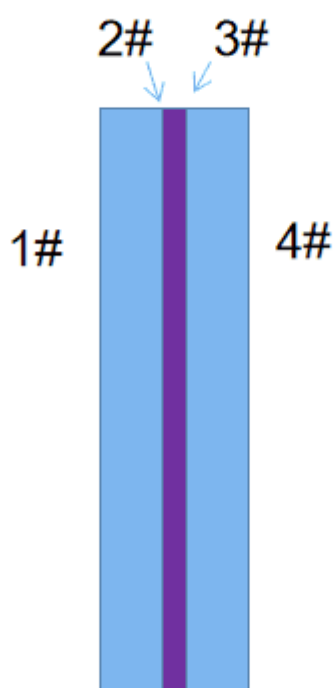

For frostet glass-effekt er det normalt to metoder: syreetsing og sandblåsing. Syre-etsing er jevnere og etterlater ingen fingeravtrykk. Sandblåsing er mer effektiv i produksjon og økonomi. Normalt er frostet side på 4#-siden. Som vist på tegningen.



8.8.4 SGP klart frostet laminert glass

Hvorfor bruke 8.8.4SGP/17.52SGP klart frostet laminert glasspanel for utvendig glassrekkverk?

[SGP laminert glass](#) kan sikre deg super høy styrke. Under kraftig støt vil det ikke gå i stykker, selv knust i to deler, i motsetning til PVB/EVA-laminert glass, vil SGP-mellomlaget forbli en viss styrke og stillestående. Sett av litt tid til vedlikehold. SGP laminert glass passer utmerket for eksklusive villaer ved sjøen og kommersielle bygninger der høy sikkerhet kreves.

Å bruke 17.52SGP klart frostet laminert glasspanel for utvendig glassrekkverk kan gi deg:

1. Elegant mystisk følelse;
2. Super sterk og sikkerhetssans;
3. Glad stemning for å kombinere natur og glass;



utvendig glassrekkverk



Frostet laminert glass til rekkverk.

Hvor ellers kan 17.52SGP klare frostede laminerte glassspaneler brukes til?

17.52SGP klart frostet laminert glass kan også brukes til

takglass, baldakinglass, gangglass, fasade, vinduer, dører m.m. Som vist på bildene:



Applikasjoner med frostet laminert glass

Hvordan produseres 17.52SGP klart frostet laminert glass?

8 mm klart floatglass vil gå gjennom skjæring, kanting, boring, frosting (syreetsing eller sandblåsing), herding, laminering, pakking, etc. Som vist av bildene nedenfor:

Sandblasting tempering laminating process



Produksjonsprosess

Kvalitetsstandard:

Våre 17.52SGP klare frostede laminerte glassprodukter overholder:

- kinesisk CCC-standard;
- Amerikansk ASTM-standard;
- Europeisk CE-standard;
- australsk AS-standard;
- ISO9001 osv.

Kan 8.8.4SGP VSG frostet glass ha en kurvet form?

Absolutt ja! For buet form laminert glass kan du se denne videoen:

Hva Shenzhen Dragon Glass kan gi deg:

Produktnavn	8+1,52SGP+8mm klart frostet laminert glass 8.8.4 SGP klart frostet laminert glass 17,52SGP klart frostet laminert glass
Glass farge	Klare, andre tonede farger som ultraklar, grønn, blå, grønn, grå osv. er også tilgjengelig.
Glass tykkelse	8+8 mm, andre tykkelser som 5+5 mm, 6+6 mm, 10+10 mm, 12+12 mm, osv.
Mellomlag	SGP
SGP tykkelse	0,89, 1,52, 2,28 osv.
Glass type	Klar, frostet, keramisk frittetrykt, digitaltrykt, belegg, etc.
Programmer	Rekkverk, kalesje, takvindu, fasade, vinduer, dører, skillevegger m.m.
Funksjoner	Personvern, lydisolering, sikkerhet, høy styrke, orkanbestandig, etc.
Kvalitet	ASTM/CE/ISO9001/CCC/AS, etc.
Produksjonstid	15 dager.

Produksjonsdetaljer:



Produksjonsdetaljer for frostet glass.

Pakking og levering:



Sterk pakking for å sikre forsendelsessikkerhet.

Etter å ha kjent alle detaljene til 8.8.4 SGP frostet laminert glass, vil du bruke det til dine nye rekkverksprosjekter? Velkommen til å [få et](#) gratis tilbud nå!