




## Что такое керамические стеклопакеты фритты для фасада?

Керамические стеклопакеты фритты, также называемые стеклопакетами с шелкографией, стеклом для шелкографической печати, которые представляют собой тип стекла, используемого в экстерьерах зданий. [«Двойное остекление»](#) относится к конструкции стеклопакета, который состоит из двух стекол или одного стекла с одним многослойным стеклопакетом, разделенным зазором, заполненным инертным газом или вакуумом. Эта структура улучшает изоляционные свойства стекла, что делает его популярным выбором для энергоэффективных зданий.

Термин «керамическая фритта» относится к методу украшения, применяемому к стеклу. Керамическая фритта – это тип чернил, изготовленных из керамических и стеклянных сплавов и наносимых на поверхность стекла в виде рисунка. После нанесения стекло нагревается в процессе, называемом «обжигом», при котором фритта постоянно сплавляется с поверхностью стекла. Фритта может быть применена в различных узорах и цветах, что придает стеклу эстетическую ценность.

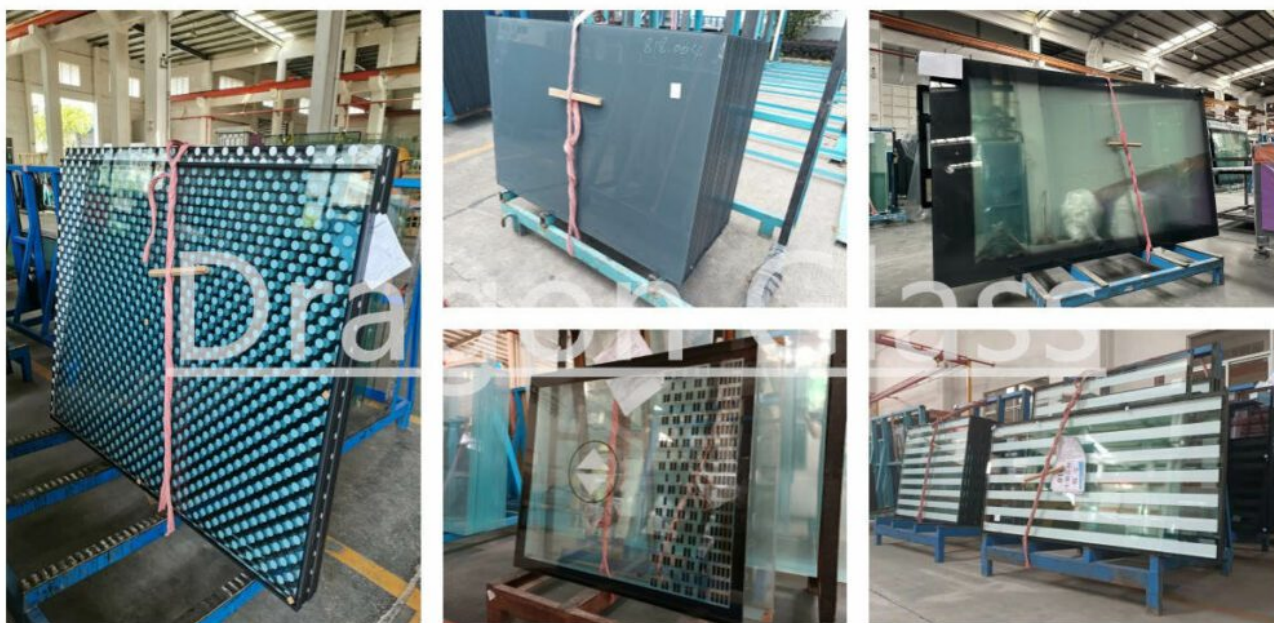

Декоративные керамические стеклопакеты

## Каковы преимущества керамических стеклопакетов фритты от [Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd](#)?

- Уменьшите блики, сократите расходы на охлаждение
- Блокировка вредных ультрафиолетовых лучей, экономия на электроэнергии
- Снизьте опасность для птиц
- Придайте экстерьеру характерный вид



## Как Dragon Glass обеспечивает качество стеклопакетов?

### Резка и полировка:

Используйте очень хорошее флоат-стекло, поставьте на режущий станок, отрежьте две части бесцветного стекла толщиной 6 мм и прозрачного стекла 6 мм или стекла Low E до окончательного размера в соответствии с чертежами, затем отполируйте края шлифовальными станками и очистите поверхности стекла стиральными машинами.





### **Процесс фриттинга керамики:**


Поместите бесцветное стекло диаметром 6 мм в керамическую фриттинговую машину, изготовленную путем нанесения чернил на поверхность стекла, а затем нагрейте до нужной температуры, чтобы оно стало постоянно глазурованным.



### **Процесс закалки:**

Перенесите 6-миллиметровое низкоэмиссионное / бесцветное стекло, 6-миллиметровое керамическое фритт-стекло, 6-миллиметровое бесцветное стекло для закалки печи с нагревом до температуры около 700 градусов и храните в течение должного времени. Использование сильного ветра струи для охлаждения стекла быстро. Таким образом, поверхность стекла сжимается, в то время как внутренняя сторона все еще находится в напряжении. Эта термическая обработка увеличит прочность стекла до выше 95 Мра.



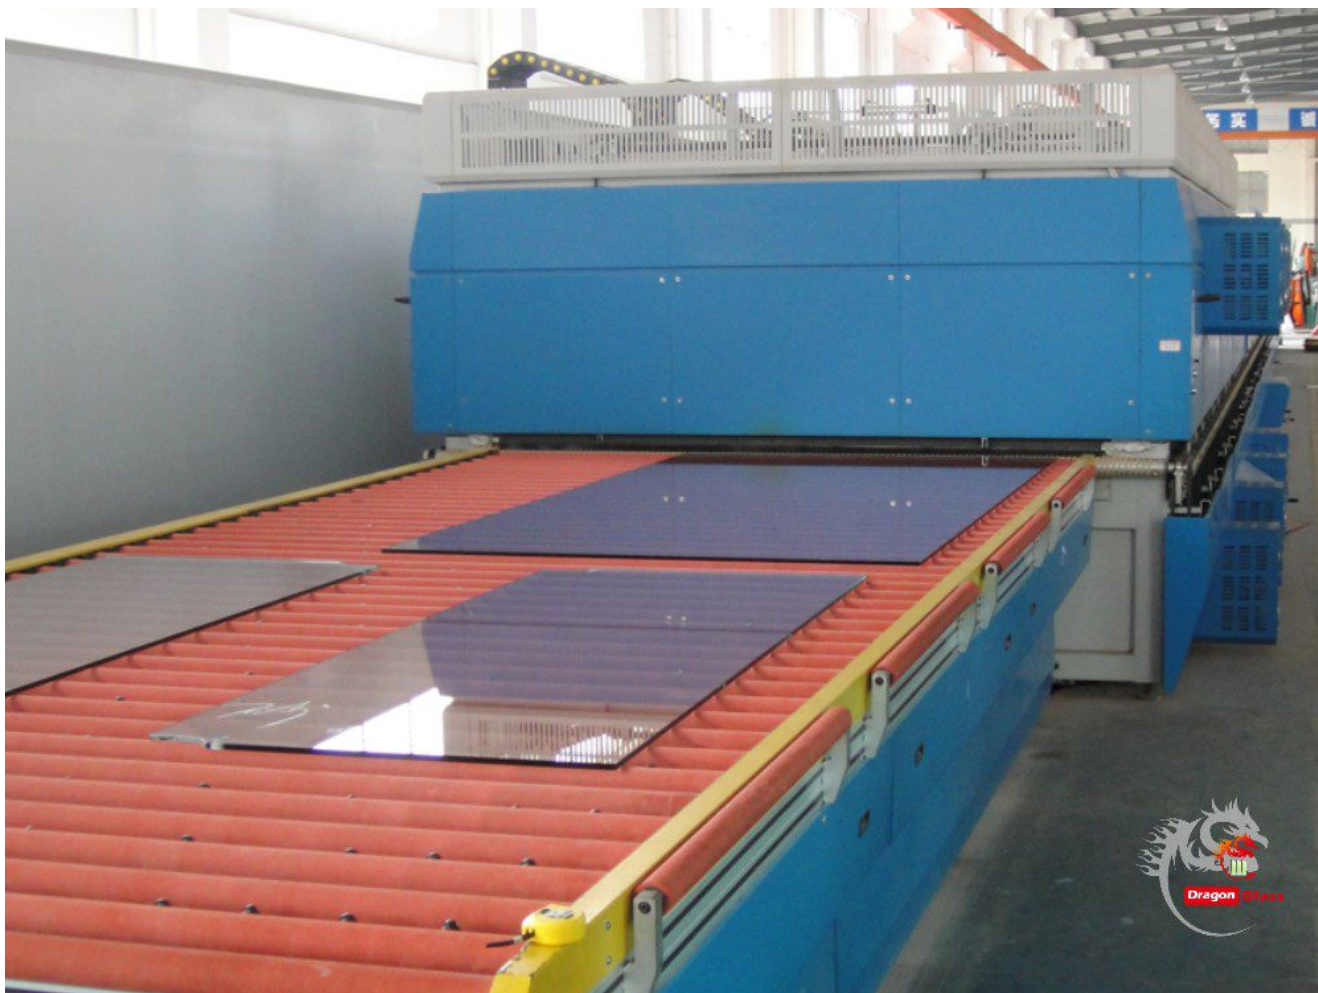

### **Процесс ламинирования:**

Перенесите 6-миллиметровое керамическое стекло фритты на бесцветное стекло 6 мм для ламинирования, используйте очень высококачественную пленку ПВХ, чтобы соединить два куска стекла вместе. И процесс нагрева под высоким давлением и промышленный нагрев в автоклаве.



### Процесс изоляции:



Бесцветное закаленное стекло диаметром 6 мм и закаленное многослойное стекло из керамической фритты толщиной 13,52 мм



разделены одной алюминиевой прокладкой 12А и скреплены вместе по краю. Изолирующее воздушное пространство заполнено сухим воздухом внутри, чтобы замедлить теплообмен и снизить уровень шума. Алюминиевая прокладка заполнена гранулами адсорбента кремнезема, чтобы обеспечить удаление влаги из воздушного пространства. Затем были поставлены керамические стеклопакеты.

## Каковы технические характеристики керамических стеклопакетов?

Название продукции	Керамические стеклопакеты фритты для навесных стен, фасадов
Толщина	6 мм + 13,52 мм, также доступна другая толщина, все может быть настроено в зависимости от дизайна
Распорка	12А = 1/2, другие прокладки можно настроить, 6А, 9А, 16А, 19А, можно использовать аргон
Цвет прокладки	Серебристый, черный, серый.
Сочетание	6 + 12 А + 13,52 мм = 28 мм
Производительности	Звукоизоляция, <b>энергосберегающее стекло</b> , декоративные эффекты, безопасность, снижение ультрафиолета, уменьшение бликов и так далее.
Срок поставки	Обычно 15 дней, больше в зависимости от требований проекта
Другие детали	Поддержка дизайна логотипов, защитной пленки и защиты безопасности

**Некоторая специальная обработка для  
керамических стеклопакетов фритты**

Избегайте керамической фритты, двойные стеклопакеты имеют царапины и пыль во время транспортировки и установки на месте.

## Упаковка керамических стеклопакетов фритты от Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd



Наши стандартные высококачественные пакеты с очень хорошими методами защиты

**Референсные проекты, реализованные с помощью керамических стеклопакетов фритты**





**Шэньчжэнь Дракон Стекла Ко, 000**, как профессиональная стекольная компания, с 1994 года построила 4 производства на основе обработанного стекла, и за последние 10 лет разработала так много флоат-стекла в Китае, не только инвестицию, но и убедилась, что все наше качество стекла может достичь того, что нужно клиентам, завоевать хорошие отзывы владельцев и больше заказов, а также достичь беспроблемного бизнеса и установить отличное партнерство в будущем.



Все участники Dragon Glass готовы обслуживать вас с любыми вашими проектами, если вы заинтересованы, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время, [отправьте нам сообщения.](#)