

24-мм низкоэмиссионное стекло с двойным остеклением Серое керамическое стекло с изоляцией из фритты для навесной стены




Когда дело доходит до стеклянных окон, тип стекла будет вашим основным соображением. Одним из самых популярных видов стеклопакетов является низкоэмиссионное стекло с двойным остеклением. Около 70% потерь энергии происходит в стеклянных дверях и окнах и дверях. Низкоэмиссионное стекло или низкоэмиссионное изоляционное стекло предназначено для минимизации количества инфракрасного и ультрафиолетового излучения, проникающего через ваши окна, без потери количества света в вашем доме.



изолированные перемычки между двумя этажами здания

Как работает низкоэмиссионное стекло

Стекло Low-E – это стекло с прозрачным и чрезвычайно тонким металлическим покрытием, повышающим тепловую эффективность окон. Стеклопакеты с металлическим покрытием сохраняют тепло в вашем доме зимой, отражая большую часть тепла обратно в ваш дом, и могут сохранять прохладу в вашем доме летом, отражая солнечную тепловую энергию снаружи.

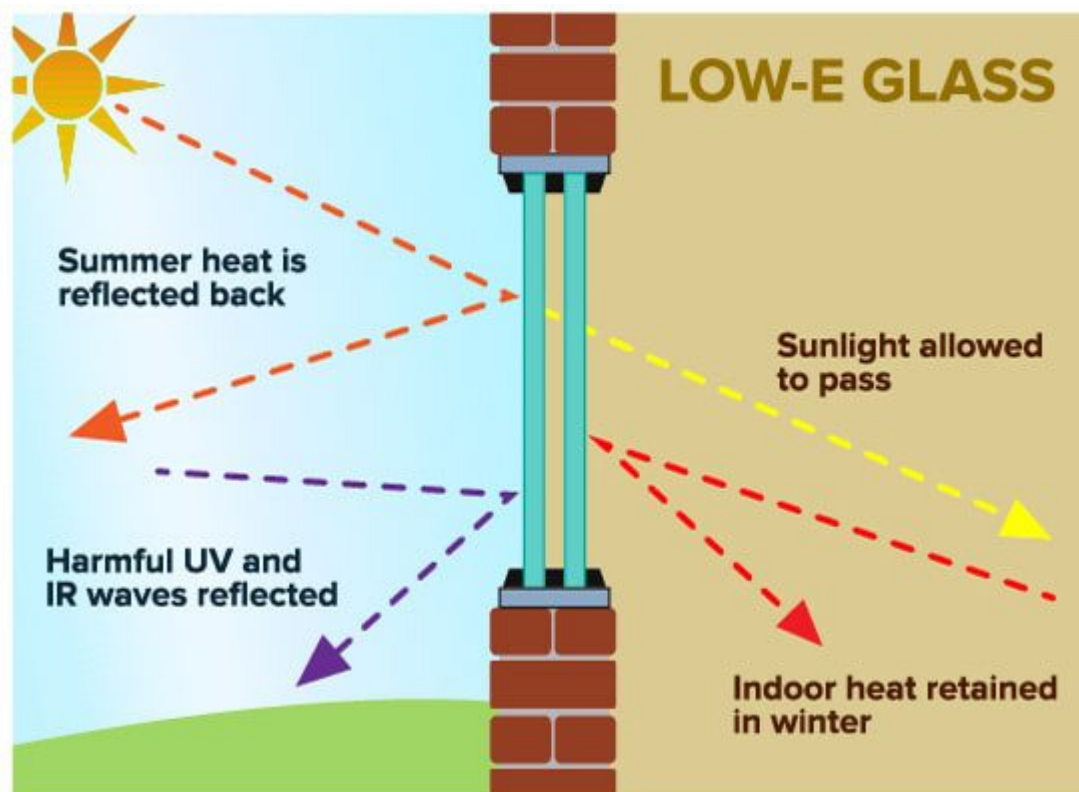

Преимущества низкоэмиссионного стеклопакета

- 1. Энергосбережение:** изоляционное стекло с низким e является типом энергосберегающего стекла, отражая тепло изнутри и снаружи для поддержания температуры, чтобы снизить счета за электроэнергию летом и зимой.
- 2. Избегайте выцветания:** металлическое покрытие на низкоэмиссионном изолированном стекле может блокировать 99% УФ-излучения, предотвращая обесцвечивание вашей мебели, штор и ковров.
- 3. Звукоизоляция:** стеклопакеты обладают хорошими звукоизоляционными характеристиками, что позволяет создать тихую рабочую или жилую среду.
- 4. Безопасность:** в большинстве стеклопакетов используется **закаленное стекло**, называемое защитным стеклом, с очень высокой ударопрочностью.

Спецификации

Название продукта: Стекло Low E с двойным остеклением, изолированное стекло Spandrel
Тип стекла: термоупрочненное стекло, многослойное стекло, фриттовое керамическое стекло.
Тип низкоэмиссионного покрытия: одинарное серебряное низкоэмиссионное покрытие, двойное серебряное низкоэмиссионное покрытие, тройное низкоэмиссионное покрытие
Алюминиевая прокладка: 6A, 9A, 12A, по индивидуальному заказу
Цвет стекла: прозрачное стекло, серое стекло, синее стекло, бронзовое стекло и т. д.
Толщина стекла: 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм
Заполняющий газ: аргон, сухой воздух
Применение : фасад, навесная стена, окно, дверь, световой люк и т. д.
Максимальный размер: 3300*10000мм
Форма: плоское стекло, гнутое стекло
Сертификаты: КЭ/АСТМ/ИСО9001
Упаковка: экспорт прочных деревянных ящиков

Подробная информация о продукте



низкое стекло с двойным остеклением



изолированное стекло перемычки



изолированное стекло перемычки

Приложений



стеклянная несущая стена с низким уровнем изоляции



стеклянная несущая стена с низким уровнем изоляции



изоляционное остекление для навесной стены



навесная стена из перемычек

[Компания Shenzhen Dragon Glass](#) является одним из ведущих производителей стеклопакетов в Китае, поставляя стеклопакеты с высокими эксплуатационными характеристиками, стеклопакеты с низким электростатическим сопротивлением, стеклопакеты с низким электростатическим сопротивлением и т.д. Если у вас есть проекты с изоляционным остеклением, пожалуйста, свяжитесь с нами сегодня для бесплатных запросов.