


Kính cường lực trong suốt 6mm + 6mm tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và kinh tế



Đơn vị kính cách nhiệt là gì?

Các đơn vị kính cường lực (IGU) là cửa sổ và cửa ra vào bao gồm hai hoặc nhiều tấm kính được ngăn cách bởi một miếng đệm dọc theo cạnh. Không gian giữa các tấm được lấp đầy bằng một loại khí trơ, chẳng hạn như argon hoặc krypton, để giảm truyền nhiệt và cung cấp cách nhiệt tốt hơn. Ngoài việc cung cấp hiệu suất nhiệt được cải thiện, kính cách nhiệt giúp chặn ánh sáng cực tím (UV), giảm truyền âm thanh và tăng hiệu quả năng lượng.

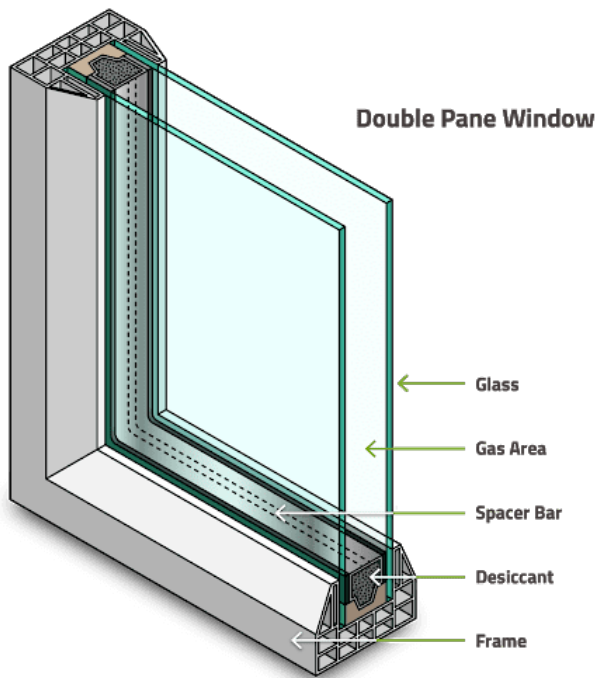

IGU thường được sử dụng trong các tòa nhà dân cư và thương mại. Chúng cũng được tìm thấy trong các phương tiện, chẳng hạn như ô tô và thuyền. Kính cách nhiệt là một phần quan trọng của vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng ngày nay.



Làm thế nào để kính hai lớp được sản xuất?

Các đơn vị kính cách nhiệt (IG) bao gồm nhiều lớp kính được ngăn cách bởi một không gian kín. Mỗi kim loại bao quanh bộ phận cách nhiệt và ngăn cách kính được gọi là miếng đệm. Miếng đệm này có độ dày từ 3/16 "trở lên và chứa đầy một vật liệu hấp thụ độ ẩm chuyên dụng được gọi là chất hút ẩm. Toàn bộ thiết bị được niêm phong bằng keo cao cấp để đảm bảo chất

lượng và độ bền.

Lợi ích của cửa sổ kính cường lực 6mm + 12A + 6mm là gì?

1. Cách âm: Ngăn chặn hiệu quả việc truyền âm thanh, được sử dụng như một bức tường cách âm.
2. Tiết kiệm năng lượng: Cung cấp khả năng cách nhiệt tốt.
3. Phòng nhiệt bức xạ: Giảm chóng mặt do hồng ngoại và ánh sáng mặt trời, ngăn ngừa nhiệt bức xạ.
4. Kính cách nhiệt pha cường lực trong suốt duy trì nhiệt độ và độ ẩm trong nhà không đổi.
5. Kính cường lực cách nhiệt là kính an toàn vỡ thành các mảnh nhỏ nhẵn, giảm nguy cơ chấn thương.



Chất lượng:

- Theo CE
- Theo tiêu chuẩn ASTM
- Theo AS
- Theo ISO9001

- Tùy thuộc vào CCC, v.v

Kỹ thuật:

Tên sản phẩm:	Kính cách nhiệt trong suốt 6mm + 12A + 6mm, kính cách nhiệt an toàn, kính hai lớp kính cách âm, kính tiết kiệm năng lượng.
Độ dày kính:	5 + 5mm, 6 + 6mm, 8 + 8mm, 10 + 10mm, 12 + 12mm, v.v. Các loại cấu hình khác cũng có sẵn. v.v
Hình dạng có sẵn:	Phẳng hoặc cong
Spacer:	Không khí, argon
Độ dày miếng đệm:	6A, 9A, 12A, 15A, 20A
Thời gian sản xuất:	10-15 ngày
Kích thước tối đa:	3200*12000mm
Sức chứa:	5000SQM mỗi ngày

Đóng gói và giao hàng:

Màng bảo vệ bằng kính cách nhiệt (IGU) đảm bảo rằng sản phẩm của bạn vẫn còn nguyên vẹn trong các chuyến đi dài từ sản xuất đến giao hàng. Bằng cách bảo vệ chúng trực tiếp và các hư hỏng khác, bạn có thể đảm bảo một sản phẩm không được đánh dấu khi đến điểm đến cuối cùng.

Thùng gỗ dán chắc chắn để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển đường dài





Chúng tôi chuyên sản xuất đa dạng các sản phẩm kính cách nhiệt
chất lượng cao. Các dịch vụ phong phú của chúng tôi bao gồm
nhiều màu sắc, hoa văn, bề mặt và hình dạng được chế tác tỉ mỉ
để phục vụ cho nhu cầu độc đáo của khách hàng quý của chúng
tôi. Chúng tôi hoan nghênh mọi thắc mắc và khuyến khích bạn
liên hệ với chúng tôi một cách thuận tiện.