


Kính điếu khiến năng lượng mặt trời hiệu suất cao tuyệt vời 6mm Kính tiết kiệm năng lượng



Kính thông thường cho phép hơn 75% ánh sáng nhìn thấy, bức xạ nhiệt và tia cực tím đi qua kính mà không bị hấp thụ hoặc phản xạ, điếu này có thể gây khó chịu cho con người và chi phí điện cao.

Kính phản chiếu năng lượng mặt trời cho phép ánh sáng ban ngày tự nhiên xuyên qua, giữ cho căn phòng luôn sáng và ngăn tia hồng ngoại và tia UV. Nó làm cho căn phòng mát hơn trong những ngày nóng, đồng thời giảm nhu cầu sử dụng máy lạnh.

Do hiệu ứng phản chiếu hiệu quả và ánh sáng tốt, nó rất lý tưởng cho các tòa nhà dân cư và thương mại.

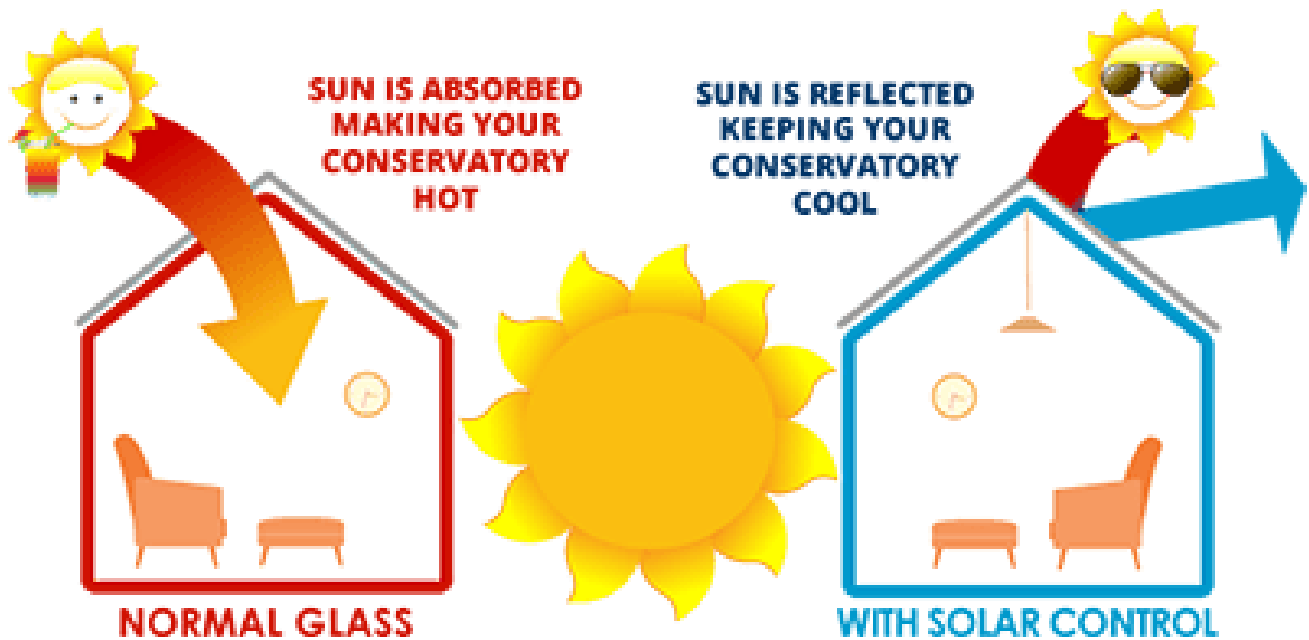


Sự chênh lệch nhiệt độ giữa kính thường và kính điều khiển năng lượng mặt trời

Kính điều khiển năng lượng mặt trời hoạt động như thế nào?

Kính này có một lớp phủ rất mỏng ở một mặt của kính có tác dụng phản xạ nhiệt từ mặt trời. Điều đó giúp tránh hiện tượng quá nhiệt ở những khu vực lớn của kính. Đồng thời, lớp phủ còn có thể giảm độ chói khó chịu từ ánh sáng trực tiếp.

Có hai loại kính phổ biến trên thị trường. **Kính điều khiển năng lượng mặt trời** và kính **Low-E**. Kính phản chiếu năng lượng mặt trời có thể được sử dụng như một bóng điều khiển duy nhất. Tuy nhiên, kính Low-E thì không, vì có lớp tráng bạc. Lớp phủ của nó rất dễ bị oxy hóa trong không khí và bị hư hỏng do trầy xước, điều này khiến kính cách nhiệt.

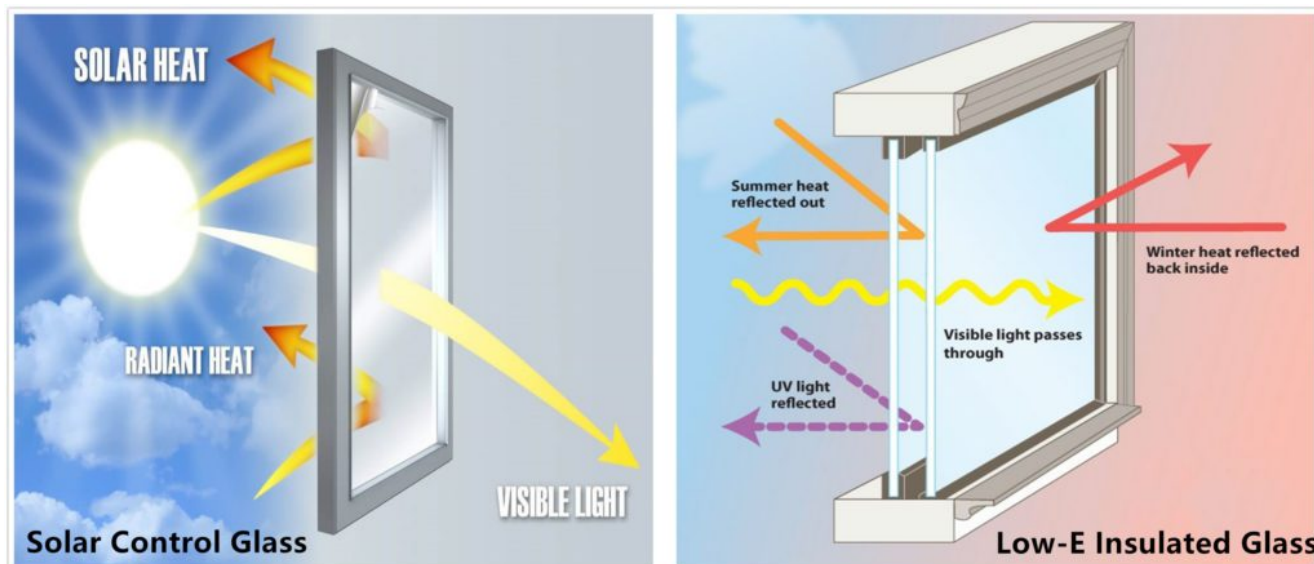

Kính điạu khiạn năng lượng mặt trời và kính cách nhiệt Low-E
cách nhiệt và phạ xạ ánh sáng mặt trời

Ưu điạm cạ kính tiạt kiệm năng lượng

- Giạm sự truyạn nhiệt từ mặt trời
- Giữ cho nội thạ mát hơn
- Tiạt kiệm tiạ điện hơn vì ít sạ dụng điạu hòa hơn
- Chặ tia UV có hại
- Bạ vệ rèm cạ và đạ đặc không bị phai màu
- Giạm độ chói từ mặt trời

Dây chuyạn phạ kính & các sạ phạ m cạ chúng tôi



Dây chuyền ph^o kính ph^on quang






Dây chuyền ph^o kính ph^on quang




Kính điạu khiạn năng lượng mặt trời 6mm cường lực ánh sáng mờ

Màu sạc phạn chiạu với các lớp phạ khác nhau

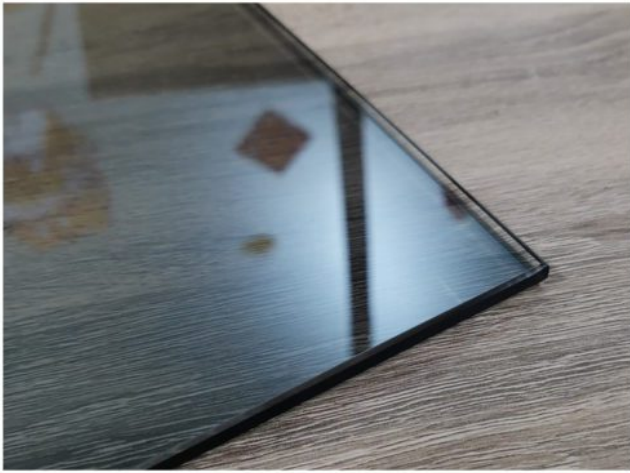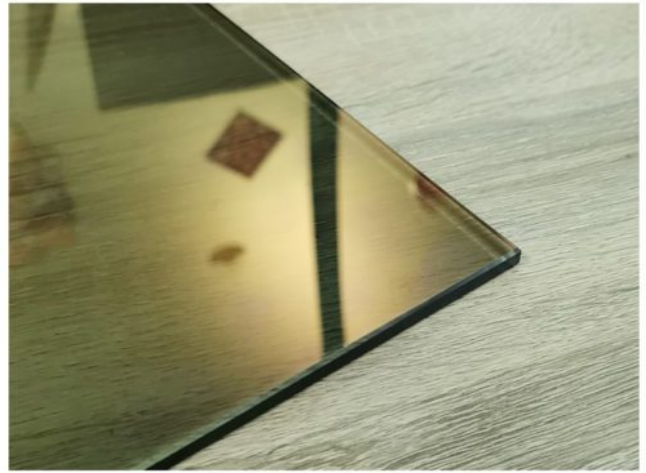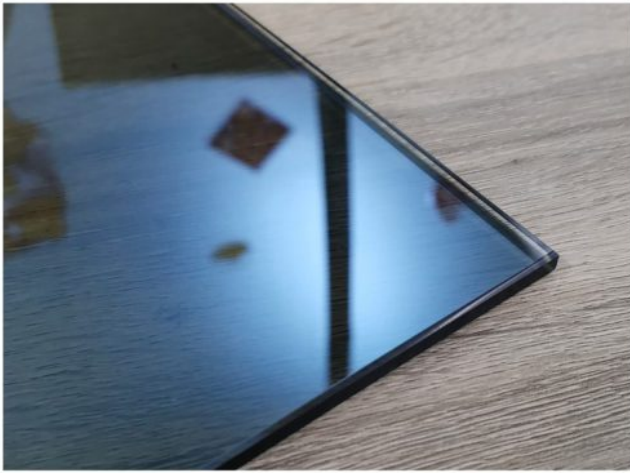

màu s_{ắc} ph_{ần} chi_{ều} khác nhau

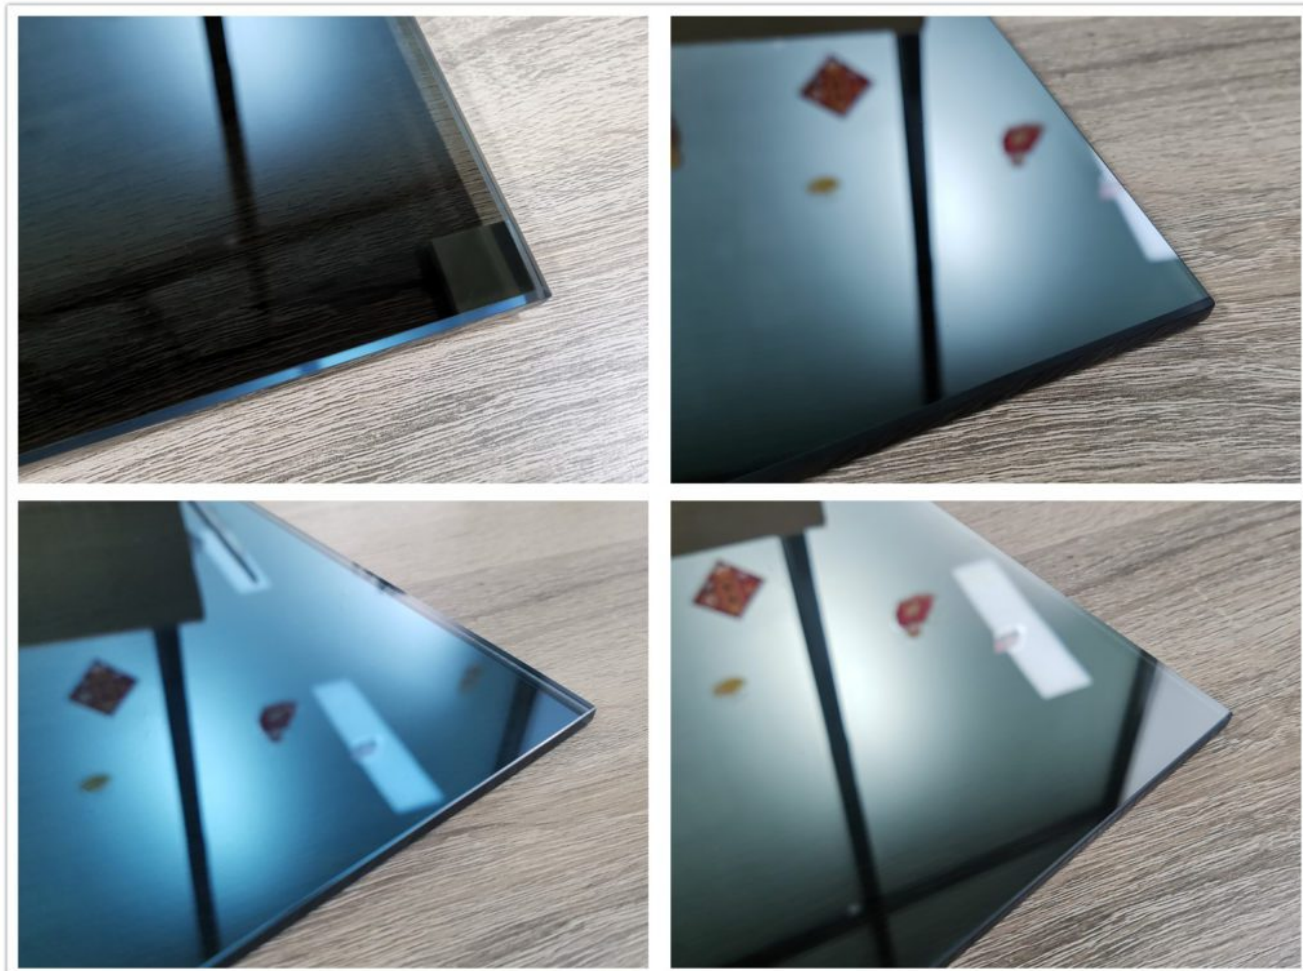

màu sọc phồn chiếu khác nhau

Kỹ thuật

- Độ dày kính: 5-12mm
- Màu kính: trong suốt, siêu trong, xanh lá cây, xám và các loại kính màu khác
- Độ truyền sáng nhìn thấy được: 20% – 80%
- Kích thước tối đa: 2440 * 6000mm
- Thời gian sản xuất: 15 ngày
- Chứng chỉ: CCC / CE / SGCC / ISO9001
- Đóng gói: Hộp gỗ chắc chắn

[Shenzhen Dragon Glass](#) has been in glass industry for more than 20 years, providing high quality glass products around the world. If your projects need any solar control glass or Low-E glass, please **contact us** for more info.