


Âm thanh cách nhiệt th_đy tính 5 + 12A + 5 rõ ràng low e cách nhiệt kính nhà cung c_đp Trung Qu_đc



1, Kính cách nhiệt low e 5 + 12A + 5 rõ ràng là gì?

Kính cách nhiệt low e rõ ràng 5 + 12A + 5 rõ ràng đang s_đ dụng một b_đng đi_đu khi_đn kính low e trong su_đt 5mm và b_đng đi_đu khi_đn kính cường lực rõ ràng 5mm đ_đ tạo thành c_đu hình cách âm được ngăn cách b_đi một con lợn nhôm dày 12mm. C_đu hình này sẽ được niêm phong bằng niêm phong đ_đu tiên c_đa ch_đt b_đt kín butyl và sau đó niêm phong thứ hai với ch_đt b_đt kín c_đu trúc xung quanh các cạnh kính cách điện. Đôi khi, khí argon sẽ được bơm vào bu_đng cách điện đ_đ tăng cường chức năng cách âm và ti_đt kiệm năng lượng.

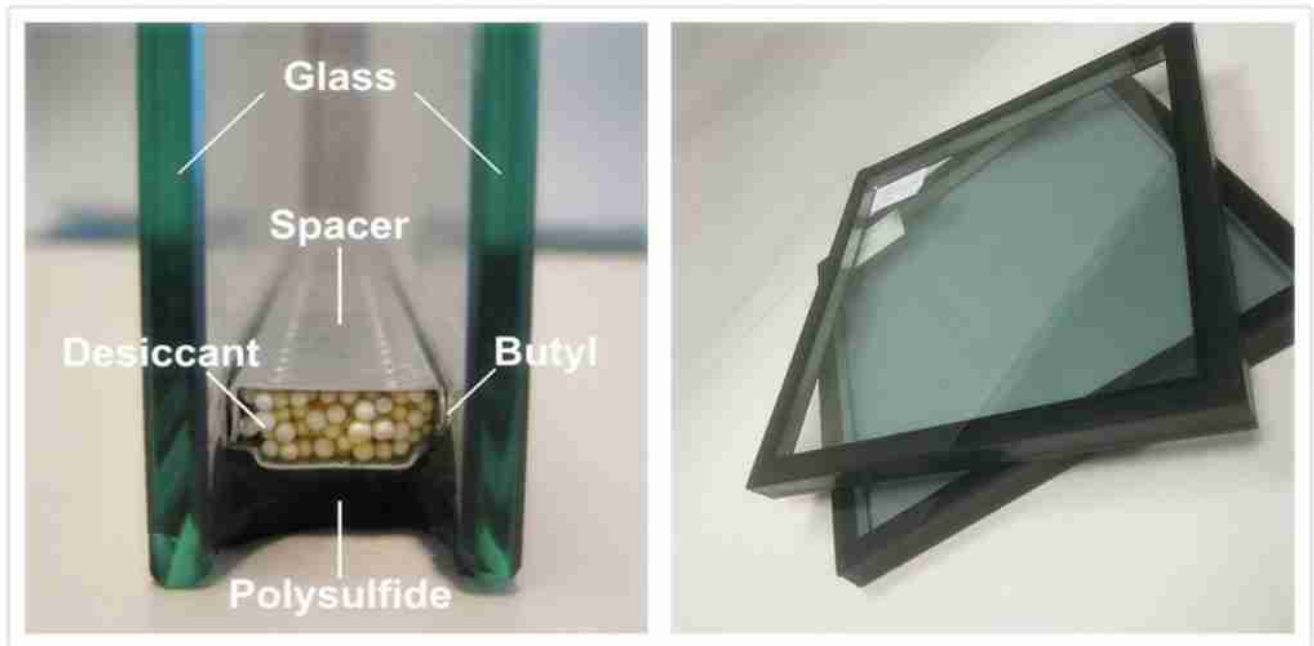

Cấu trúc kính cách âm

2, Tính năng:

- Chức năng cách âm siêu tốt với khả năng giảm tiếng >30dB+;
- Chức năng tiết kiệm năng lượng tuyệt vời với < 1,8W / m²K;
- Nhiều tùy chọn cho màu sắc xuất hiện bằng cách áp dụng chất nhuộm tinh màu khác nhau hoặc các loại lớp phủ khác nhau (Chẳng hạn như lớp phủ phản chiếu thấp hoặc đôi thấp hoặc năng lượng mặt trời, v.v.);
- Tuổi thọ dài được đảm bảo (không có điểm rò rỉ);

3, Thông số kỹ thuật:

- **Tên sản xuất:** 5 + 12A + 5 rõ ràng cách nhiệt low e kính;
- **Màu nhuộm tinh:** rõ ràng, màu sắc khác như sẫm thấp, xám, trắng, xanh dương, xanh lá cây, v.v.;
- **Độ dày kính:** 5 + 5 mm, độ dày khác như 6 + 6 mm 8 + 8 mm 10 + 10 mm, 12 + 12mm, hoặc 5 + 6 mm 6 + 8 mm 8 + 10mm và tất cả sẽ có sẵn;
- **Hình dạng nhuộm tinh:** phẳng/cong;
- **Chứng nhận:** CE / CCC / ISO9001 / IGCC / AS, v.v.

- **Đóng gói:** thùng ván ép mạnh;
- **Màu:** Miền phí! Có sẵn trong 5 ngày.
- **Thời gian sản xuất:** 15 ngày sau khi xác nhận đơn hàng;
- **Quy trình thi công:** Frit gốm, phôi sừng, in kỹ thuật số, v.v.

4, Chất lượng:

- Theo tiêu chuẩn ASTM;
- Theo tiêu chuẩn CE;
- Theo tiêu chuẩn ISO 9001;
- Tùy thuộc vào AS.

5, Hiệu suất tiết kiệm năng lượng tuyệt vời:

Các loại dữ liệu hiệu suất điển hình để tham khảo:



焱龙玻璃
DRAGON GLASS

Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd

Glass Performance Data

Configuration	Visible light T%	Visible light Rout%	Visible light Rin%	Solar energy T%	Solar energy Rout%	SC	SHGC	NFRC U-Value Sum.	NFRC U-Value Win.
5mm SDG-I+ 12A + 5mm clear	72	10	12	46	18	0.62	0.54	1.85	1.86
5mm SDG-II+ 12A + 5mm clear	62	11	12	40	14	0.57	0.50	1.83	1.84
5mm SDG-III+ 12A + 5mm clear	56	20	10	34	21	0.48	0.42	1.81	1.82
5mm SDG-IV+ 12A + 5mm clear	48	22	10	29	24	0.42	0.37	1.82	1.83
5mm SDG-V+ 12A + 5mm clear	46	29	12	28	31	0.40	0.35	1.83	1.84

Dữ liệu hiệu suất tiết kiệm năng lượng để tham khảo.

Đôi khi, khí argon sẽ được thông qua để tăng cường hiệu suất cách nhiệt & cách âm. Ngoài ra, tăng spacer (12A) hoặc áp dụng một spacer cạnh gốm sẽ làm cho nó hiệu suất cao hơn quá.

6, Chức năng cách âm tốt:

Là một loại sản phẩm kính cách âm tốt nhất, kính cách nhiệt 5 + 12A + 5 có chức năng cách âm tuyệt vời có thể đảm bảo bạn có một không gian yên tĩnh tốt để nghỉ ngơi và đọc sách. Hiệu

suất cách âm như sau:



Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd Soundproofing Performance Data

Configuration	Calculated Rw(dB)	Actual Rw(dB)
6mm	31	26
10mm	34	29
5mm low e+9A+5mm clear	33	33
5mm low e+12A+5mm clear	35	35

Dữ liệu hiệu suất cách âm.

7, Ứng dụng:


Kính low e cách nhiệt 5 + 12A + 5 có thể được sử dụng trong mặt tiền, tường rèm, cửa sổ, cửa ra vào, vách ngăn, v.v.



Ứng dụng

8, Chi tiết sản xuất:

[Thâm Quyển Dragon Glass](#) là một trong những nhà cung cấp kính cách nhiệt tốt nhất tại Trung Quốc có thể cung cấp cho bạn chất lượng tuyệt vời cách nhiệt low e sản phẩm thủy tinh tại một thời điểm đơn nhanh và giá tốt nhất.

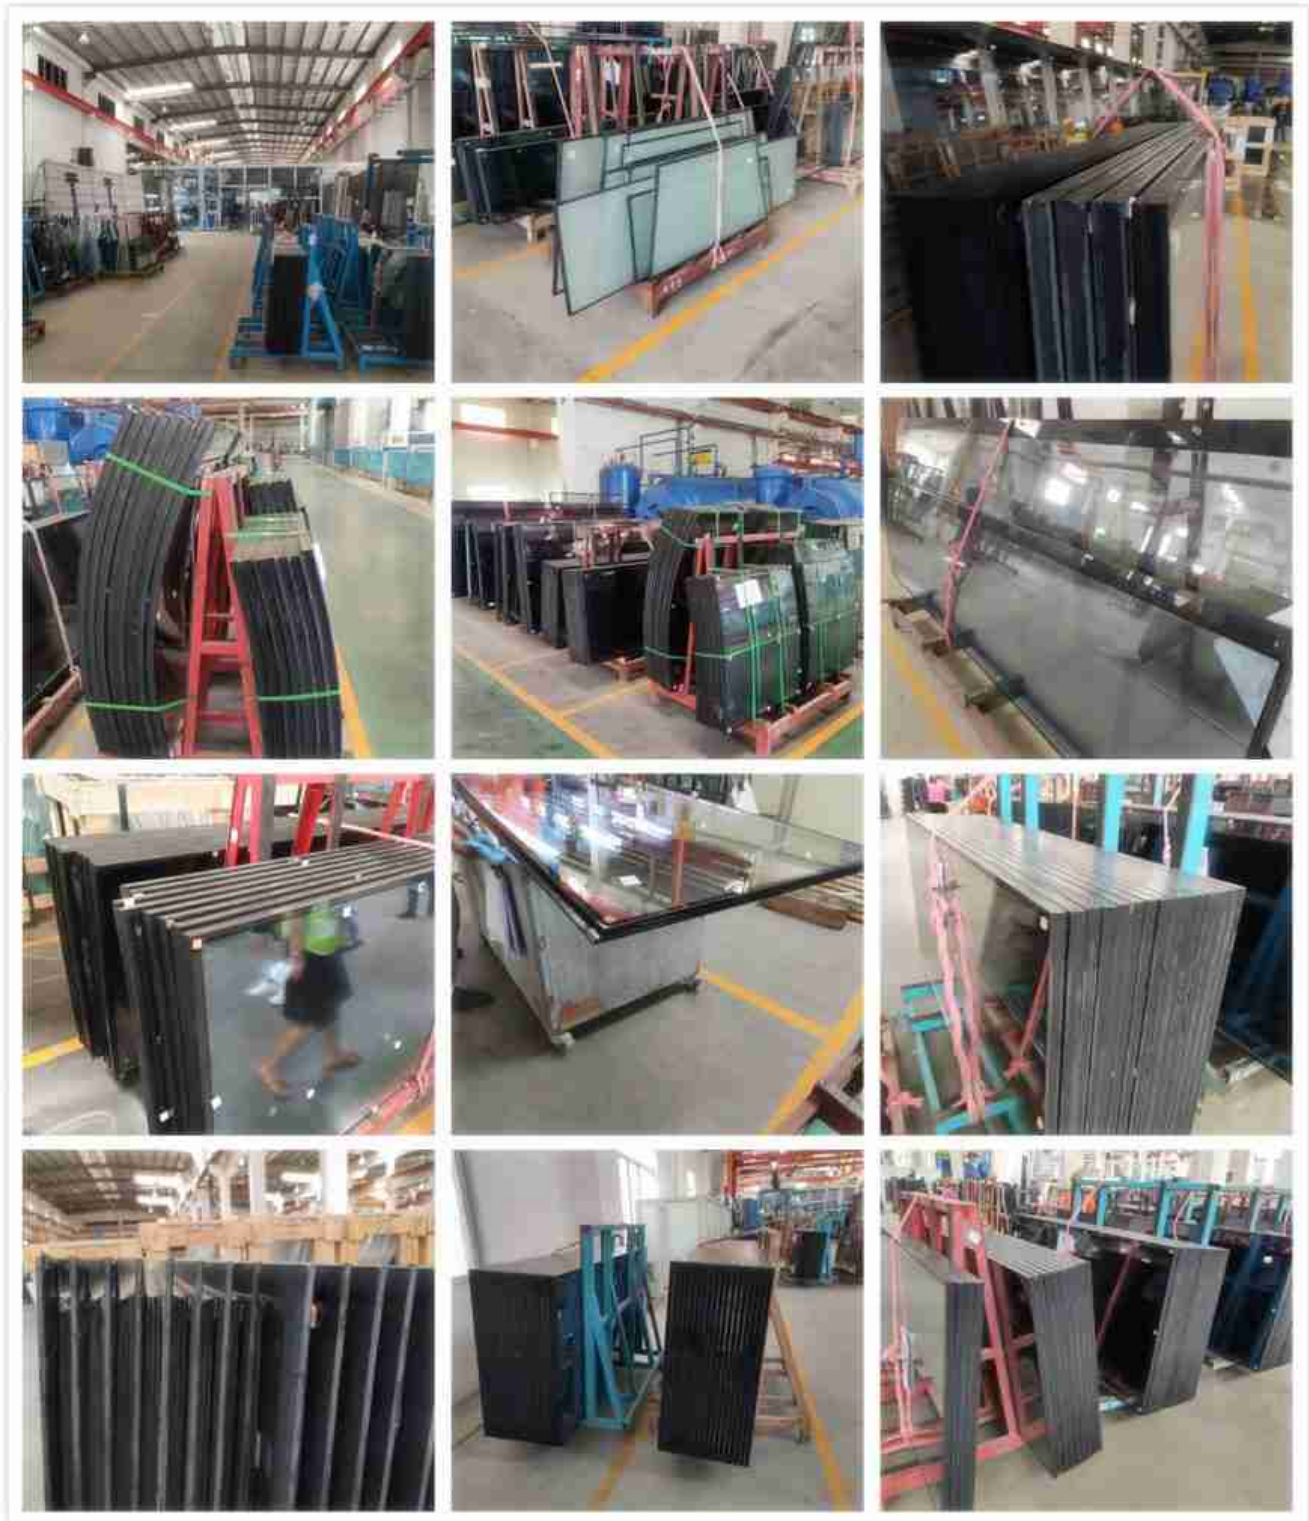

Chi tiết sản phẩm thủy tinh cách nhiệt.

9, Chứng nhận:



Chúng nhận

10, Chi tiết đóng gói:



Chi tiết đóng gói.

Are you interested? Welcome to [contact us](#) for a free quotation now!