


**Trung Quốc tốt nhất 5 + 5 mm
6 + 6 mm 8 + 8 mm SY / PG
trực tuyến low e kính nhiều
lớp cho nhà cung cấp kính
tường rèm**



**SY / PG trực tuyến low e kính nhiều
lớp là gì?**

SY / PG trực tuyến low e đã cập đến AGC trực tuyến thấp e loại. Nó có hiệu suất nhiệt & quang học tốt, rất thích hợp cho mặt tiền, cửa sổ, giếng trời, mái nhà, v.v. dự án.

SY / PG trực tuyến low e kính nhiều lớp sử dụng 5mm hoặc 6 mm hoặc 8 mm SY / PG trực tuyến low e kính được nhiều lớp bởi các 5mm hoặc 6mm hoặc 8 mm độ dày khác tempered kính tẩm laminating quá trình. Nó kết hợp hiệu suất cao của chức năng tiết kiệm năng lượng và độ bền siêu cao của [kính nhiều lớp](#).

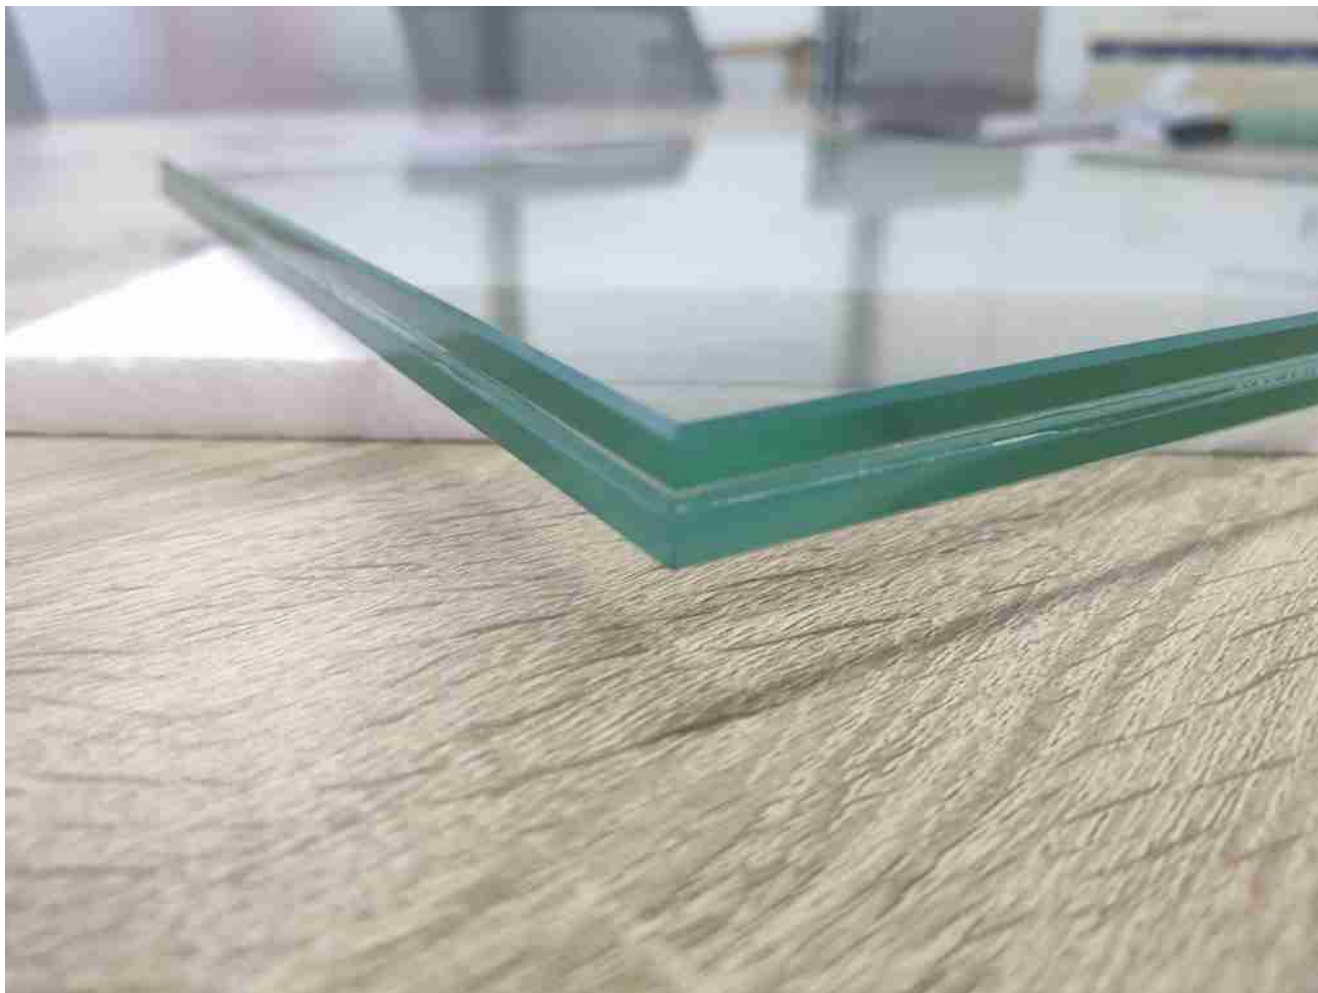

Trực tuyến low e nhiều lớp kính màu.

Tính năng:

- Hiệu suất tiết kiệm năng lượng tuyệt vời;
- Ngoại thất tốt;
- Hiệu suất cách âm lộng lẫy;
- Siêu mạnh có thể chịu đựng tác động của bão;
- Nhiều lựa chọn bề mặt màu kính màu, v.v.

Kỹ thuật:

- **Tên sản xuất:** 5 + 5mm 6 + 6 mm 8 + 8 mm SY / PG trực tuyến low e kính nhiều lớp;
- **Thị trường màu:** rõ ràng, sắt thép, xám, xanh lá cây, xanh dương, trắng, vv;
- **Chức năng:** Tiết kiệm năng lượng, cách âm, an toàn, trang trí;

- **Hình dạng:** Phẳng / Cong;
- **Kích thước:** trong vòng 2440 * 3660mm, tùy chỉnh;
- **Thời gian sản xuất:** 15 ngày;
- **Đóng gói:** thùng ván ép mạnh;
- **Chứng lượng:** CCC / CE / ISO9001 / ASTM / AS, v.v.
- **Màu:** Màu miễn phí trong 5 ngày.

Chứng lượng:

- Theo CE;
- Tùy thuộc vào ASTM;
- Theo tiêu chuẩn ISO 9001.

Dữ liệu hiệu suất của kính low e AGC Online:

Các loại kính low e trực tuyến AGC thường bao gồm PG Low-e / SY48 / SYA, v.v. Ở đây chúng tôi sẽ cho bạn thấy một dữ liệu hiệu suất điển hình của PG low e kính và dữ liệu hiệu suất kính nhiều lớp của nó để tham khảo.



Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd

Glass Performance Data

Configuration	Visible light T%	Visible light Rout%	Visible light Rin%	Solar energy T%	Solar energy Rout%	SC	SHGC	NFRC U-Value Sum.	NFRC U-Value Win.
AGC 5mm PG Low E	83	11	11	72	10	0.87	0.75	2.98	3.81
AGC 5mm PG Low E+1.52PVB+5mm clear	82	10	10	71	9	0.86	0.74	2.96	3.79
AGC 6mm PG Low E	82	11	12	69	9	0.84	0.73	2.97	3.79
AGC 6mm PG Low E+1.52PVB+6mm clear	81	10	11	68	8	0.83	0.72	2.95	3.77
AGC 8mm PG Low E	81	12	11	67	11	0.81	0.71	2.95	3.76
AGC 8mm PG Low E+1.52PVB+8mm clear	80	10	10	66	10	0.80	0.70	2.93	3.73

Dữ liệu hiệu suất kính low e trực tuyến điển hình của AGC.

Ứng dụng:

Kính cường lực thấp trực tuyến có hiệu suất tiết kiệm năng lượng siêu tốt và cường độ siêu cao, do đó rất phù hợp cho các dự án như cửa sổ, mặt tiền, mặt tiền của hàng, trung tâm mua

sẽm, v.v.



Trực tuyến low e nhiều lớp kính ứng dụng.

Chi tiết sản xuất:

[Thâm Quyển Dragon Glass](#) trực tuyến low e kính nhiều lớp kính chi tiết sản xuất.



Thâm Quyến Dragon Glass sản xuất máy móc và thử nghiệm, vv

Đóng gói và giao hàng:



Ván ép mạnh thùng đóng gói.

Nói chung, AGC PG low e có độ truyền cao và được sử dụng rộng rãi khi cần thị lực tốt. SYA & SY48 được sử dụng nơi ánh sáng mặt trời thấp hơn và năng lượng mặt trời thâm nhập nơi.

Nếu bạn không chắc chắn loại kính low e trực tuyến nào cho các dự án mới của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí ~