

Siêu mạnh 8 + 8 mm, 10 + 10mm cong kính nhĩu lớp cho nâng kính cong



8 + 8 mm, 10 + 10mm cong kính nhĩu lớp là gì?

Kính nhĩu lớp uĩn cong đang sũ dụng hai miĩng tĩm kính cường lực cong có độ dày 8mm / 10mm với lớp xen kẽ PVB, sau khi xử lý trước chân không, đặt chúng vào áp suất cao và nĩi hĩp nhiệt độ cao trong hơn 6 giờ. Sau quá trình này, làm cho 2 mĩnh kính cong vĩnh viĩn với nhau. Khi một hoặc nhĩu tĩm trong kính nhĩu lớp bị vỡ do tác động cực đoan, các mĩnh vỡ vĩn sẽ dán cùng với lớp phĩ PVB. Ngĩn chặn các mĩnh thĩy tinh lĩy lan và đĩm bĩo an toàn.




Loại kính nào an toàn cho thang máy kính cong?

According to our experience, curved laminated glass is the best choice for a curved outdoor glass elevator, such as 8+8mm, 10+10mm curved [laminated glass](#)

1. **Siêu an toàn:** Khi kính nhiều lớp cong bị tấn công bên ngoài, do độ bền mạnh mẽ của lớp xen kẽ PVB, nó có thể hấp thụ và làm suy yếu một lượng lớn năng lượng tác động, vì vậy rất khó để xâm nhập. Ngay cả kính cũng bị vỡ, các mảnh kính sẽ bám vào lớp xen kẽ PVB, do đó, bảo vệ con người.
2. **Chức năng cách âm tốt:** có thể cách ly tiếng ồn hơn 37dB +.
3. **Tia cực tím, tuổi thọ lâu dài và không bao giờ làm suy giảm.**
4. **Truyền ánh sáng tốt.**
5. **Thiết kế thanh lịch:** bạn có thể sử dụng lớp phôi PVB màu hoặc chọn kính màu để làm thang máy kính ngoài trời để cung cấp tùy chọn cá nhân cho màu sắc và tính thẩm mỹ độc đáo. Hiệu quả trang trí tốt.

Laminated Safety Glass For Glass Lift

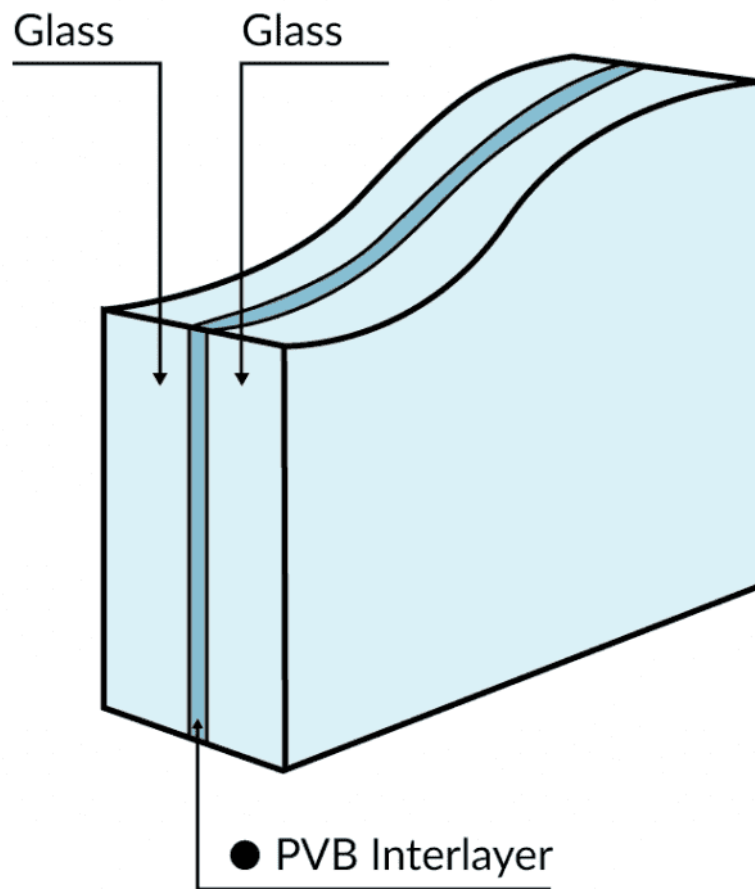

Kỹ thuật:

- Production name: 8+8mm, 10+10mm bent laminated glass for curved glass lift
- Glass thickness: 8+8mm, 10+10mm
- Glass color: clear, low iron, bronze, blue, green, grey, etc;
- PVB thickness: 1.14, 1.52, 1.90, 2.28, 3.04, etc;
- PVB color: red, white, yellow, blue, green, brown, etc.
- Min Radius: 900mm for bent laminated glass, otherwise will subject to hot bending glass process;

- Max Arch: 3300mm, Height 3300mm, etc.
- Process: cutting, edging, ceramic frit, frosted, packing, etc;
- Quality: CE/ASTM/AS/ISO9001/BS/CE;
- Packing: strong plywood crates;
- Capacity: 3000SQM/day;
- Production time: 20 days after order confirmed.
- Application: outdoor glass elevator, scenic glass elevator, residential glass lift, glass commercial glass lift.
- Shape of glass lift: round, curved

Chất lượng:

- Theo BS
- Tuân theo CE
- Tùy thuộc vào ASTM
- Theo tiêu chuẩn ISO 9001

Ứng dụng:



Thang máy kính khu dân cư



Thang máy kính khu dân cư





thị trường thương mại kính elevator



thang máy kính thương mại kính

Chi tiết sản phẩm:

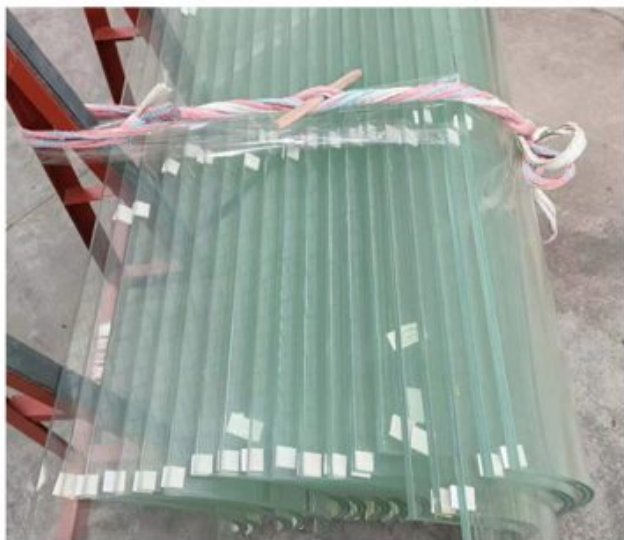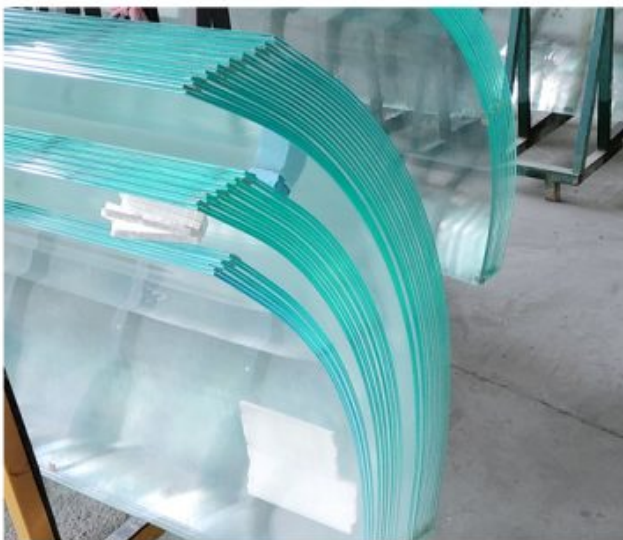

Certification



Đóng gói và giao hàng:

Thùng gỗ dán chắc chắn để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển đường dài:



Kính nhiều lớp uốn cong cho giá kính nâng cong là gì?

Kính nhiều lớp uốn cong cho thang máy phụ thuộc vào một số yếu tố

t:

1. Màu thủy tinh và màu PVB: rõ ràng là ph biến nh. Tuy nhiên, màu s và màu s PVB cũng có s, màu s và màu s PVB sẽ đ hơn.
2. Độ dày và kích thước kính: kích thước jumbo sẽ đ hơn vì chi phí s xuất c nó cao hơn,
3. L & c ra;
4. S lượng thủy tinh: s lượng lớn hơn, giá c cạnh tranh hơn;
5. Độ dày lớp xen kẽ: Lớp xen kẽ PVB càng dày, giá càng cao.
6. X lý b mặt kính như frit g, in kỹ thuật s, ph sương, v.v.
7. Bán kính và vòm kính cong

We [Shenzhen Dragon Glass](#) accept customized lift glass, all-glass processing can be according to your drawings. Would you like to use it for your new projects? Welcome for [comments and free inquiry](#).