

# Kính cách điện





# Kính cách điện

V□ kính cách nhiệt

# Kính cách nhiệt là gì?

Cách điện thủy tinh được thực hiện bằng việc tham gia hai tấm kính cùng với một Inbetween nhôm spacer, đôi niêm phong với butyl và sealant cấu trúc mà không bị rò rỉ. Đôi khi khí khô hoặc Argon được làm đầy để tăng cường hiệu suất nhiệt và chức năng cách âm.

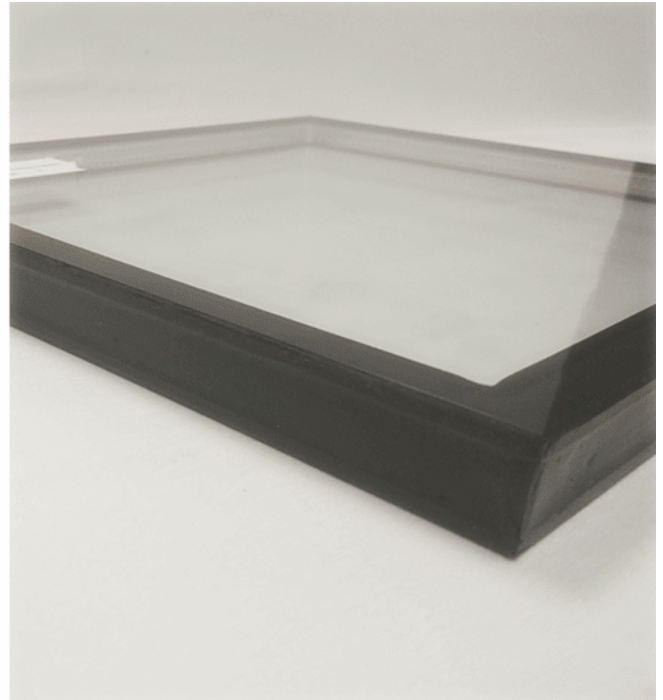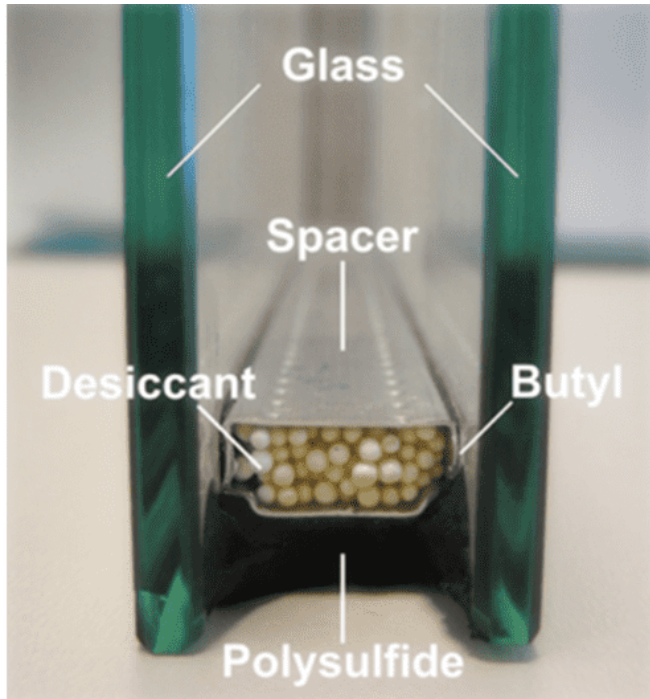

## Ưu điểm của kính cách nhiệt

### Tính chất quang học tốt

Hệ số truyền ánh sáng nhìn thấy của hệ thống kính cách nhiệt thông thường nằm trong khoảng 3 – 80% và độ phản xạ ánh sáng nhìn thấy nằm trong khoảng 10 – 50%;

### Tính chất nhiệt tuyệt vời

Giá trị U được hạ thấp một cách hiệu quả bởi các đơn vị lớp kính hai lớp và có thể giảm hơn nữa bằng cách nạp đầy các khí trơ như khí argon; Các yếu tố SHGC hoặc Truyền tải khác cũng có thể được điều chỉnh theo thiết kế.

## Cách nhiệt cách âm tuyệt vời

Kính cách nhiệt có chức năng cách âm tốt, có thể giảm tiếng ồn hơn 35 dB +;

## Ngưng tụ

Điểm sương của kính cách nhiệt [Thâm Quyển Dragon Glass](#) là dưới -65 ° C, đảm bảo không hình thành hơi nước trong các ứng dụng thông thường;

## Tuổi thọ dài

Miếng đệm bằng nhôm được tự động uốn cong và hình thành với ít lỗi nhất và con dấu kép được áp dụng, đảm bảo các đặc tính bịt kín tuyệt vời và tuổi thọ ứng dụng lâu dài.

## Ứng dụng kính cách nhiệt

Kính cách nhiệt hoàn hảo cho các ứng dụng như:

1. Cửa
2. Windows
3. Mặt tiền hoặc Tường rào;
4. Nhà kính;
5. Vách ngăn văn phòng;
6. Mái nhà;
7. Giếng trời;

[insulated glass for doors](#)

[insulated glass for facade](#)

[insulated glass for greenhouse](#)

[insulated glass for partition](#)

[insulated glass for roof](#)

[insulated glass for windows](#)

## **Shenzhen Dragon Glass cách điện kính tính**

- Kính dày: 4mm ~ 19mm.
- Độ dày spacer: 6A, 9A, 12A, 14A, 15A, 16A, 18A, v.v.
- Màu sọc spacer: bạc, xám, đen, vv
- Kích thước tối đa: 3300 \* 13000mm.
- Màu: rõ ràng, siêu rõ ràng, màu xám, trắng, màu xanh, màu xanh lá cây, vv
- Lớp phủ thủy tinh như lớp phủ Low-e là tùy chọn.
- Giá trị U: <1,8 W/m<sup>2</sup>K.
- Transmittance: 8 ~ 85.
- Hình dạng: phẳng/cong.
- Công suất: 2000M<sup>2</sup>/ngày.
- Chứng nhận: CE & IGCC.

**Danh sách các sản phẩm kính cách nhiệt**

**Liên hệ với chúng tôi:**

**Chia sẻ:**









