


Звукоизоляционные стекла 5'12A'5 ясно низким e изолированное остекление стекла поставщиков Китай



1, Что такое 5'12A'5 ясно низким E изолированного остекления стекла?

5'12A'5 ясно низкой электронной изолированной остекления стекло использует одну панель из 5 мм ясно закаленной низкой электронной стекла, а другой 5 мм ясно закаленной стеклянной панели для формирования звукоизоляционной конфигурации разделены 12 мм толщиной алюминиевый промекалка. Эта конфигурация будет запечатана с первым уплотнением герметика бутила, а затем второй уплотнения со структурным герметиком вокруг изоляционных стеклянных краев. Иногда, аргон газ будет введен в изоляционной камере для повышения звукоизоляции и энергосберегающих функций.

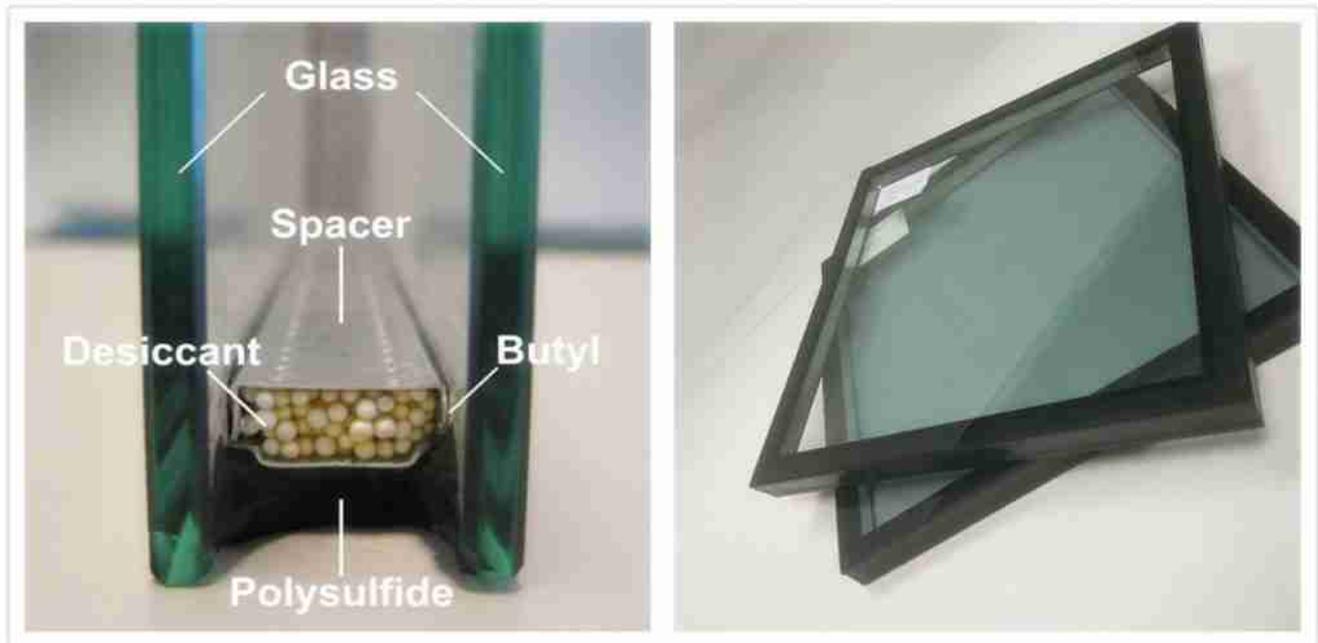

Звукоизоляционная стеклянная конструкция

Функции :

- Супер хорошая функция звукоизоляции с шумоизоляцией $>30\text{dB}$;
- Отличная функция энергосбережения с $U < 1.8\text{W/m}^2\text{K}$;
- Несколько вариантов появления цветов, приняв различные тонированные стеклянные субстраты или различные типы покрытий (например, один низкий E или двойной низкий E или солнечной отражающей покрытие, и т.д.);
- Гарантированная продолжительность жизни (без точки утечки);

Спецификации :

- **Производственное название:** 5'12A'5 ясно изолированные низким E стекла;
- **Стекланный цвет:** ясный, другой тонированный цвет, такой как низкое железо, серый, бронзовый, синий, зеленый и т.д.;
- **Толщина стекла:** 5'5mm, другая толщина such as 6'6mm 8'8mm 10'10mm, 12'12mm, или 5'6mm 6'8mm 8'10mm etc все будут имеющиеся;

- **Стеклопанельная форма:** плоская/изогнутая;
- **Сертификация:** CE/CCC/ISO9001/IGCC/AS и т.д.;
- **Упаковка:** Сильные ящики из фанеры;
- **Образцы:** Бесплатно! Доступно в течение 5 дней.
- **Время производства:** 15 дней после подтвержденного заказа;
- **Дальнейший процесс:** Керамический фрит, матовая, цифровая печать и т.д.

Качество:

- В рамках стандарта ASTM;
- В том, что в субъектах CE он не имеет стандарта CE;
- В том, что ISO 9001;
- В рамках AS.

5, Отличная производительность энергосбережения:

Типичные типы данных о производительности для справки:



焱龙玻璃
DRAGON GLASS

Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd

Glass Performance Data

Configuration	Visible light T%	Visible light Rout%	Visible light Rin%	Solar energy T%	Solar energy Rout%	SC	SHGC	NFRC U-Value Sun	NFRC U-Value Win.
5mm SDG-I+ 12A + 5mm clear	72	10	12	46	18	0.62	0.54	1.85	1.86
5mm SDG-II+ 12A + 5mm clear	62	11	12	40	14	0.57	0.50	1.83	1.84
5mm SDG-III+ 12A + 5mm clear	56	20	10	34	21	0.48	0.42	1.81	1.82
5mm SDG-IV+ 12A + 5mm clear	48	22	10	29	24	0.42	0.37	1.82	1.83
5mm SDG-V+ 12A + 5mm clear	46	29	12	28	31	0.40	0.35	1.83	1.84

Данные об эффективности энергосбережения для справки.

Иногда, аргон газ будет принят для повышения теплоизоляции и звукоизоляции производительности. Кроме того, увеличение пространства (12A) или принятие теплого края spacer сделает его более высокой производительности тоже.

6, Хорошие функции звукоизоляции:

Как один из видов лучших звукоизоляционных стеклянных изделий, изоляционные стекло 5'12A'5 имеет превосходные звукоизоляционные функции, которые могут гарантировать, что у вас есть хорошая тихая комната для отдыха и чтения. Производительность звукоизоляции, как у нас есть ниже:



Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd Soundproofing Performance Data

Configuration	Calculated Rw(dB)	Actual Rw(dB)
6mm	31	26
10mm	34	29
5mm low e+9A+5mm clear	33	33
5mm low e+12A+5mm clear	35	35

Данные о звукоизоляции производительности.

7, Заявки:


В фасадах, занавесках, окнах, дверях, перегородках и т.д. можно использовать изоляционные низкое электронное стекло.



Приложений

8, Детали продукции:

[Шэньчжэнь Дракон стекла](#) как один из лучших изолированных поставщиков остекления стекла в Китае может предоставить вам отличное качество изолированных низкой электронной стеклянной продукции на быстрое время свинца и лучшая цена.

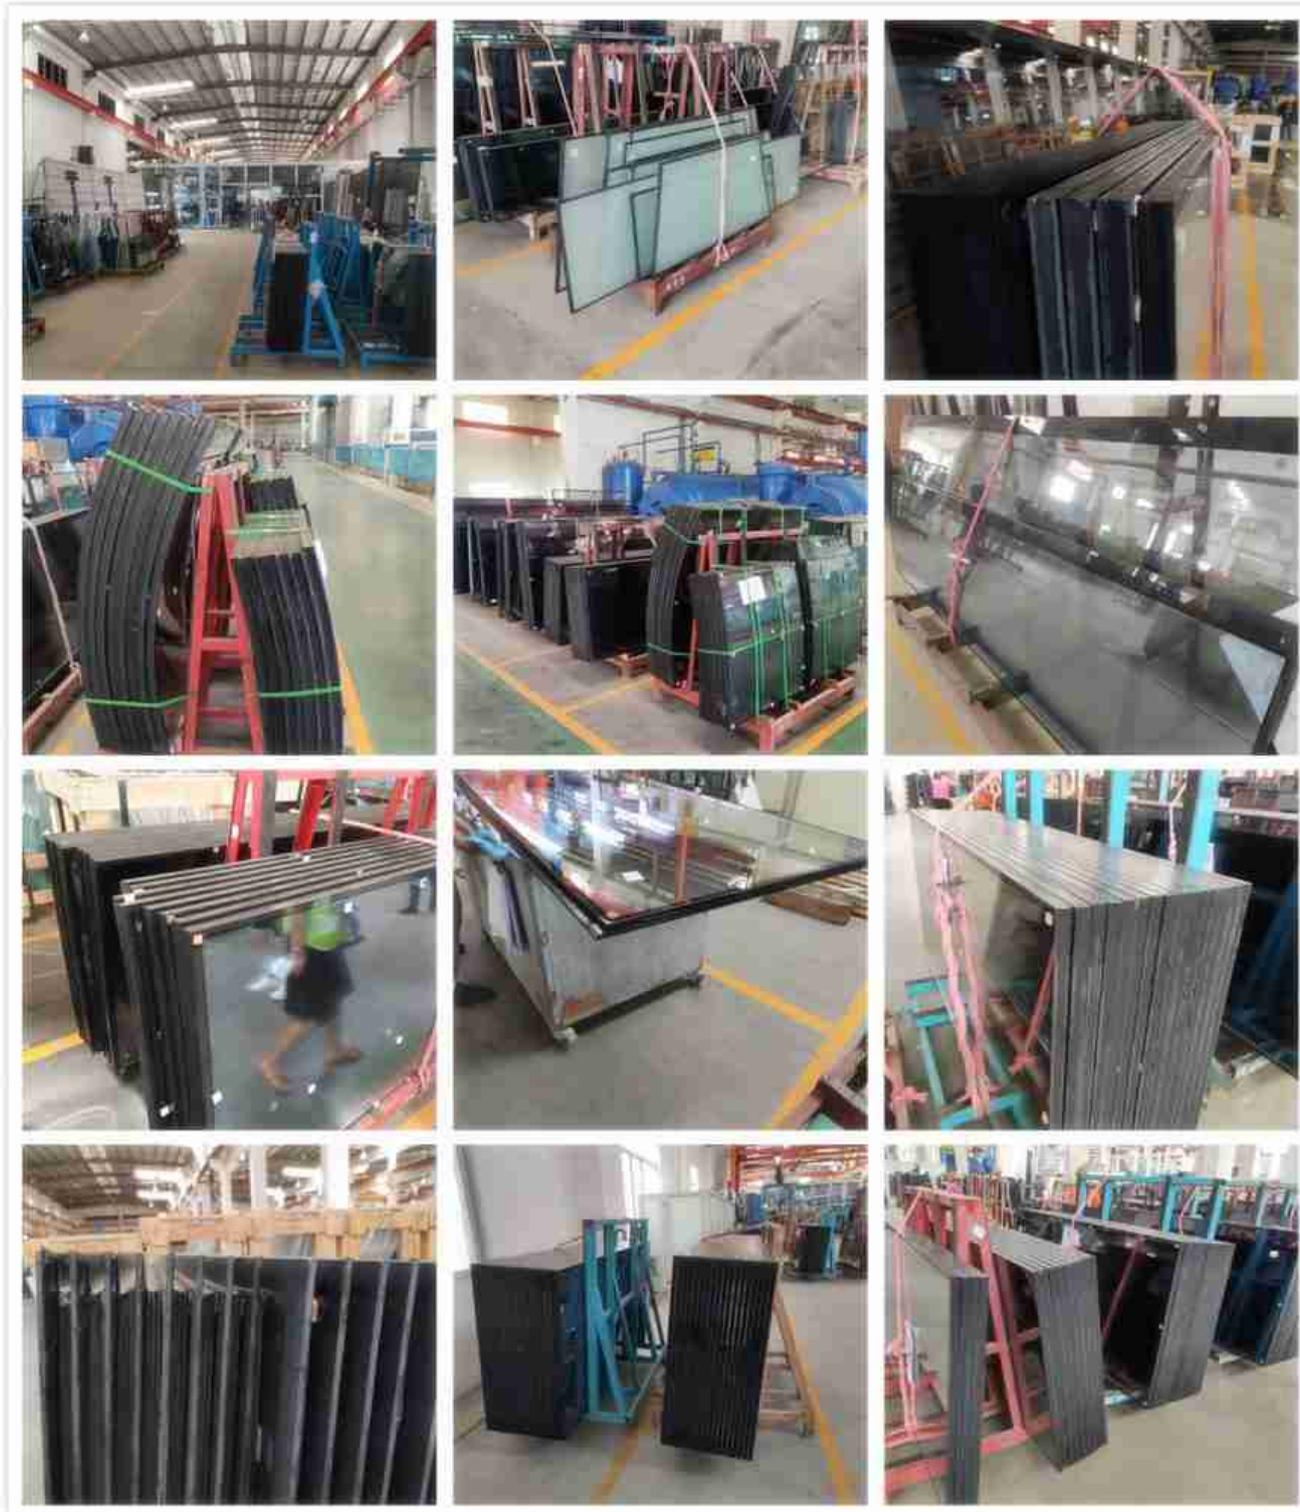

Детали изолированных стеклянных изделий.

9, Сертификаты:



Детали упаковки.

Are you interested? Welcome to [contact us](#) for a free quotation now!