


الزجاج العازل للصوت 5 +5+ 12A واضح منخفض e معزول الزجاج الزجاج المورد من الصين



1، ما هو 5 +5+ 12A واضحة منخفضة e الزجاج الزجاج المعزول؟

5 +5+ 12A واضحة منخفضة e الزجاج الزجاج المعزول يستخدم لوحة واحدة من 5mm واضحة خفف منخفضة e الزجاج والآخر من 5mm لوحة زجاجية واضحة خفف لتشكيل تكوين عازل للصوت مفصولة 12mm فاصل الألومنيوم سميكة. سيتم إغلاق هذا التكوين مع الختم الأول من تسرب بوتيل ثم الختم الثاني مع تسرب الهيكلية حول حواف الزجاج العازلة. في بعض الأحيان، سيتم حقن غاز الأرجون في غرفة العزل لتعزيز وظائف عازل للصوت وتوفير الطاقة.

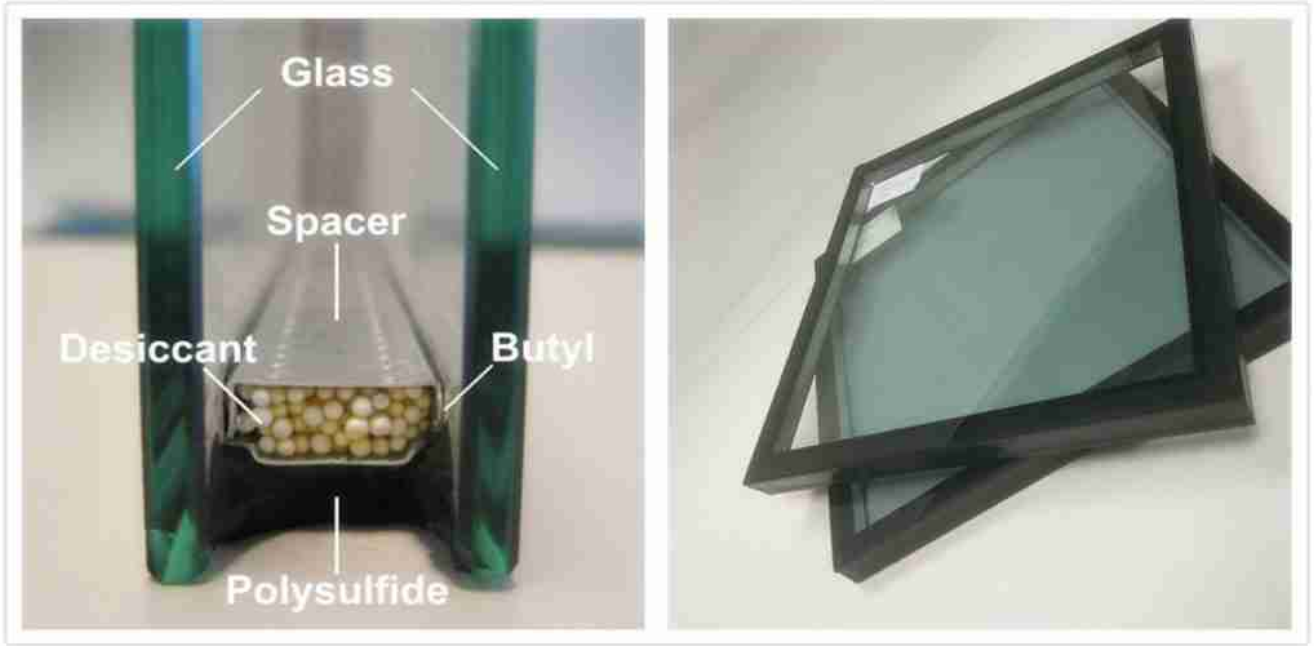

□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□

مميزات:

- وظيفة عازلة للصوت فائقة جيدة مع خصم الضوضاء $< +30\text{dB}$;
- وظيفة ممتازة لتوفير الطاقة مع قيمة $U < 1.8\text{W/m}^2\text{K}$;
- خيارات متعددة لظهور الألوان من خلال اعتماد مختلف الركيزة الزجاج الملون أو أنواع طلاء مختلفة (مثل واحد منخفض ه أو مزدوج منخفض ه أو طلاء عاكس للطاقة الشمسية، الخ)؛
- عمر طويل مضمون (لا تسرب نقطة)؛

المواصفات:

- اسم الإنتاج: 12A+5+5 واضح معزول منخفض e الزجاج؛
- لون الزجاج: واضح، لون ملون آخر مثل الحديد المنخفض، الرمادي، البرونزي، الأزرق، الأخضر، الخ.
- سمك الزجاج: 5 + 5 ، سمك أخرى مثل 6 + 8 + 8 + 10 + 6mm
- 12 + 12mm ، 10mm ، أو 5 + 10mm + 8 + 8 + 6mm الخ كل ما سيكون متاحا ؛
- شكل الزجاج: شقة / منحنية؛
- شهادة: CE/CCC/ISO9001/IGCC/AS ، الخ؛
- التعبئة: صناديق الخشب الرقائقي قوية؛
- عينات: مجانا! متوفر في 5 أيام.
- وقت الإنتاج: 15 يوما بعد تأكيد الطلب؛

▪ مزيد من العملية: فريت السيراميك، بلوري، الطباعة الرقمية، الخ.

نوعيه:

- تخضع لمعايير ASTM;
- رهنا بمعيار CE;
- تخضع لـ ISO 9001;
- تخضع لـ AS.

5، أداء ممتاز لتوفير الطاقة:

أنواع نموذجية من بيانات الأداء للرجوع إليها:



焱龙玻璃
DRAGON GLASS

Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd

Glass Performance Data

Configuration	Visible light T%	Visible light Rout%	Visible light Rin%	Solar energy T%	Solar energy Rout%	SC	SHGC	NFRC U-Value Sum.	NFRC U-Value Win.
5mm SDG-I+ 12A + 5mm clear	72	10	12	46	18	0.62	0.54	1.85	1.86
5mm SDG-II+ 12A + 5mm clear	62	11	12	40	14	0.57	0.50	1.83	1.84
5mm SDG-III+ 12A + 5mm clear	56	20	10	34	21	0.48	0.42	1.81	1.82
5mm SDG-IV+ 12A + 5mm clear	48	22	10	29	24	0.42	0.37	1.82	1.83
5mm SDG-V+ 12A + 5mm clear	46	29	12	28	31	0.40	0.35	1.83	1.84

.....

في بعض الأحيان، سيتم اعتماد غاز الأرجون لتعزيز عزل الحرارة والأداء عازل للصوت. أيضا، وزيادة المتباعد (12A) أو اعتماد فاصل حافة دافئة سيجعل من أداء أعلى أيضا.

6، وظائف عازلة للصوت جيدة:

كنوع واحد من أفضل المنتجات الزجاجية العازلة للصوت، 12A+5+5 الزجاج الزجاج المعزول لديه وظائف عزل الصوت الرائعة التي يمكن أن تضمن لديك غرفة هادئة جيدة للراحة والقراءة. أداء عازل للصوت كما يلي:



Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd Soundproofing Performance Data

Configuration	Calculated Rw(dB)	Actual Rw(dB)
6mm	31	26
10mm	34	29
5mm low e+9A+5mm clear	33	33
5mm low e+12A+5mm clear	35	35

. □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□

7، التطبيقات:

5+12A+5 معزول منخفضة e الزجاج يمكن استخدامها في واجهات،
والجدران الستار، والنوافذ والأبواب والأقسام، الخ.



□□□□□□□□



. □□□□□□ □□□□□□

Are you interested? Welcome to [contact us](#) for a free quotation
!now