


Schallisolierglas 5 +12A+5 klar niedrig e isolierte Verglasung Glas Lieferanten China



1, Was ist 5 +12A + 5 klar niedrig e isolierte Verglasung?

5+12A + 5 klar niedrig e isolierte Verglasung Glas wird mit einem Panel von 5mm klar gehärtetem Low e Glas und die andere von 5mm klar gehärtetem Glasplatte, um eine schallisolierende Konfiguration durch einen 12mm dicken Aluminium Abstandsabstand getrennt zu bilden. Diese Konfiguration wird mit der ersten Abdichtung von Butyldichtung und dann der zweiten Abdichtung mit strukturellem Dichtmittel um die Isolierglaskanten abgedichtet. Manchmal wird Argongas in die Isolierkammer injiziert, um die Schalldämmung und Energiesparfunktionen zu verbessern.

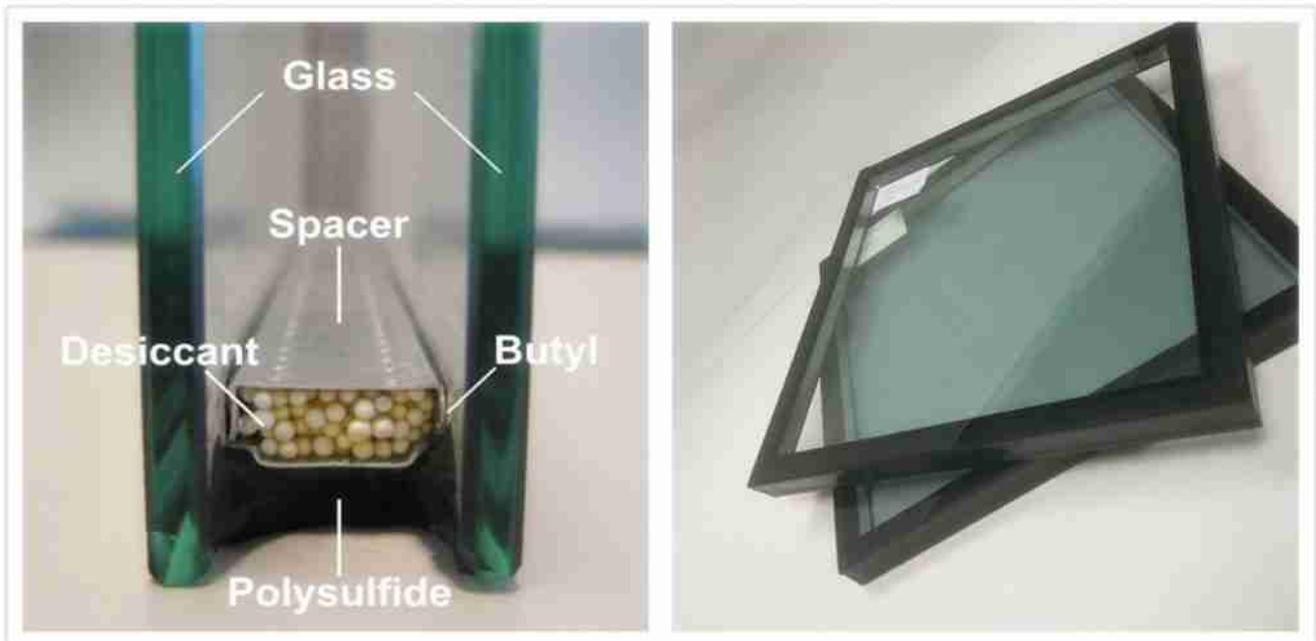

Die schallisolierende Glasstruktur

Funktionen:

- Super gute Schallschutzfunktion mit Rauschabzug >30dB+;
- Hervorragende Energiesparfunktion mit $U < 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$;
- Mehrere Optionen für das Aussehen von Farben durch die Annahme verschiedener getönter Glassubstrat oder verschiedene Beschichtungsarten (z. B. einzelne Low e oder Double Low e oder Solar reflektierende Beschichtung, etc);;
- Lange Lebensdauer garantiert (keine Leckstelle);

Spezifikationen:

- **Nameder Produktion** : 5+12A+5 klar isoliertes Niedriges E-Glas;
- **Glasfarbe**: klar, andere getönte Farbe wie niedriges Eisen, grau, Bronze, blau, grün, etc;
- **Glasdicke**: 5 + 5mm, andere Dicke wie 6 + 6mm 8 + 8mm 10 + 10mm, 12 + 12mm, oder 5 + 6mm 6 + 8mm 8 + 10mm etc. werden alle verfügbar sein;
- **Glasform**: flach/gebogen;
- **Zertifizierung**: CE/CCC/ISO9001/IGCC/AS, etc;

- **Verpackung:** Starke Sperrholzkisten;
- **Beispiele:** Kostenlos! Verfügbar in 5 Tagen.
- **Produktionszeit:** 15 Tage nach Auftragsbestätigung;
- **Weiterer Prozess:** Keramik Frit, Frosted, Digitaldruck, etc.

Qualität:

- Vorbehaltlich des ASTM-Standards;
- Vorbehaltlich der CE-Norm;
- Vorbehaltlich ISO 9001;
- Vorbehaltlich AS.

5, Hervorragende Energieeinsparung Leistung:

Typische Arten von Leistungsdaten als Referenz:



Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd

Glass Performance Data

| Configuration | Visible light T% | Visible light Rout% | Visible light Rin% | Solar energy T% | Solar energy Rout% | SC | SHGC | NFRC U-Value Sum | NFRC U-Value Win. |
|------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------|--------------------|------|------|------------------|-------------------|
| 5mm SDG-I+ 12A + 5mm clear | 72 | 10 | 12 | 46 | 18 | 0.62 | 0.54 | 1.85 | 1.86 |
| 5mm SDG-II+ 12A + 5mm clear | 62 | 11 | 12 | 40 | 14 | 0.57 | 0.50 | 1.83 | 1.84 |
| 5mm SDG-III+ 12A + 5mm clear | 56 | 20 | 10 | 34 | 21 | 0.48 | 0.42 | 1.81 | 1.82 |
| 5mm SDG-IV+ 12A + 5mm clear | 48 | 22 | 10 | 29 | 24 | 0.42 | 0.37 | 1.82 | 1.83 |
| 5mm SDG-V+ 12A + 5mm clear | 46 | 29 | 12 | 28 | 31 | 0.40 | 0.35 | 1.83 | 1.84 |

Energiesparende Leistungsdaten als Referenz.

Manchmal wird Argongas angenommen, um die wärmeisolierende und schallisolierte Leistung zu verbessern. Auch das Erhöhen des Abstands(12A) oder die Annahme eines warmen Kantenabstanders wird ihm auch eine höhere Leistung verschaffen.

6, Gute Schallschutzfunktionen:

Als eine Art der besten Schallisolisiererglas Produkte, 5 +12A + 5 isolierte Verglasung Glas hat hervorragende Schalldämmung

Funktionen, die ihnen einen guten ruhe Raum für Ruhe und Lesen zur Verfügung stellen können. Die Schallschutzleistung wie folgt:




Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd Soundproofing Performance Data

| Configuration | Calculated R_w (dB) | Actual R_w (dB) |
|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| 6mm | 31 | 26 |
| 10mm | 34 | 29 |
| 5mm low e+9A+5mm clear | 33 | 33 |
| 5mm low e+12A+5mm clear | 35 | 35 |

Schallschutz-Leistungsdaten.

7, Anwendungen:


5+12A+5 isoliertes Low-E-Glas kann in Fassaden, Fassaden, Fenstern, Türen, Trennwänden usw. verwendet werden.

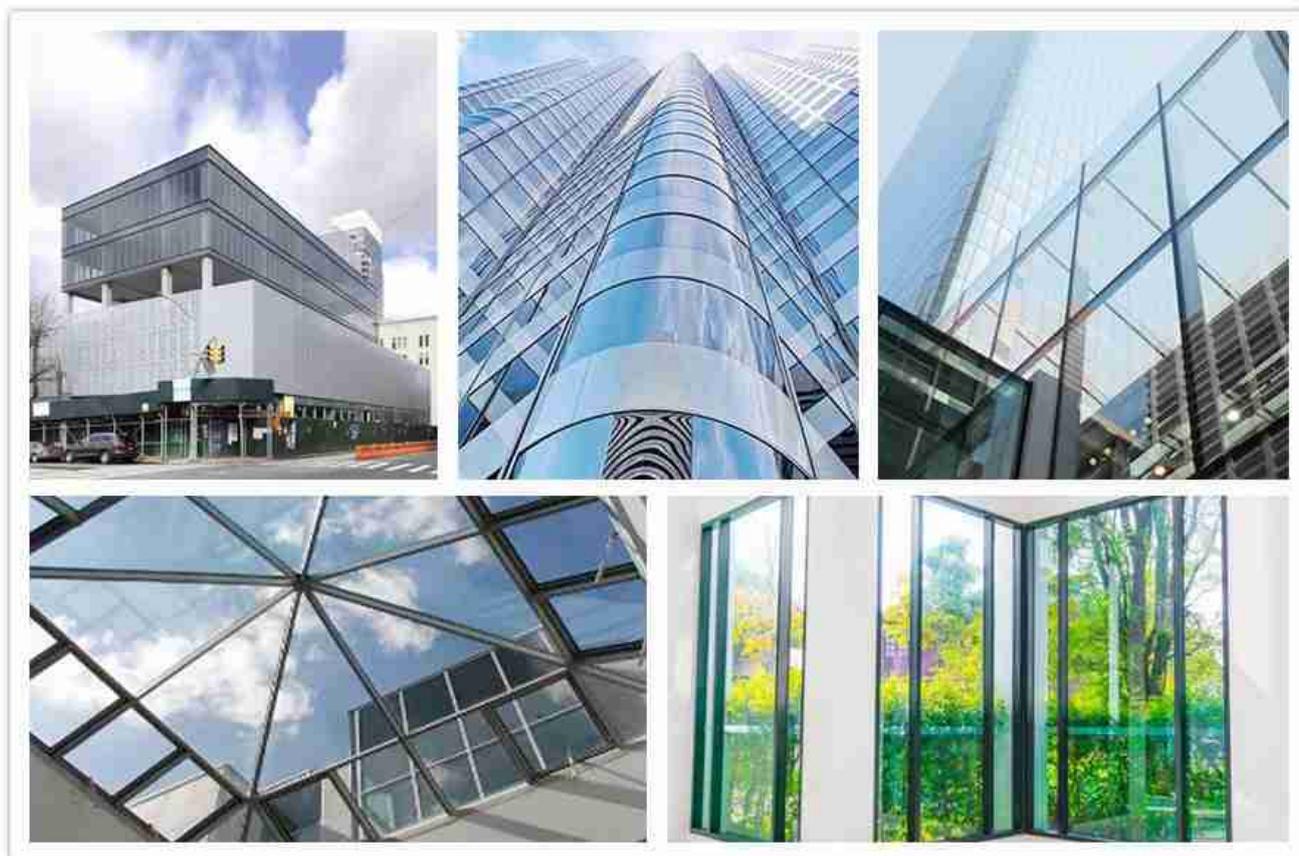

Anwendungen

8, Produktionsdetails:

[Shenzhen Dragon Glass](#) als einer der besten isolierten Glaslieferanten in China kann Ihnen ausgezeichnete Qualität isolierte Low-E-Glas-Produkte zu einer schnellen Vorlaufzeit und dem besten Preis bieten.

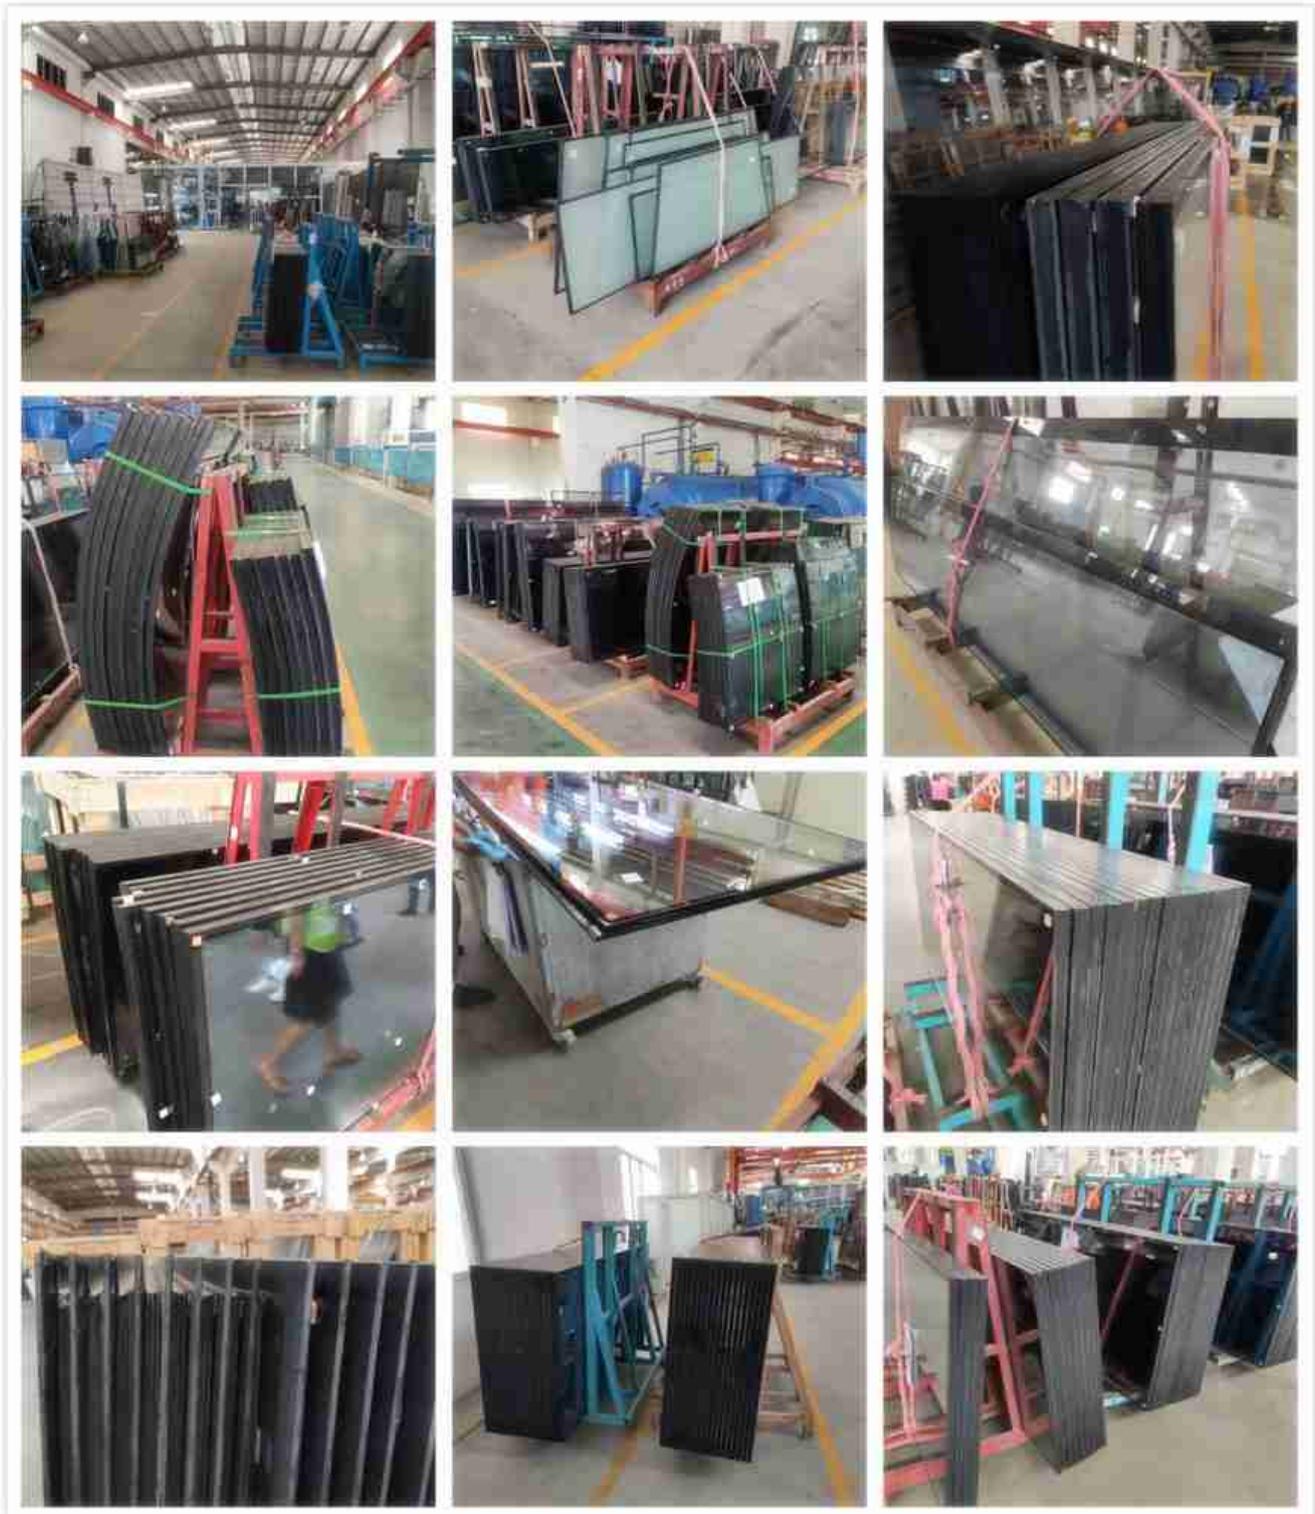

Isolierte Glasprodukte Details.

9, Zertifizierungen:



Zertifizierungen

10, Verpackungsdetails:



Verpackungsdetails.

Are you interested? Welcome to [contact us](#) for a free quotation now!