


Proceso de templado de vidrio

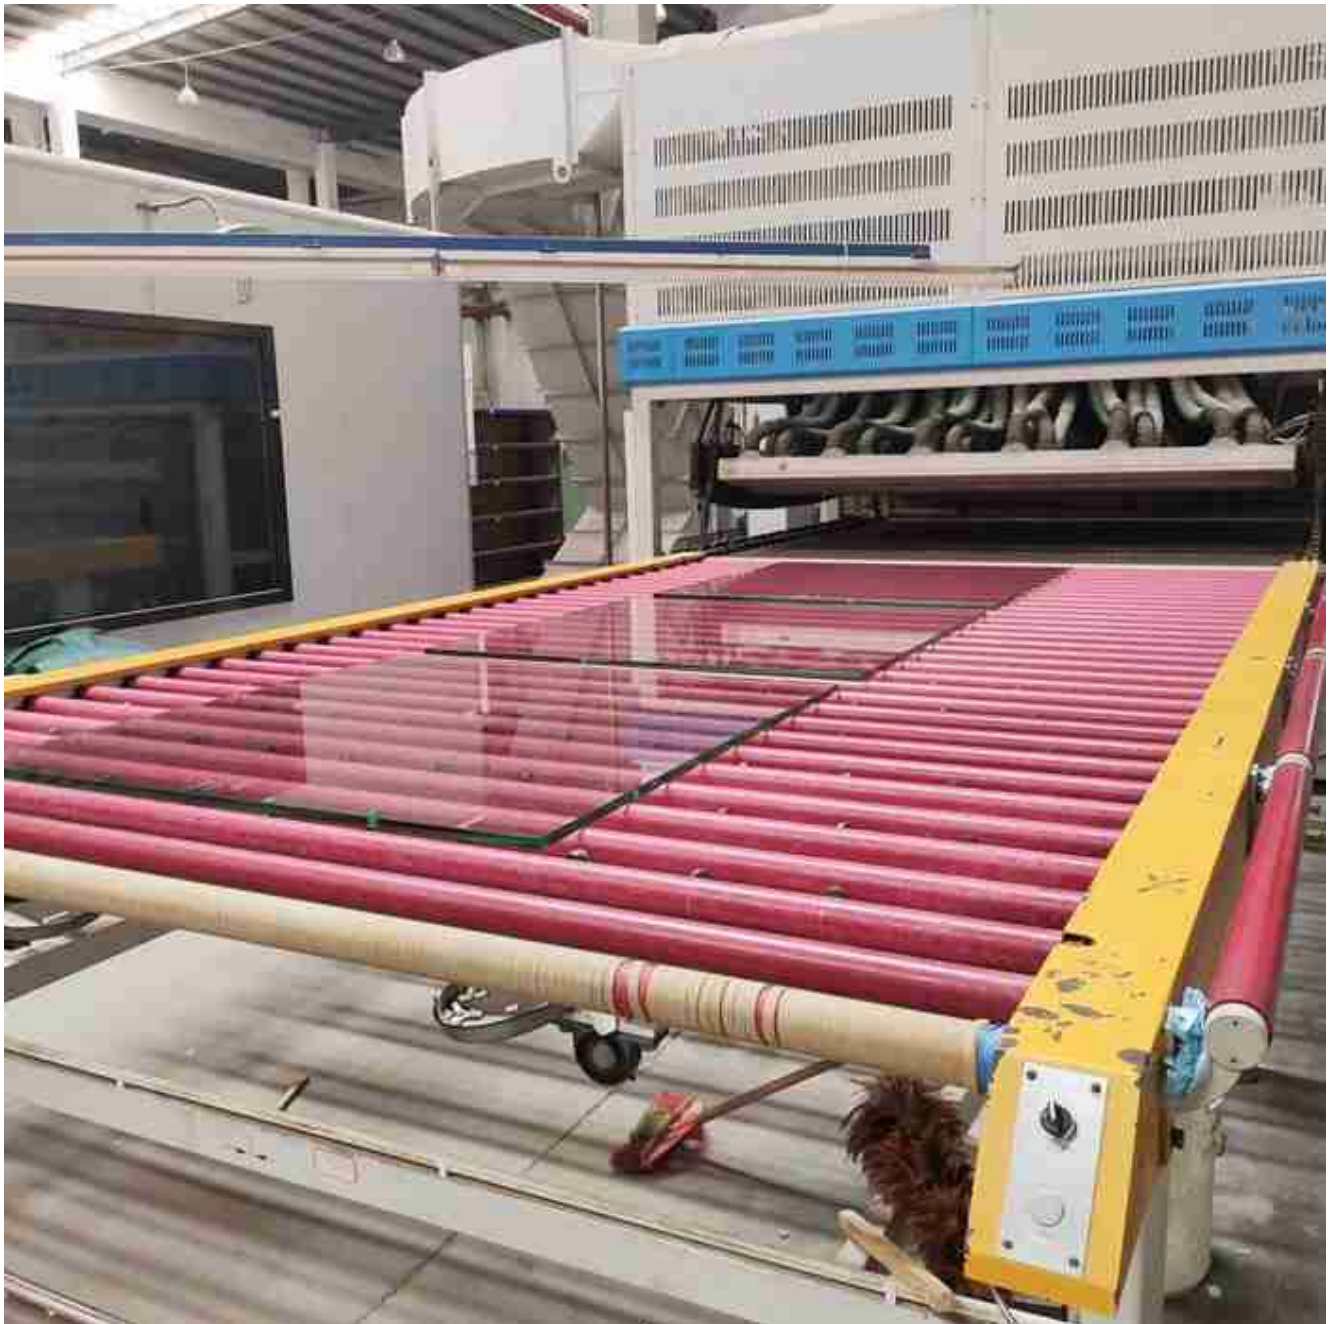

Proceso de templado de vidrio:

calentando el vidrio trabajado al borde a temperaturas de más de 600 grados y enfriarse con el fuerte chorro de viento, haciendo que el vidrio forme una alta presión en la superficie y una tensión equilibrada en el interior. Aumento del vidrio templado 5 veces la fuerza.

Aplicaciones de vidrio templado:

Debido a su alta resistencia y seguridad, el vidrio templado es ahora ampliamente utilizado como fachada, muro cortina, barandilla, dosel, solárium, ventanas, puertas, duchas, etc. Si desea mejorar la función de seguridad del vidrio, podría hacerlo vidrio templado laminado