


Verre isolant insonorisant 5+12A+5 clear low e fournisseurs de verre isolant Chine



1, Qu'est-ce que le verre à vitrage isolant 5+12A+5 clair low e?

Le verre de vitrage isolant clair 5+12A+5 à faible e clair utilise un panneau de verre trempé clair à faible e et l'autre de verre trempé transparent de 5 mm pour former une configuration isolante séparée par une entretoise en aluminium de 12 mm d'épaisseur. Cette configuration sera scellée avec le premier scellement du scellant butyle, puis le second scellant avec le scellant structural autour des bords isolants en verre. Parfois, de l'argon gazeux sera injecté dans la chambre isolante pour améliorer les fonctions d'insonorisation et d'économie d'énergie.

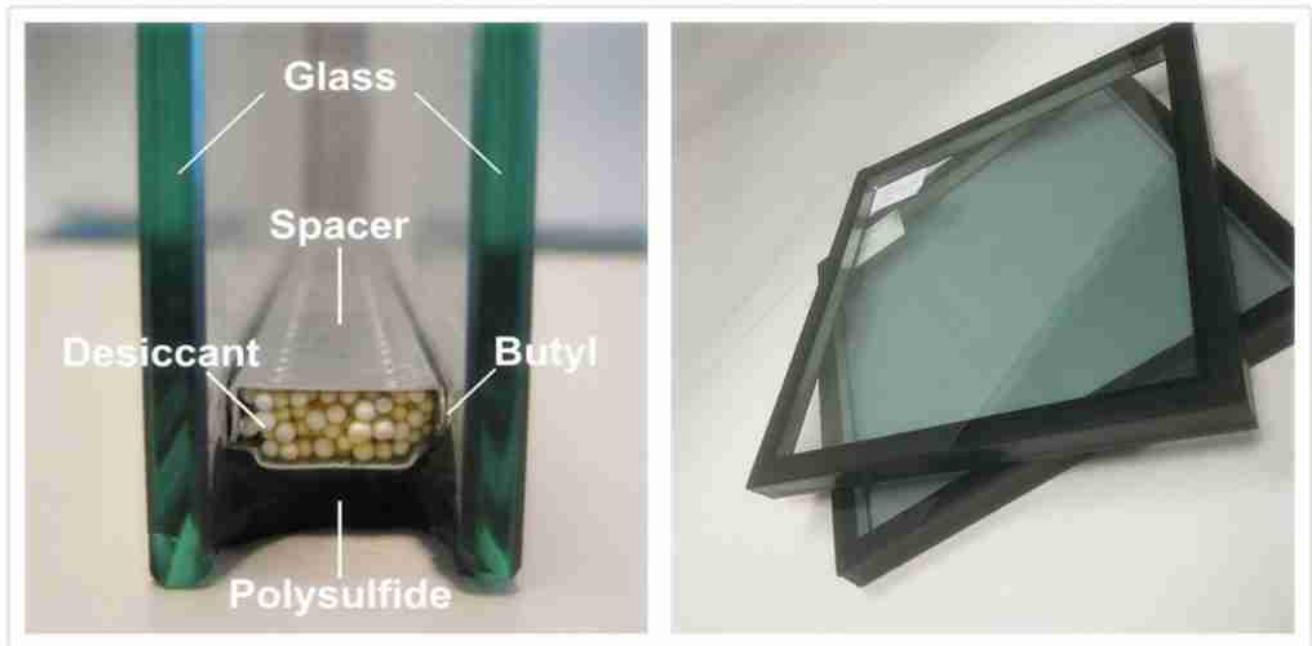

La structure en verre insonorisante

fonctionnalités:

- Super bonne fonction d'insonorisation avec déduction du bruit >30dB+;
- Excellente fonction d'économie d'énergie avec une valeur $U < 1.8W / m^2K$;
- Plusieurs options pour l'apparence des couleurs en adoptant différents substrats de verre teinté ou différents types de revêtements (tels que le revêtement réfléchissant solaire ou faible e simple ou double faible e, etc.);
- Longue durée de vie garantie (pas de point de fuite);

Spécifications:

- **Nom de la production:** 5+12A+5 verre clair isolé low e;
- **Couleur du verre:** claire, autre couleur teintée telle que le fer bas, le gris, le bronze, le bleu, le vert, etc.
- **Épaisseur du verre:** 5 + 5mm, autres épaisseurs telles que 6 + 6mm 8 + 8mm 10 + 10mm, 12 + 12mm, ou 5 + 6mm 6 + 8mm 8 + 10mm etc. tous seront disponibles;

- **Forme de verre:** plate/courbée;
- **Certification:** CE/CCC/ISO9001/IGCC/AS, etc.
- **Emballage :** Caisses de contreplaqué solides;
- **Samples:** Gratuit ! Disponible en 5 jours.
- **Délai de production:** 15 jours après confirmation de la commande ;
- **Autre procédé:** Fritte céramique, givré, impression numérique, etc.

Qualité:

- Sous réserve de la norme ASTM;
- Sous réserve de la norme CE;
- Sous réserve de la norme ISO 9001;
- Sous réserve d'AS.

5, Excellente performance d'économie d'énergie:

Types typiques de données de performance à titre de référence :



Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd

Glass Performance Data

Configuration	Visible light T%	Visible light Rout%	Visible light Rin%	Solar energy T%	Solar energy Rout%	SC	SHGC	NFRC U-Value Sum	NFRC U-Value Win.
5mm SDG-I+ 12A + 5mm clear	72	10	12	46	18	0.62	0.54	1.85	1.86
5mm SDG-II+ 12A + 5mm clear	62	11	12	40	14	0.57	0.50	1.83	1.84
5mm SDG-III+ 12A + 5mm clear	56	20	10	34	21	0.48	0.42	1.81	1.82
5mm SDG-IV+ 12A + 5mm clear	48	22	10	29	24	0.42	0.37	1.82	1.83
5mm SDG-V+ 12A + 5mm clear	46	29	12	28	31	0.40	0.35	1.83	1.84

Données sur les performances en matière d'économie d'énergie à titre de référence.

Parfois, l'argon gazeux sera adopté pour améliorer les performances d'isolation thermique et d'insonorisation. En outre, l'augmentation de l'entretoise (12A) ou l'adoption d'une entretoise de bord chaud la rendra également plus performante.

6, Bonnes fonctions d'insonorisation:

Comme l'un des meilleurs produits en verre isolant le son, le verre à vitrage isolant 5 + 12A + 5 a de superbes fonctions d'isolation du son qui peuvent vous assurer une bonne pièce calme pour le repos et la lecture. Les performances d'insonorisation comme ci-dessous:



Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd Soundproofing Performance Data

Configuration	Calculated Rw (dB)	Actual Rw (dB)
6mm	31	26
10mm	34	29
5mm low e+9A+5mm clear	33	33
5mm low e+12A+5mm clear	35	35

Insonorisation des données de performance.

7, Demandes :


Le verre 5+12A+5 isolé low e peut être utilisé dans les façades, les murs-rideaux, les fenêtres, les portes, les cloisons, etc.



Applications

8, Détails de la production:

[Shenzhen Dragon Glass](#) en tant que l'un des meilleurs fournisseurs de verre de vitrage isolé en Chine peut vous fournir des produits en verre à faible e isolés d'excellente qualité à un délai d'exécution rapide et au meilleur prix.

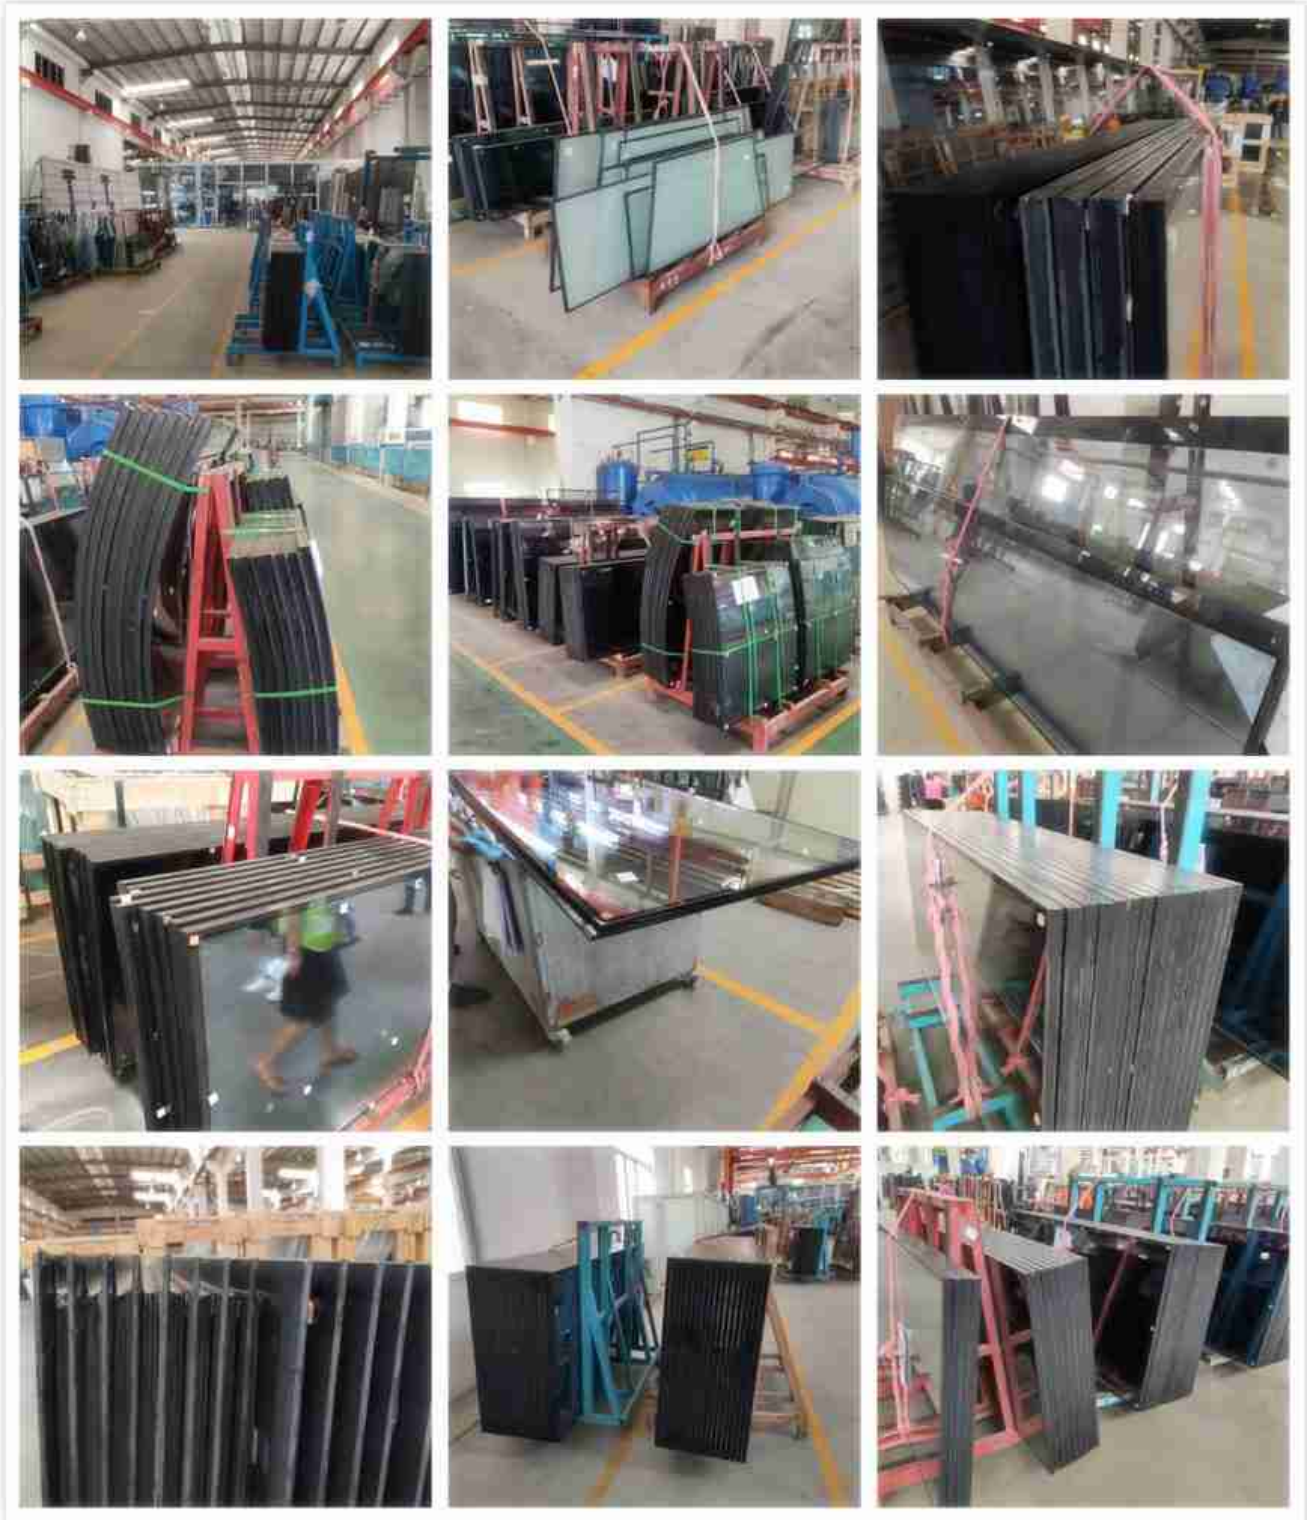

Détails des produits en verre isolé.

9, Certifications:



Certifications

10, Détails d'emballage:



Détails d'emballage.

Are you interested? Welcome to [contact us](#) for a free quotation now!