


Китай отличный 5'5mm 6'6mm 8'8mm двойное остекление стекла производителей.



Двойное остекление стекла все более и более популярным в приложениях, таких как окна, двери, офисные перегородки, фасады, занавес стены и т.д. Это потому, что двойное остекление имеет супер большую функцию энергосбережения и разновидностей комбинаций различных конструкций, что делает его уникальным выбором для многих архитектурных проектов. Здесь мы собираемся обсудить некоторые наиболее касающиеся вопросов.

1, Что такое двойное остекление и как это работает?

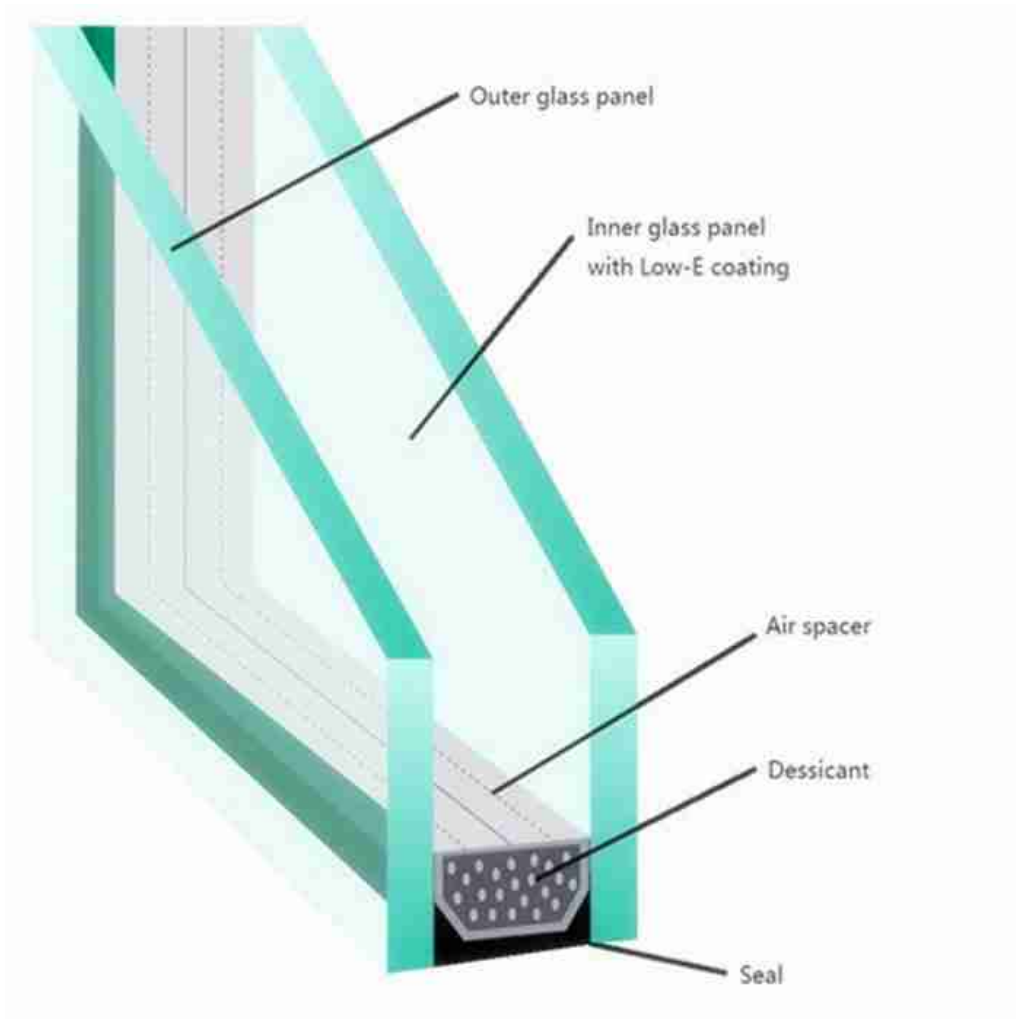

Double glazing glass consists of two glass panels separated by an aluminum spacer sealing with butyl sealant and second structural sealant. The glass panels can be [low-e glass](#), clear glass, tinted glass, reflective glass, ceramic frit glass, frosted glass, etc, tempered or annealed. Sometimes argon gas or krypton gas will be filled into the space of double glazed to enhance its soundproofing function and energy saving function.

Свойства двойного остекления:

Название продукта	Двойное стеклопакет /Двойное стеклотеклянное стекло
Цвета стекла	Низкое железо, ясное, серое, зеленое, синее, бронзовое, золотой и т.д.
Толщина стекла	5'5mm, 6'6mm, 8'8mm, и т.д.

Распорка	6А, 9А, 12А, 15А, 18А, 20А и др.
Аргон заполнены	Дополнительные.
Формы	плоский/изогнутый
Приложений	Окна, фасад, занавесная стена, перегородки и т.д.
Сертификаты	CE, IGCC, ISO9001, CCC и т.д.

2, Как производители двойного остекления производят стеклопакеты с двойным остеклением?

[Шэньчжэнь Дракон стекла](#) как один из лучших производителей двойного остекления в Китае производит стекло двойного остекления в следующем процессе:

1. Мы разрезаем стеклянное сырье до желаемых размеров;
2. Милый размер стекла передается на шлифовальную линию для полировки края;
3. Если есть какие-либо отверстия, просверлить отверстия на буровых машинах.
4. Краевое стекло переносится в закалочную печь и выдерживает температуру около 700 градусов и быстро охлаждается, чтобы повысить прочность и безопасность;
5. Закаленные стеклянные панели передаются в двойные изоляционные машины, с безпыльной окружающей средой и супер хорошим контролем качества, качество двойного остекления стекла полностью гарантировано.

Raw Material



Bottero-cutting



Grinding



Tempering



Bystronic-IGU



Packing



Двойной глазурованной стеклянный процесс



Тщательно соотнося размеры спейсера и стекла с бутил герметиком.

3, Где используется стекло двойного остекления?

1. Окно;
2. Фасад или занавесная стена;
3. Двери;
4. Перегородка;
5. Световые люки;
6. Крыша;
7. Магазин;

Др.



Двойные glazed приложения.

4, Насколько способность двойного остекления, чтобы уменьшить шум?

Различные конфигурации, такие как толщина стекла, толщина прокладки, заполненные газом типы, будут влиять на стеклопакет для снижения шумоподавителя. Ниже приведены некоторые виды шумоподавления стеклопакетом.

Typical Sound Transmission Loss (dB)

Glass Configuration			Frequency in Hertz (Hz)																	
	STC	OITC	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
1/4"	31	29	23	25	25	24	28	26	29	31	33	34	34	35	34	30	27	32	37	41
1/2"	36	33	26	30	26	30	33	33	34	36	37	35	32	32	36	40	43	46	50	51
1/8" - 0.030" PVB - 1/8"	35	31	25	26	28	27	29	29	30	32	34	35	35	36	36	35	35	38	43	46
1/4" - 0.030" PVB - 1/4"	37	33	28	31	29	31	32	33	32	33	35	36	36	35	36	40	43	46	48	51
1/4" - 0.060" PVB - 1/4"	37	33	27	28	27	30	31	31	33	35	36	37	37	37	36	37	41	44	48	51
1/8" - 3/8"as - 1/8"	31	26	26	23	23	20	23	19	23	27	29	32	35	39	44	47	48	41	36	43
1/4" - 1/2"as - 1/4"	35	28	29	22	26	18	25	25	31	32	34	36	39	40	39	35	36	46	52	58
1/8" - 1/2"as - 1/8" - .030PVB - 1/8"	37	31	27	29	25	24	25	27	29	31	35	38	40	41	42	43	46	50	49	53
1/4" - 1/2"as - 1/8" - .030PVB - 1/8"	39	32	27	27	24	28	26	33	34	35	38	40	42	43	42	40	42	47	51	54
1/4" - 1/2"as - 1/4" - .030PVB - 1/4"	41	35	30	26	30	30	29	36	37	37	39	39	41	42	43	44	46	51	53	55

NOTE: Using acoustical PVB designed specifically for sound attenuation will typically improve STC and OITC rating by 1 dB.

Производительность звукоизоляции.

5, Некоторые типичные данные о производительности для двойного остекления стеклянных изделий:

Как мы все знаем, стеклопакет имеет очень хорошие энергосберегающие функции. Ниже таблица может показать вам,

как наша производительность для вашей ссылки. Выберите вид, который подходит вам или свяжитесь с нами для вашего лучшего варианта!



焱龙玻璃
DRAGON GLASS

Shenzhen Dragon Glass Co., Ltd

Glass Performance Data

Configuration	Visible light T%	Visible light Rout%	Visible light Rin%	Solar energy T%	Solar energy Rout%	SC	SHGC	NFRC U-Value Sum.	NFRC U-Value Win.
6mm SDG-I+ 12A + 6mm clear	71	10	12	46	18	0.61	0.53	1.86	1.85
6mm SDG-II+ 12A + 6mm clear	61	11	12	40	14	0.55	0.48	1.97	1.94
6mm SDG-III+ 12A + 6mm clear	54	20	10	34	21	0.47	0.41	1.84	1.84
6mm SDG-IV+ 12A + 6mm clear	46	22	10	29	24	0.41	0.36	1.82	1.82
6mm SDG-V+ 12A + 6mm clear	45	29	12	28	31	0.39	0.34	1.75	1.76
6mm SDG-VI+ 12A + 6mm clear	38	29	13	22	34	0.33	0.29	1.69	1.73
6mm SDG-VII+ 12A + 6mm clear	42	27	10	27	27	0.39	0.34	1.86	1.85

Таблица данных о производительности стеклопакетного стекла с двойным остеклением.

6, Является ли двойное остекление стоит?

Когда вы выбираете использовать стекло двойного остекления, основные заботы для целей энергосбережения, а также функции по снижению шума. Одноместный закаленного стекла является экономичным, но предлагает только анти-удар функции, но двойное стеклопакетное стекло может предложить вам комнату окружающей среды кулер летом и теплее зимой. Если вам случится жить рядом с дорогой, стеклопакет поможет вам уйти шум, а также. Если бюджет в порядке, то, безусловно, двойное остекление стоит!



Двойное стеклопакет может обеспечить вам спокойную и комфортную обстановку.

7, Что повлияет на стоимость двойного остекления?

Вообще говоря, факторы для двойного остекления стоимость, как ниже:

1. Конфигурация: такая, как толщина стекла, толщина прокладки, тип стекла (покрытие стекла или прозрачное или тонированное и т.д.).
2. Размер и количество: как это будет влиять на скорость резки, совместное использование расходов и т.д.
3. Лучше не отверстия, если отверстия необходимы, они будут увеличивать стоимость двойного остекления, а также.

4. Форма: изогнутая форма замедлит производство и увеличит сложность двойного остекления.

Др.

8, Почему выбрать нас?

1. [Шэньчжэнь Дракон стекла](#) является одним из 3 лучших производителей стеклопакетов в провинции Гуандун в Китае.
2. Мы принимаем супер высокое качество высококачественного сырья класса А3, таких как стекло, герметик, прокладка, desiccant и т.д.
3. Самые передовые машины обработки для обеспечения стекла обрабатываются в точных размерах, без края или поверхности недостатки, и т.д.;
4. У нас есть строгая система контроля качества, чтобы убедиться, что качество стекла отвечает всем вашим потребностям!
5. Большое количество емкости может убедиться, что наше время руководства может удовлетворить ваши требования срок!
6. 26 лет полного опыта и экспорта, мы можем иметь дело с различными видами проблемы отгрузки;
7. У нас есть профессиональная техническая команда и всегда готовы служить вам в любых вопросах!

9, Сертификаты



10, Детали упаковки



Сильные фанерные ящики для обеспечения безопасности стеклопакетов с двойным остеклением во время отгрузки.

Так вы хотели бы использовать стекло двойного остекления для вашего проекта?

Welcome to [contact us for free quotation now!](#)